

<b>OBEC SRNOJEDY</b>	
Došlo: 03 -10- 2019	
Č.j.: 401/2019	
Zprac.: <i>Sp. zn.</i>	Dok.: <i>6</i>
Sp. zn.: 56.4/45	Přil.: <i>-</i>

## SMLOUVA O DÍLO číslo 05/19

### 1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Srnojedy  
Ke Hřišti 8  
Srnojedy 53002  
IČ: 191159

Zastoupena: starostou panem Pavlem Králíčkem

Zhotovitel: BM DACH SERVIS s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem Hradec Králové odd. C vložka 22373  
Škrovád 3  
Slatiňany 538 21

IČO:274 94 381

DIČ:CZ 274 94 381

Zastoupen: jednatelem Michalem Burešem (mobil:608753310)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavební dozor objednatele

### 1. Preambule

Strany smlouvy prohlašují, že k jejímu uzavření přistoupily na základě vyhodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy obecního objektu a vybudování prostor pro komunitní setkávání občanů“ ze dne 27. 3. 2019 a její uzavření schválilo zastupitelstvo objednatele dne 13. 5. 2019 usnesením č. 43/2019.


### 2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění zhotovitele je provedení těchto prací:

Rekonstrukce střechy obecního objektu a vybudování prostor pro komunitní setkávání občanů, vše v budově čp. 69 ul. Pardubická, Srnojedy dle soupisu prací, který je nedílnou součástí rozpočtu ze dne 23. 3. 2019 a je součástí této smlouvy a byl vysoutěžen.

2.2 Rozsah plnění dle této smlouvy spočívá v provedení:

Stavby dle stavebního povolení čj.: MmP 18196/2019 ze dne 19. 2. 2019 vydaného magistrátem města Pardubic. V rozsahu dle schváleného a podepsaného rozpočtu, který je pro účely ceny stranami označen za úplný.

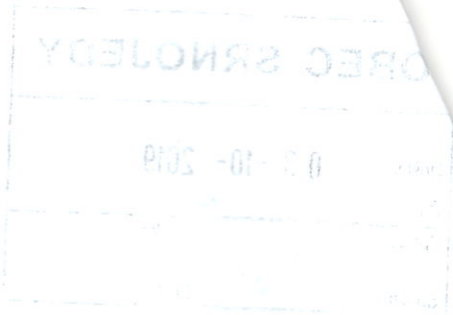

### 3. Součinnost smluvních stran

3.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní odborné provedení stavby, řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci, za sledování a dodržování kvality a termínu. Během stavby bude řádně veden stavební deník. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dle rozsahu prací budou prováděny kontrolní dny za účasti pověřeného odborného stavebního dozoru a zástupce obce.

### 3.2 Objednatel se zavazuje zajistit před započatím prací:

1. Ohlašovací povinnost (stavební povolení)
2. Přístup na staveniště
3. Připojení elektrického proudu - spotřeba bude zaznamenávána ve stavebním deníku, hradí zhotovitel.
4. Prostor pro uložení materiálu

### 4. Doba plnění

4.1 Termín zahájení prací: červen 2019 dle připravenosti stavby (předpoklad).

Termín dokončení díla: 30. 10. 2019.

Termín předání díla: do dvou dní po ukončení, takže nejpozději 1. 11. 2019.

### 5. Cena za dílo

5.1 Cena za zhotovení díla vymezeného článkem 2. této smlouvy je smluvními stranami sjednána dle úplného rozpočtu výši: 2 230 403 Kč bez DPH a je konečná. (s DPH 2 698 788 Kč)

5.2 K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21% (468 385 Kč).

### 6. Placení, fakturace

Konečná platba dle rozpočtu bude mít splatnost 14 dní a bude splatná po předání díla bez vad a nedodělků. Objednatel má právo uhradit cenu díla až po odstranění vad a nedodělků, byť by došlo k předání díla.

### 7. Zajištění závazků

7.1 V případě, že zhotovitel poruší závazek dokončit dílo včetně odstranění případných vad a nedodělků dle čl. 4 smlouvy a

neodstraní vady a nedodělky ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

7.2 V případě, že objednavatel nezaplatí zhotoviteli v termínu určeném smlouvou sjednanou platbu, má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý týden prodlení.

## 8. Odevzdání a převzetí díla

8.1 Předání a převzetí díla bude provedeno protokolem.

8.2 K předání díla je za zhotovitele oprávněn: Michal Bureš

## 9. Záruční doba

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku po dobu 60 měsíců.

## 10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

10.2 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10.3 Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden si ponechá objednatel a jeden zhotovitel.

### 10.4

Další vzájemné vztahy smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012, Sb. v platném znění.

10.9.2019 2019

*Michal Bureš*

**OBEC SRNOJEDY**  
Objednatel  
Ke hřišti 8 ②  
530 02 SRNOJEDY

**BM DACH SERVIS s.r.o.**  
Škrovád 3  
538 21 Slatiňany  
IČD: 274 94 381  
DIČ: CZ274949A1

zhotovitel

*[Signature]*

## KRYCÍ LIST SOUPISU

<b>Rozpočet</b>	1 Stavební část - výchozí rozpočet	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
	<b>Stavební řešení</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
	<b>Úprava zastřešení obecního objektu</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektový servis spol. s r.o.		
Objednatel	Obecní úřad Srnojedy		
Uchazeč	<b>BM DACH Servis s.r.o. Ičo 27494381</b>	Zakázkové číslo	
		Počet listů	

### SOUPIS PRACÍ

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 148 689	Zařízení staveniště	54 400
Z PSV celkem	1 027 314		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 176 003		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 176 003	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 230 403	Ostatní náklady celkem	54 400
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	2 230 403 Kč	
DPH	21,0 %	468 385 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 698 788 Kč</b>	

Poznámka :

**BM DACH SERVIS s.r.o.**  
 Škrovd 3  
 538 21 Slatiňany  
 IČO: 274 94 381  
 DIČ: CZ27494381



Stavba :	Úprava zastřešení obecního objektu	Rozpočet : 1
Objekt :	Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy,zvláštní zakládání	2 926	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	410 220	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	68 096	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	55 653	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	213 259	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	51 482	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	9 870	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	102 904	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	75 486	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 648	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	40 313	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	20 038	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	64 921	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	268 812	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	79 713	0	0	0
765	Krytina tvrdá	0	278 880	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	113 175	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	187 136	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 066	0	0	0
784	Malby	0	12 574	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	106 832	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 148 689</b>	<b>1 027 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,5	2 176 003	54 400
<b>CELKEM VRN</b>				<b>54 400</b>

## Soupis prací

Stavba :	Úprava zastřešení obecního objektu	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
1	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 <i>(0,6*0,8*0,8)*2</i>	m3	0,77	3 800,00	2 926,00
2	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	m2	0,01	1,00	0,01
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>2 926,01</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
3	311237483R00	Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P10, tl. 44 cm,lep.celopl <i>(17,23*2,0+11,24*2,0+14,94*2,0+1,5*2,3+11,24*2,0 +25,15m2*2)- (1,2*1,0*8-1,5*1,5*3)</i>	m2	146,70	2 150,00	315 405,00
4	314254605R00	Komín 1pr. s větr.šacht.obezdívka, DN 20 cm	m	14,40	4 900,00	70 560,00
5	317167213R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	15,00	780,00	11 700,00
6	317998112R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm <i>izolace věnců</i>	m	56,21	200,00	11 242,00
7	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	5,25	250,00	1 312,50
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>410 219,50</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
8	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 <i>věnce 0,3*0,28*(15,66+1,46+1,48+17,79+10,64)</i>	m3	3,95	3 800,00	15 010,00
9	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení <i>(10,92+17,79+1,74+0,28+1,48+15,34+10,64+0,28+15,66+17,4+0,28+1,46+15,38+0,28)*0,3</i>	m2	32,68	400,00	13 072,00
10	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	32,68	280,00	9 150,40
11	417351215RT3	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu, věncovka Porotherm, tl. stropu 290 mm bez izolantu	m	49,41	400,00	19 764,00
12	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) <i>věnce</i>	t	0,46	15 000,00	6 900,00
13	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	5,00	350,00	1 750,00
14	4-001	Deska stropní PZD 210 2100/300/90	kus	5,00	490,00	2 450,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>68 096,40</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
15	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,05	100,00	2 005,00
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková <i>(17,23+10,38+14,94+1,06+0,79+9,65)*2,3 +25,15m2*2 -(1,2*1,0*8-1,5*1,5*3)</i>	m2	158,27	320,00	50 646,40
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	9,38	320,00	3 001,60
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>55 653,00</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
18	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20,05	350,00	7 017,50
19	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 <i>(18,11+11,24+15,82+1,05+1,05+0,44+11,24)*2,3 +25,15m2*2 +(1,2*1,0*8-1,5*1,5*3) ostění: ((1,2+1,0+1,0)*8+(1,5+1,5+1,5)*3)*0,15</i>	m2	175,41	350,00	61 393,50
					169,54	
					5,87	
20	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová včetně penetrace <i>nátěr fasády celého objektu</i>	m2	388,15	280,00	108 682,00
21	622477221R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 10%,SMS	m2	212,74	170,00	36 165,80
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>213 258,80</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
22	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách <i>doplnění podlahy po provedení patek</i>	m3	0,14	15 000,00	2 100,00
23	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 <i>podlahové betony tl. 50mm</i>	m3	8,96	4 000,00	35 840,00

## Soupis prací

Stavba :	Úprava zastřešení obecního objektu	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	8,96	1 200,00	10 752,00
25	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm <i>parapetní betony</i>	m2	6,20	450,00	2 790,00
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>51 482,00</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
26	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	14,10	700,00	9 870,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>9 870,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC <i>odbourání atik</i>	m3	9,74	2 800,00	27 272,00
28	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC <i>odbourání komínů nad střechou</i>	m3	0,60	2 800,00	1 680,00
29	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm <i>výbourání podlahy pro nové patky</i>	m3	0,14	5 000,00	700,00
30	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm <i>odbourání spádové vrstvy střechy</i>	m3	25,05	2 800,00	70 140,00
31	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy <i>odstranění části podkladních vrstev pro nové patky</i>	m3	0,34	2 800,00	952,00
32	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm <i>řezání podlahy pro nové patky</i>	m	4,80	450,00	2 160,00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>102 904,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
33	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	398,70	60,00	23 922,00
34	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	398,70	65,00	25 915,50
35	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	398,70	40,00	15 948,00
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	48,50	200,00	9 700,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>75 485,50</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	179,20	65,00	11 648,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>11 648,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
38	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	115,18	350,00	40 313,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>40 313,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
39	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,2vrst <i>odstranění izolačních vrstev střechy</i>	m2	400,76	50,00	20 038,00
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>20 038,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
40	713104311R00	Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.do 100 mm <i>odstranění izolační vrstvy střechy</i>	m2	200,38	50,00	10 019,00
41	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	179,00	40,00	7 160,00
42	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	205,85	40,00	8 234,00
43	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	56,39	32,00	1 804,48
44	63151435.A	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm <i>179,0 +15%</i>	m2	205,85	180,00	37 053,00
45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,62	1 050,00	651,00
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>64 921,48</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				

## Soupis prací

Stavba :	Úprava zastřešení obecního objektu	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	278,17	128,00	35 605,76
47	762342204RT3	Montáž kontratlatí přibitím, včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	278,17	60,00	16 690,20
48	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	197,20	170,00	33 524,00
49	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	306,70	200,00	61 340,00
50	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	12,06	240,00	2 894,40
51	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	35,96	300,00	10 788,00
52	762341620RT2	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 12,5 mm	m2	17,10	560,00	9 576,00
53	60596002	Řezivo - hranoly	m3	13,19	6 600,00	87 054,00
54	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,45	1 200,00	11 340,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>268 812,36</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
55	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	37,02	524,00	19 398,48
56	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
57	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm	m	40,59	30,00	1 217,70
58	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	18,10	30,00	543,00
59	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	8,62	30,00	258,60
60	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	14,10	700,00	9 870,00
61	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	25,40	580,00	14 732,00
62	764-01	Okapní plech rš 330 mm TiZn	m	37,02	300,00	11 106,00
63	764-02	Závětrná lišta rš 330 mm TiZn	m	30,06	420,00	12 625,20
64	764-03	Lemování komína TiZn	kus	2,00	2 980,00	5 960,00
65	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,78	2,00	1,56
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>79 712,54</b>
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytina tvrdá</b>					
66	765314422R00	Krytina střech ostatních, engoba 11	m2	278,17	720,00	200 282,40
67	765314435R00	Hřeben, větrací pás, engoba	m	18,51	1 190,00	22 026,90
68	765314472R00	Hák protisněhový	kus	280,00	58,00	16 240,00
69	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	15,03	190,00	2 855,70
70	765331631R00	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
71	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu	kus	1,00	890,00	890,00
72	765901121R00	Fólie podstřešní paropropustná položka neobsahuje náklady na kontratlatě	m2	278,17	74,00	20 584,58
73	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	12,40	1 000,00	12 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytina tvrdá</b>				<b>278 879,58</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
74	766-01	Dodávka+montáž plastových oken, dle výpisu prvků	m2	16,35	5 300,00	86 655,00
75	766-02	D+M vnějších dveří, vč. zárubně a kování, 1650/1970mm orientační cena, viz. výpis	kus	1,00	26 000,00	26 000,00
76	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,52	1 000,00	520,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>113 175,00</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
77	767-001	D+M ocelových rámu R1, vč. nátěru	kg	1 848,00	76,00	140 448,00
78	767-002	D+M ocelových sloupů, vč. nátěru	kg	344,10	76,00	26 151,60
79	767-003	D+M zavětrování Z1, vč. nátěru	kg	72,10	76,00	5 479,60
80	767-004	D+M zavětrování Z2, vč. nátěru	kg	67,20	76,00	5 107,20
81	767-005	D+M zavětrování Z3, vč. nátěru	kg	30,90	76,00	2 348,40
82	767-006	D+M zavětrování Z4, vč. nátěru	kg	61,80	76,00	4 696,80
83	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,42	1 200,00	2 904,00



## Soupis prací

Stavba :	Úprava zastřešení obecního objektu	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební řešení	Stavební část - výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>187 135,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
84	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,96	686,00	658,56
85	771-0001	Dodávka keramické dlažby <i>dle výběru investora</i>	m2	1,00	1 400,00	1 400,00
86	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,02	500,00	7,50
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>2 066,06</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
87	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	167,65	20,00	3 353,00
88	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	167,65	55,00	9 220,75
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>12 573,75</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,81	250,00	19 702,50
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>předpoklad vzdálenost na skládku 15km</i>	t	1 182,15	18,00	21 278,70
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,81	300,00	23 643,00
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	315,24	35,00	11 033,40
93	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	74,44	320,00	23 820,80
94	979990122R00	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t	3,90	1 500,00	5 850,00
95	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,47	3 200,00	1 504,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>106 832,40</b>

**DM DACH SERVIS s.r.o.**  
 Škrovád 3  
 538 21 Slatná  
 IČO: 274 84 381  
 DIČ: CZ27494381

