



## Smlouva o dílo č. 12 546

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

### Článek I. Smluvní strany

**1. Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.**

sídlo: Dobřany 2, 518 01 Dobruška

IČ: 64829804

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Mgr. Jan Grulich, ředitel školy  
telefon: +420 733 130 749, e-mail: skola@trivium.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Libor Špatenka

telefon: +420 776 736 573, e-mail: libor.spatenka@profionalove.cz

bankovní spojení:

č.ú.: 821 215 0277, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

**2. BW – Stavitelství, s.r.o.**

IČ: 15049752

DIČ: CZ15049752

Sídlo: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Sídlo / Místo podnikání: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Pavel Pejcha, MBA  
mobil: +420 724 995 200 E-mail: pejcha@bwstavitelstvi.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. David Vinopal  
mobil: +420 602 332 149 E-mail: vinopal@bwstavitelstvi.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 263835624/0300

Doručovací adresa: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

**Smlouvu o dílo**

(dále jen „smlouva“)



## Článek II. Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (Zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), který je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

### 2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitele k provedení dále vymezeného díla a objednatele k zaplacení ceny za jeho provedení.

#### 2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované v první řadě touto smlouvou a dále projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí). Dále je zadavatel povinen přistupovat ke zhotovení díla v souladu se zadávacími podklady, které byly součástí příslušných zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Následně je také zhotovitel povinen zhotovit dílo v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „PD“). Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.4 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.





## Profesionálové

- 2.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace, a to před zahájením realizace díla, kdy zároveň prohlašuje, že nezjistil její vady či nedostatky. V případě, že při kontrole technické části projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjistí její vady a nedodělky, upozorní na tato zjištění objednatele a předloží mu návrhy na odstranění těchto vad a nedodělků a zároveň mu sdělí dopady na případnou cenu díla dle této smlouvy.
- 2.1.6 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení díla (realizační dokumentace) v 6 - ti paré (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.7 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.8 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

## 2.2 Předmět díla:

### 2.2.1 Stručný popis díla:

Předmětem díla je provedení díla spočívajícího v nástavbě, přístavbě a stavebních úpravách ZŠ v Dobřanech, dle **projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby** zpracované v září 2016 architektonickým ateliérem Ing. Arch. Tomáš Cahel, se sídlem Ludkovičká 540, 763 26 Luhačovice, IČ 742 58 664, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s **čl. V. odst. 5.1 této smlouvy**.

### 2.2.2 Specifikace díla:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména ve stavebních úpravách vedoucích k využití podkroví a v zajištění bezbariérovosti objektu. Součástí veřejné zakázky je i dodávka osobního výtahu. Navržený výtah bude umístěn uprostřed objektu a bude procházet skrz nově vytvořené otvory ve střepech. S ohledem na vestavbu předmětného výtahu dojde v objektu k dispozičním změnám a způsobu využití některých místností.

S vestavbou do podkroví souvisí stavba nového přístupového schodiště, kompletní demontáž střechy včetně kovových konstrukcí, odbourání nevyužitých komínů, dozdění části 2.NP a 3.NP a stavba střechy nové. Do objektu je navržen nový reprezentativní vstup, stávající vstup bude nahrazen oknem.





Venkovní úpravy zahrnují nový chodník před nově vytvořeným vstupem a drobné sadové úpravy v okolí objektu.

Dokumentaci předal objednatel **ve dvou tištěných a jednom digitálním** vyhotovení při uzavření této smlouvy.

### Článek III.

#### Povinnosti zhotovitele a objednatele

##### 3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

##### 3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům:

3.2.1. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s podzhotoviteli splnění veškerých povinností podzhotovitele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

Zhotovitel se zavazuje, že podzhotovitel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského systému pověřit plnění některých částí předmětu této smlouvy pouze ty podzhotovitele, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

3.2.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plnění částí předmětu této smlouvy jiného dalšího podzhotovitele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku či změnit podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:

- prostřednictvím původního podzhotovitele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový podzhotovitel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení, nebo
- nový podzhotovitel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.





## Profesionálové

- 3.2.4. V případě provádění díla prostřednictvím podzhotovitele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho podzhotovitelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého podzhotovitele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento podzhotovitel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce podzhotovitele na zhotovení díla.
- 3.2.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, podzhotoviteli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv podzhotoviteli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

### 3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

### Článek IV.

#### Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:
- a) **termín předání staveniště:** do 1 týdne od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem (nebude-li dohodnuto jinak)
  - b) **termín zahájení realizace díla:** do 1 týdne od předání staveniště
  - c) **termín dokončení díla:** do 38 týdnů od zahájení realizace díla, nejpozději však do 14. 6. 2019
  - d) **termín předání a převzetí díla:** do 2 týdnů od dokončení díla
  - e) **termín vyklizení staveniště:** do 1 týdne od předání a převzetí provedeného díla

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Do 1 týdne po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli aktualizovaný detailní položkový časový harmonogram provádění díla, který bude adekvátně vycházet z časového harmonogramu předloženého zhotovitelem v jeho nabídce v rámci dotčeného zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, tj. zhotovitel adekvátně upraví či aktualizuje časový harmonogram předložený v jeho nabídce tak, aby odpovídal skutečné realizaci díla dle této smlouvy, přičemž je povinen dodržet základní termíny provádění díla dle tohoto odst. 4.1 tohoto článku. V tomto časovém harmonogramu bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.





## Profesionálové

V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

- 4.2 Místem plnění díla je stávající objekt školy na pozemku par. č. 2 a pozemky par. č. 21/2, 24, 25/1, 27/1 a 1231/5 v katastrálním území Dobřany v Orlických horách. (dále jen „staveniště“).
- 4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.4 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (realizace díla) dle odst. 4.1 tohoto článku.** Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

### Článek V.

#### Cena za provedení díla

##### 5.1 Cena díla

- 5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.
- 5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>22 897 560,59 Kč bez DPH</b>
<b>DPH</b>	<b>4 808 487,72 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>27 706 048,31 Kč</b>

(slovy: dvacet dva milionů osm set devadesát sedm tisíc pět set šedesát jedna korun českých padesát sedm haléřů bez DPH)





## Profesionálové

- 5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.1.4 Cena díla je stanovena na základě PD a veškerých souvisejících dokumentů (zejména pak položkový rozpočet (výkaz výměr)) předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.3. této smlouvy.
- 5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří **položkový rozpočet** dle **Přílohy č. 2** této smlouvy a jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro plnění předmětu této smlouvy.

Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

## 5.2 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

- 5.2.1. **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Vícepracemi se dále také rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečnosti odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.

Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele (Mgr. Jan Grulich, ředitel školy, telefon: +420 733 130 749, e-mail: skola@trivium.cz), a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení zadávaného v režimu tohoto zákona.





## Profesionálové

- 5.2.2. **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
- 5.2.3. **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.
- 5.2.4. Při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu.
- Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.
- 5.2.5. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2.** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.
- 5.2.6. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.
- 5.2.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

### 5.3 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

#### 5.3.1. Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

#### 5.3.2. Popis fakturace:

- 5.3.2.1 Cena díla dle této smlouvy, bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3.2.2 Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS: Ing. Libor Špatenka, nebo Mgr. Jan Grulich stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele**.
- 5.3.2.3 TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 5.3.2.4 Po odsouhlasení soupisu ze strany TDS vystaví zhotovitel fakturu a doručí ji objednateli nejpozději do 11. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, a to na adresu sídla Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.







## Profesionálové

5.3.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS: Ing. Libor Špatenka**

5.3.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

### 5.3.2.8 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel po ukončení díla dle této smlouvy, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

### 5.3.3. Splatnost faktur:

5.3.3.1 Strany sjednávají **splatnost faktur 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

5.3.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši.

### 5.3.4. Náležitosti faktury - daňového dokladu:

5.3.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací.

5.3.4.2 Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce z programu IROP, tj. zhotovitel je povinen na každém daňovém dokladu (faktuře) uvést označení: „Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003867“.

5.3.4.3 Nebude-li mít platební doklad – faktura příslušné náležitosti dle shora uvedeného, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.





## Článek VI.

### Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

#### 6.1 Podmínky provádění díla:

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení či veškeré jiné doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určených přípojních míst pro odběr elektrické energie a vody (*dále jen „energie“*), nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany Základní a Mateřské školy Trivium Plus o.p.s. , a to v cenách příslušného poskytovatele energií (voda – cena se skládá z ceny vodného i stočného). Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).
- 6.1.4 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.1.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepíše smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění. Za drobné vady ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažují jakékoliv vady, které mohou samostatně, či ve vzájemném působení ohrozit řádné, či bezpečné užívání díla.
- 6.1.7 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.





## Profesionálové

- 6.1.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.9 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.10 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činnostmi na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.11 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovní právní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.12 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, podzhotoviteli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.

### 6.2 Stavební (montážní) deník:

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **Mgr. Jan Grulich a TDS Ing. Libor Špatenka**
- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Tyto zápisy ve stavebním deníku však nemohou měnit smlouvu ve smyslu uzavření dodatku k této smlouvě.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

### 6.3 Kontrola díla:

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **Mgr. Jan Grulich a TDS: Libor Špatenka**.
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě





## Profesionálové

poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Zároveň je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to a to v předem domluvených termínech**. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel, resp. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

## 6.4 BOZP:

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
- 6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního





(montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.4 Objednatel za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou.

6.4.5 **Koordinátor BOZP** je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi a v neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP na staveništi.

## 6.5 Předání a převzetí díla:

### 6.5.1 Termín předání a převzetí:

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: skola@trivium.cz** s potvrzením o doručení.

Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.1.3 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla).

### 6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.





## Profesionálové

- 6.5.2.2 O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo dle této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání.
- 6.5.2.7 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení ze staveniště a následně je povinen v této lhůtě předat staveniště objednateli.

## Článek VII. Bankovní záruky

- 7.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele záruční listiny na níže uvedené finanční záruky (jistoty), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si nechat vystavit veškeré bankovní záruky dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy budou vždy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči zhotoviteli z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které konkrétní bankovní záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 7.2. Bankovní záruky, které se objednatel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou bankou ve prospěch objednatele (jako věřitele) jsou následující:
- 7.2.1. **Bankovní záruka za řádné provedení díla:**  
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné provedení díla, a to na základě záruční listiny, ve které bude specifikována finanční záruka minimálně ve výši 950.000,- Kč, to vše ve formě bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,





občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záruční listina o této bankovní záruce musí obsahovat písemné prohlášení banky, která bankovní záruku zhotoviteli poskytuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli z této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla, a to zaplacením požadované částky na první požádání zadavatele (jako objednatele) a bez námitek.

Bankovní záruka dle tohoto odstavce bude platná ode dne uzavření této smlouvy a až do doby provedení díla a řádného dokončení díla dle této smlouvy.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění a realizace díla dle této smlouvy delší, se zhotovitel zavazuje předložit objednateli novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto odstavce. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do dne odstranění všech vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení po dokončení díla, s nimiž bylo dílo převzato.

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ze strany objednatele. Předložení bankovní záruky zhotovitelem dle tohoto odstavce je ze strany objednatele považováno za poskytnutí součinnosti k uzavření této smlouvy.

#### 7.2.2. **Bankovní záruka za jakost**

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností příslušného zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla dle čl. VIII. této smlouvy, a to na základě záruční listiny, ve které bude specifikována finanční záruka minimálně ve výši 950.000,- Kč, to vše ve formě bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatel.

Bankovní záruka dle tohoto ustanovení bude zajišťovat splnění všech povinností příslušného zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla originál záruční listiny vystavený příslušnou bankou ve prospěch objednatele platný nejméně 60 měsíců od data předání a převzetí stavební části díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle této předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni podpisu protokolárního předání a převzetí příslušného řádně dokončeného díla.

- 7.3. Vystavení každé shora požadované bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to ke dni dle shora uvedeného odst. 7.2.1 a 7.2.2 tohoto





## Profesionálové

článku. Originál či úředně ověřená kopie záruční listiny k bankovní záruce tvoří dále Přílohu č. 8 této smlouvy

- 7.4. Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatel jako oprávněného.
- 7.5. Bankovní záruka musí být vystavena na částku uvedenou v ustanovení odst. 7.2 tohoto článku této smlouvy, a to s platností zde stanovenou.
- 7.6. V případě prodloužení lhůt, na které navázána platnost některé ze shora uvedených bankovních záruk, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou požadovanou dobu dle shora specifikovaných skutečností. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní záruky.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
- 7.7. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši řádně uplatněného nároku objednatel vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či škody, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli.
- 7.8. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky objednatel.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
- 7.9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku) dle tohoto článku této smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy, které zakládá objednateli právo na odstoupení od této smlouvy.  
Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty bankovní záruky dle odst. 7.2 tohoto článku.
- 7.10. Originál listiny bankovní záruky či jeho úředně ověřená kopie dle tohoto článku bude objednatel vrácena zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů od uběhnutí sjednaného termínu platnosti každé požadované bankovní záruky dle této smlouvy a







zároveň zaplacení veškerých dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody.

- 7.11. Bankovní záruka dle tohoto čl. VII. této Smlouvy, a to zejména bankovní záruka specifikovaná v odst. 7.2 až 7.10 tohoto článku může být nahrazena v plné výši a totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních podmínek zhotovitelem) či složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky dle odst. 7.2 tohoto článku přímo na účet objednatele. Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složení jistiny dle tohoto odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky dle odst. 7.2 až 7.10 tohoto článku.

### Článek VIII.

#### Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

##### 8.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- Na jakost technologických celků a zařízení – záruční doba v délce podle záruky poskytované výrobcem, nejméně však 24 měsíců, která bude doložena záručním listem.

- 8.2 Reklamacie vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: [petras@bwstavitelstvi.cz](mailto:petras@bwstavitelstvi.cz), [pejcha@bwstavitelstvi.cz](mailto:pejcha@bwstavitelstvi.cz). Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

##### 8.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
- drobné vady nebránící užívání **do 7 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
- pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.

- 8.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobou. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 10% za zajištění odstranění vady.

- 8.5 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- 8.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.





## Profesionálové

- 8.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody způsobené objednateli či třetí osobě. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce, a to pojistnou smlouvu č. 86832589-14, ze dne 19. 1. 2018 u pojišťovny: *Česká Pojišťovna, a.s.*, na plnění ve výši min. 19.500.000,- Kč, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.

### Článek IX.

#### Sankční ustanovení

- 9.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% ze sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 9.2 též nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 9.4 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).

V případě, že se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní





## Profesionálové

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu).

- 9.6 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ porušení povinností zhotovitele při provádění díla, a to zejména povinností stanovených zhotoviteli touto smlouvou či příslušnými dotčenými právními předpisy a technickými normami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 9.7 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 9.8 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinností druhé smluvní strany.
- 9.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne 15 % celkové ceny díla bez DPH.
- 9.10 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

### Článek X.

#### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 10.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

### Článek XI.

#### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby

**Za objednatele je oprávněn jednat:**

- 11.1 ve věcech smluvních: **Mgr. Jan Grulich, ředitel školy**  
11.2 ve věcech technických: **Ing. Libor Špatenka, Mgr. Jan Grulich, ředitel školy**





**Za zhotovitele je oprávněn jednat:**

11.3 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pejcha, MBA

11.4 ve věcech technických:

**a) Hlavní stavbyvedoucí:**

b) David Vinopal

c) tel. +420 602 332 149, e-mail: vinopal@bwstavitelstvi.cz

**d) Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení:**

e) Ing. Jiří Stržínek

f) tel. +420 724 374 184 e-mail: jiri.strzinek@prodin.cz

**g) Technik prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika:**

h) Jiří Svoboda

i) tel. +420 603 930 411 e-mail: j.svoboda@interklima.cz

**j) Technik prevence rizik:**

k) Stanislav Turke

l) tel. +420 723 630 591 e-mail: stanislav@turke.cz

11.5 Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 11.1 a 11.2 tohoto článku (tj. kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či faxem).

11.6 Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 11.3 tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či faxem).

11.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby dle odst. 11.4. tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických v rámci shora uvedených v odst. 11.4. tohoto článku bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických dle odst. 11.4. tohoto článku nevydá, pokud:

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokázal kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 11.4. tohoto článku prokázána, nebo

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.





## Článek XII.

### Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 12.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci trvající déle než 90 dní,
  - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**.
- 12.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 12.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 12.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiály. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 12.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 60 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

## Článek XIII.

### Jiná ujednání

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty.





## Profesionálové

Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeného odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování.

Pro takto poštou zasláné písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.

- 13.3 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 13.4 **Článek IX. sankční ustanovení a ustanovení odst. 3 až 6** tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
- 13.5 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré jeho případné podzhotovitele. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.6 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele).
- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.





#### Článek XIV.

##### Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 14.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 14.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 14.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 14.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. Pokud bude tato smlouva postoupena ve smyslu předchozí věty, pak je závazná i pro právní nástupce zhotovitele.
- 14.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran a není dán důvod ani pro její neplatnost z důvodu §1796 občanského zákoníku, což smluvní strany stvrzují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.
- 14.9 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:
  - příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby „NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ PRAVY ZŠ V DOBŘANECH“
  - příloha č. 2 – položkový rozpočet (výkaz výměr)
  - příloha č. 3 – časový harmonogram
  - příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele





- příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
- příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
- příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 86832589-14
- příloha č. 8 – originál záruční listiny

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Holicích, dne 26. 7. 2018

V Hradci Králové dne 26. 7. 2018

**BW - Stavitelství, s.r.o.** <sup>16</sup>  
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752  
Zápis v OR Hradec Králové oddíl C, vložka 332

Ing. Pavel Pejcha, MBA  
jednatel společnosti

Mgr. Jan Grulich,  
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola  
**TRIVIUM PLUS o.p.s.**



Dobřany 2, 518 01 p. Dobruška  
IČ: 64829804, www.trivium.cz  
e-mail: trivium@trivium.cz <sup>1</sup>







Příloha č. 5

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli**

**K FAKTUŘE č. ....**

**OBDOBÍ: .....**

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne .....

Dodatek k SOD č..... ze dne .....

Objednávka č. .... ze dne .....

**Objednatel:**

.....

sídlem: .....

IČO :..... / DIČ: .....

zastoupen: .....

**Zhotovitel:**

.....

sídlem: .....

IČO :..... / DIČ: .....

zastoupen: .....

**Dílo (objekt) : „NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ PRAVY ZŠ V DOBŘANECH“**

**Termín dokončení dle SOD (objednávky) : .....**

**Celková cena díla:** - dle SOD č. .... činí částku: .....,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. .... činí částku: .....,- Kč (bez DPH)

- dle objednávky č. .... činí částku: .....,- Kč (bez DPH)

Finanční prostředky investované v rámci realizace díla:	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
dle SOD (v Kč bez DPH)			
dle DODATKU č. .... (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
<b>CELKEM vč. DPH</b>			

OBJEDNÁVKA č. .... (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
<b>CELKEM vč. DPH</b>			

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývajících do ukončení realizace díla: ..... Kč bez DPH

**PŘÍLOHA K FAKTUŘE: vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací**

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajícími z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.

Dne : .....

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: .....





Příloha č. 6

**ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI**

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne .....

Dodatek k SOD č..... ze dne .....

Objednávka č. .... ze dne .....

**Objednatel:** .....  
sídlem: .....  
IČO :..... / DIČ: .....  
zastoupen: ....., .....

**Zhotovitel:** .....  
sídlem: .....  
IČO :..... / DIČ: .....  
zastoupen: ....., .....

**Dílo (objekt) :** „NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH“

**Předmět plnění (stručný popis):** .....

**Termín dokončení:**dle SOD (objednávky): ....., skutečný termín dokončení díla:.....

**Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:**

- s těmito závadami:.....

**Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty):**.....

**Penále dle podmínek SOD (objednávky):** ..... Kč

**Dohoda o slevě z ceny díla:** ..... Kč

**Termín odstranění závad:** .....

**Délka záruky:** .....měsíců. **Záruční doba do:** .....

**Poznámka :** .....

**Dne :** \_\_. \_\_. \_\_

**Za objednatele:** .....

**Za zhotovitele:** .....

**TDS:** .....



# NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH


## Rekapitulace

Stavební - hlavní	22 260 030,57 Kč	97,22%
Stavební - jídelna	422 530,02 Kč	1,85%
Parkové úpravy	215 000,00 Kč	0,94%
<b>cena celkem (bez DPH)</b>	<b>22 897 560,59 Kč</b>	

DPH 21% 4 808 487,72 Kč

Cena s DPH 27 706 048,31 Kč

**BW - Stavitelství, s.r.o.** <sup>®</sup>  
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752  
Zapsáno v OR Hradec Králové oddíl C, vložka 332

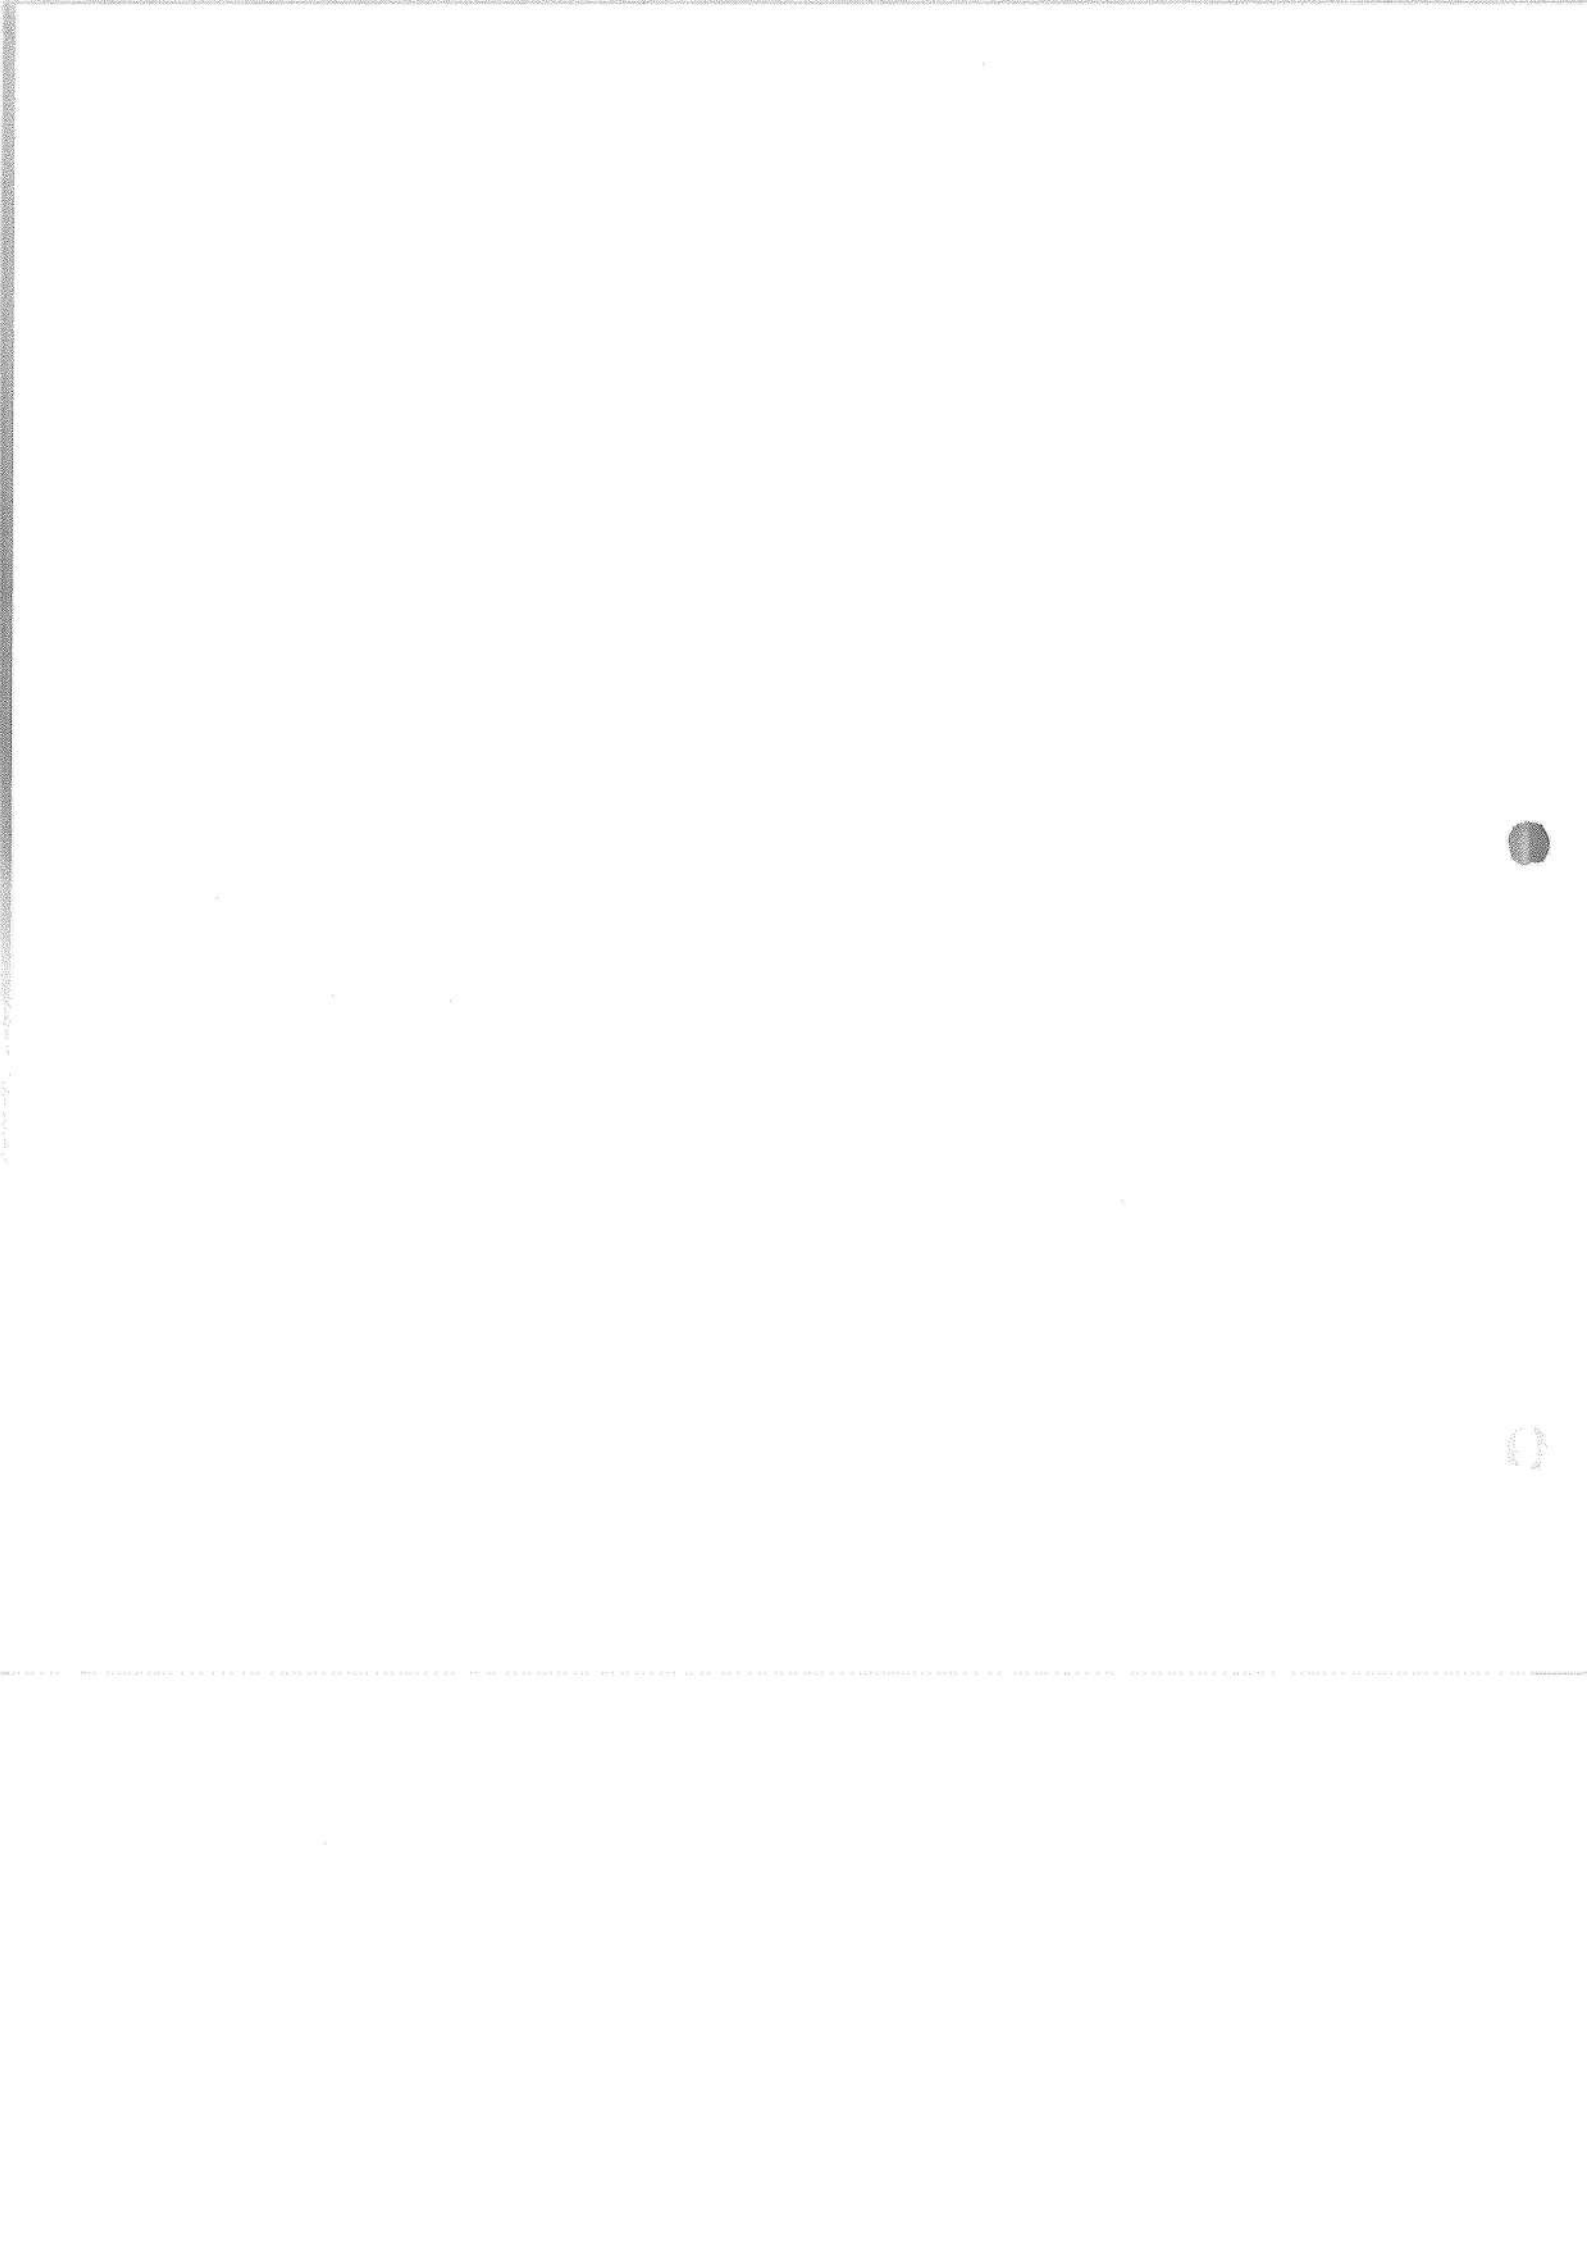

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH**

Zadavatel **Podorlické sdružení zaměstnavatelů**  
**62**  
**51801 Val**

IČO: **26999773**

DIČ:

Zhotovitel: **BW – Stavitelství, s.r.o.**  
**Vysokomýtská 718**  
**534 01 Holice**

IČO: **15049752**

DIČ: **CZ15049752**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 504 053,50
PSV	8 165 300,23
MON	4 976 887,85
Vedlejší náklady	871 621,62
Ostatní náklady	1 742 167,37
<b>Celkem</b>	<b>22 260 030,57</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>22 260 030,57 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 674 606,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,43 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **26 934 637,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.7.2018**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>2 613 789</b>	<b>548 896</b>	<b>3 162 685</b>	<b>12</b>
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0	2 613 789	548 896	3 162 685	12
<b>SO01</b>	<b>Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobř...</b>	<b>0</b>	<b>19 646 242</b>	<b>4 125 711</b>	<b>23 771 952</b>	<b>88</b>
01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční č...	0	15 527 548	3 260 785	18 788 333	70
02.01	ZDRAVOTECHNIKA	0	547 894	115 058	662 952	2
02.02	VYTÁPĚNÍ	0	723 879	152 015	875 894	3
02.03	VZDUCHOTECHNIKA	0	611 991	128 518	740 509	3
02.04	ELEKTROINSTALACE	0	1 421 684	298 554	1 720 237	6
02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	0	813 245	170 781	984 026	4
Celkem za stavbu		0	22 260 031	4 674 606	26 934 637	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 646,15	0
18	Sadové a terénní úpravy	HSV			4 628,21	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 106,76	0
27	Základy	HSV			72 649,13	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			512 874,19	1
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 593 111,18	7
314	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 389,42	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 056 553,10	5
43	Schodiště	HSV			80 748,47	0
5	Komunikace	HSV			41 809,19	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			369 294,31	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			364 751,13	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			345 560,83	2
64	Výplně otvorů	HSV			23 740,55	0
900	HZS	HSV			114 551,28	1

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 807,69	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 519,23	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			318 296,42	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45 809,47	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			224 317,71	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 151,94	0
M21.1.01A	Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice	HSV			47 352,57	0
M22.1.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - zařízení	HSV			100 016,66	0
M22.1.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - rozvody	HSV			134 798,72	1
M22.2.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - zařízení	HSV			304 853,84	1
M22.2.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - rozvody	HSV			66 392,33	0
M22.3.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - zařízení	HSV			23 876,93	0
M22.3.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - rozvody	HSV			57 333,33	0
M22.4.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - zařízení	HSV			45 255,13	0
M22.4.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - rozvody	HSV			15 282,07	0
M22.5	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Demontáže a dokončovací montážní práce	HSV			20 205,14	0
M22.8	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):	HSV			10 256,41	0
711	Izolace proti vodě	PSV			42 091,49	0
712	Živičné krytiny	PSV			133 359,32	1
713	Izolace tepelné	PSV			551 012,71	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 649,97	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			156 157,27	1
724	Strojní vybavení	PSV			8 147,91	0
725	Zařizovací předměty	PSV			316 308,23	1
732	Strojovny	PSV			56 137,84	0
733	Rozvod potrubí	PSV			180 107,64	1
734	Armatury	PSV			31 968,67	0
735	Otopná tělesa	PSV			61 106,63	0
736	Podlahové vytápění	PSV			343 833,35	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			884 234,26	4
763	Dřevostavby	PSV			299 284,33	1

764	Konstrukce klempířské	PSV			1 129 710,42	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			104 043,12	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 389 899,30	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			299 647,98	1
769	Konstrukce systémové z plastových profilů	PSV			475 533,63	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			226 793,39	1
773	Podlahy teracové	PSV			66 647,61	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			108 661,92	0
776	Podlahy povlakové	PSV			611 142,32	3
781	Obklady keramické	PSV			179 120,99	1
783	Nátěry	PSV			47 803,93	2
784	Malby	PSV			263 823,92	1
786	Čalounické úpravy	PSV			69 551,43	0
787	Zasklívání	PSV			27 084,66	0
799	Ostatní	PSV			18 461,54	0
M22.7	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):	PSV			34 974,45	0
M21.1.01B	Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky	MON			1 435,90	0
M21.1.01C	Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Různé	MON			2 660,25	0
M21.1.02	Elektromontáže - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístr.Různé	MON			15 705,13	0
M21.1.08	Elektromontáže - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou	MON			111 891,05	1
M21.1.10	Elektromontáže - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení kabelu smřšťovací základkou	MON			18 230,77	0
M21.1.11A	Elektromontáže - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače	MON			13 217,95	0
M21.1.11B	Elektromontáže - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Zásuvky	MON			31 461,54	0
M21.1.20A	Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková	MON			50 282,05	0
M21.1.20B	Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla žárovková	MON			307,69	0
M21.1.22A	Elektromontáže - Vedení uzemňovací\Jímací tyče, svorky, zemniče	MON			23 782,05	0
M21.1.22B	Elektromontáže - Vedení uzemňovací\Vedení uzemňovací	MON			36 500,00	0
M21.2	Elektromontáže - Rozvaděče - jednoznačné položky	MON			19 807,67	0
M21.3.01	Elektromontáže - Materiály - Barvy, ředidla	MON			397,44	0
M21.3.02	Elektromontáže - Materiály - CU vodiče/ CYA	MON			22 179,49	0
M21.3.03	Elektromontáže - Materiály - CU vodiče\CYKY-J	MON			141 091,03	1



M21.3.04	Elektromontáže - Materiály - Hutní materiál	MON			15 705,13	0
M21.3.05	Elektromontáže - Materiály - Instalační krabice	MON			17 338,46	0
M21.3.06	Elektromontáže - Materiály - Instalační trubky, hadice	MON			820,51	0
M21.3.07	Elektromontáže - Materiály - Spínače, přepínače	MON			26 361,53	0
M21.3.08	Elektromontáže - Materiály - Svítidla	MON			378 858,98	2
M21.3.09	Elektromontáže - Materiály - Svítidla\Světelné zdroje, předřadníky	MON			23 416,67	0
M21.3.10	Elektromontáže - Materiály - Svorky, svorkovnice, přichytky	MON			4 249,99	0
M21.3.11	Elektromontáže - Materiály - Zásuvky, vidlice	MON			47 464,11	0
M21.3.12	Elektromontáže - Materiály - Zemní materiál	MON			41 653,06	0
M21.4	Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)	MON			244 128,20	1
M21.VN	Elektromontáže - Vedlejší rozpočtové náklady	MON			10 897,44	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			610 747,28	3
M25	Povrchové úpravy strojů a zařízení	MON			384,62	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			705 128,21	3
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			2 342 834,93	11
M46.07	Zemní práce při montážích - Ostatní jámy	MON			7 179,49	0
M46.20	Zemní práce při montážích - Kabelové rýhy	MON			7 435,90	0
M46.56	Zemní práce při montážích - Záhozy rýh	MON			3 333,33	0
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			282 114,01	1
VN	Vedlejší náklady	VN			871 621,62	4
ON	Ostatní náklady	ON			1 742 167,37	8
Cena celkem					22 260 030,57	100



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22.1.100</b>						<b>100 016,66</b>			
		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - zařízení</b>							
1	1101	Montáž kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u pod omítku	ks	20,00000	82,05	1 641,03		Vlastní	Indiv
2	1102	Dodávka kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u pod omítku	ks	20,00000	230,77	4 615,38		Vlastní	Indiv
3	1103	Montáž kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u na omítku	ks	16,00000	82,05	1 312,82		Vlastní	Indiv
4	1104	Dodávka kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u na omítku	ks	16,00000	242,31	3 876,92		Vlastní	Indiv
5	1105	Montáž kompletní datové zásuvky Cat 6, 1x RJ45/u na povrch	ks	11,00000	70,51	775,64		Vlastní	Indiv
6	1106	Dodávka kompletní datové zásuvky Cat 6, 1x RJ45/u na povrch	ks	11,00000	153,85	1 692,31		Vlastní	Indiv
7	1107	Montáž nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x900mm, výšky 18U	ks	1,00000	615,38	615,38		Vlastní	Indiv
8	1108	Dodávka nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x900mm, výšky 18U	ks	1,00000	11 153,85	11 153,85		Vlastní	Indiv
9	1109	Montáž nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x770mm, výšky 15U	ks	2,00000	615,38	1 230,77		Vlastní	Indiv
10	1110	Dodávka nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x770mm, výšky 15U	ks	2,00000	9 487,18	18 974,36		Vlastní	Indiv
11	1111	Montáž patch panelu 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	6,00000	820,51	4 923,08		Vlastní	Indiv
12	1112	Dodávka patch panelu 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	6,00000	2 692,31	16 153,85		Vlastní	Indiv
13	1113	Montáž police do datového rozvaděče /1U	ks	3,00000	51,28	153,85		Vlastní	Indiv
14	1114	Dodávka police do datového rozvaděče /1U	ks	3,00000	602,56	1 807,69		Vlastní	Indiv
15	1115	Montáž - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	3,00000	217,95	653,85		Vlastní	Indiv
16	1116	Dodávka -19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	3,00000	3 038,46	9 115,38		Vlastní	Indiv
17	1117	Montáž 19" horizontální vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	64,10	384,62		Vlastní	Indiv
18	1118	Dodávka 19" horizontální vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	217,95	1 307,69		Vlastní	Indiv
19	1119	Montáž rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	51,28	51,28		Vlastní	Indiv
20	1120	Dodávka rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	1 115,38	1 115,38		Vlastní	Indiv
21	1121	Dodávka metalických patch kabelů CAT6, UTP, 0,5m	ks	50,00000	37,18	1 858,97		Vlastní	Indiv
22	1122	Dodávka metalických patch kabelů CAT6, UTP, 1m	ks	50,00000	46,15	2 307,69		Vlastní	Indiv
23	1123	Montáž - uzemnění rozvaděče	ks	3,00000	230,77	692,31		Vlastní	Indiv
24	1124	Dodávka - uzemnění rozvaděče	ks	3,00000	397,44	1 192,31		Vlastní	Indiv
25	1125	Měření 1 portu strukturované kabeláže, vč. protokolu	ks	100,00000	57,69	5 769,23		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	1126	Montáž - stožár délka 2m, po vysunutí 3,75m, průměr venkovní 4,7cm, vnitřní 4cm, žárový zinek,, včetně upevňovacího materiálu	ks	1,00000	1 987,18	1 987,18		Vlastní	Indiv
27	1127	Dodávka - stožár délka 2m, po vysunutí 3,75m, průměr venkovní 4,7cm, vnitřní 4cm, žárový zinek,, včetně upevňovacího materiálu	ks	1,00000	3 820,51	3 820,51		Vlastní	Indiv
28	1128	Vyzvednutí stožáru na střešou sedlovou	ks	1,00000	833,33	833,33		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.1.200</b>						<b>134 798,72</b>			
29	1201	Značení trasy vedení	m	500,00000	12,82	6 410,26		Vlastní	Indiv
30	1202	Dodávka - značení trasy vedení	m	500,00000	12,82	6 410,26		Vlastní	Indiv
31	1203	Montáž štitku kabelového	ks	83,00000	7,69	638,46		Vlastní	Indiv
32	1204	Dodávka štitku kabelového	ks	83,00000	8,97	744,87		Vlastní	Indiv
33	1205	Montáž kabelu UTP Cat 6, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	2 050,00000	17,95	36 794,87		Vlastní	Indiv
34	1206	Dodávka kabelu UTP Cat 6, LSOH	m	2 050,00000	11,54	23 653,85		Vlastní	Indiv
35	1207	Montáž kabelu FTP Cat 6, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	12,00000	17,95	215,38		Vlastní	Indiv
36	1208	Dodávka kabelu FTP Cat 6, LSOH	m	12,00000	16,67	200,00		Vlastní	Indiv
37	1209	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14, 1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	35,00000	20,51	717,95		Vlastní	Indiv
38	1210	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14, 1; 320N/5cm	m	35,00000	14,10	493,59		Vlastní	Indiv
39	1211	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18, 3; 320N/5cm, vč. vysekání	m	230,00000	21,79	5 012,82		Vlastní	Indiv
40	1212	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18, 3; 320N/5cm	m	230,00000	16,67	3 833,33		Vlastní	Indiv
41	1213	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 R 32/24, 3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	55,00000	23,08	1 269,23		Vlastní	Indiv
42	1214	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 R 32/24, 3; 320N/5cm	m	55,00000	20,51	1 128,21		Vlastní	Indiv
43	1215	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 R 40/31, 2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	58,00000	24,36	1 412,82		Vlastní	Indiv
44	1216	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 R 40/31, 2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	58,00000	24,36	1 412,82		Vlastní	Indiv
45	1217	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	28,00000	57,69	1 615,38		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
46	1218	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku	ks	28,00000	15,38	430,77		Vlastní	Indiv
47	1219	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	18,00000	57,69	1 038,46		Vlastní	Indiv
48	1220	Dpdávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku	ks	18,00000	10,26	184,62		Vlastní	Indiv
49	1221	Montáž PVC krabice odbočné ø103 x 50 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	2,00000	121,79	243,59		Vlastní	Indiv
50	1222	Dodávka PVC krabice odbočné ø103 x 50 s víčkem pod omítku	ks	2,00000	147,44	294,87		Vlastní	Indiv
51	1223	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 45 do duté stěny	ks	2,00000	57,69	115,38		Vlastní	Indiv
52	1224	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 45 do duté stěny	ks	2,00000	29,49	58,97		Vlastní	Indiv
53	1225	Montáž PVC krabice přístrojové 153x153x77mm pod omítku	ks	9,00000	108,97	980,77		Vlastní	Indiv
54	1226	Dodávka PVC krabice přístrojové 153x153x77mm pod omítku	ks	9,00000	58,97	530,77		Vlastní	Indiv
55	1227	Montáž PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	27,00000	57,69	1 557,69		Vlastní	Indiv
56	1228	Dodávka PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	27,00000	20,51	553,85		Vlastní	Indiv
57	1229	Montáž elinst. bezhalogenové lišty 40x20	m	31,00000	33,33	1 033,33		Vlastní	Indiv
58	1230	Dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x20	m	31,00000	37,18	1 152,56		Vlastní	Indiv
59	1231	Montáž elinst. bezhalogenové lišty 40x40	m	20,00000	33,33	666,67		Vlastní	Indiv
60	1232	Dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x40	m	20,00000	47,44	948,72		Vlastní	Indiv
61	1233	Ukončení datových kabelů na zásuvce	ks	83,00000	83,33	6 916,67		Vlastní	Indiv
62	1234	Ukončení datových kabelů v rozváděči	ks	83,00000	83,33	6 916,67		Vlastní	Indiv
63	1235	Vybourání otvorů ve stropech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	2,00000	114,10	228,21		Vlastní	Indiv
64	1236	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2,00000	69,23	138,46		Vlastní	Indiv
65	1237	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30cm	ks	12,00000	82,05	984,62		Vlastní	Indiv
66	1238	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45cm	ks	2,00000	94,87	189,74		Vlastní	Indiv
67	1239	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	9,00000	124,36	1 119,23		Vlastní	Indiv
68	1240	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75cm	ks	1,00000	160,26	160,26		Vlastní	Indiv
69	1241	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7cm a šířky do 7cm	m	26,00000	57,69	1 500,00		Vlastní	Indiv
70	1242	Vyplnění a začistění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5cm a šířky do 7cm	m	26,00000	153,85	4 000,00		Vlastní	Indiv
71	1243	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	105,00000	12,82	1 346,15		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	1244	Dodávka - hmoždinka D 8 mm	ks	105,00000	5,13	538,46		Vlastní	Indiv
73	1245	Osazení hmoždinky D 10 mm	ks	12,00000	16,67	200,00		Vlastní	Indiv
74	1246	Dodávka - hmoždinka D 10 mm	ks	12,00000	7,69	92,31		Vlastní	Indiv
75	1247	Montáž drobného instalačního a spojovacího materiálu pro LAN	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
76	1248	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro LAN	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
77	1249	Montáž protipožárních upávek (zpeňující tmel)	ks	2,00000	641,03	1 282,05		Vlastní	Indiv
78	1250	Dodávka protipožárních upávek (zpeňující tmel)	ks	2,00000	510,26	1 020,51		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.2.100 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - zařízení</b>							<b>304 853,84</b>		
79	2101	Montáž digitální stanice hlasatele (12 tlačítek)	ks	1,00000	410,26	410,26		Vlastní	Indiv
80	2102	Dodávka digitální stanice hlasatele (12 tlačítek)	ks	1,00000	27 615,38	27 615,38		Vlastní	Indiv
81	2103	Montáž skříňového reproduktoru 3; 6W; 100V	ks	2,00000	108,97	217,95		Vlastní	Indiv
82	2104	Dodávka skříňového reproduktoru 3; 6W; 100V	ks	2,00000	1 141,03	2 282,05		Vlastní	Indiv
83	2105	Montáž stojanového rozváděče rozhlasu 19" 600x600x1300mm, výšky 27U	ks	1,00000	474,36	474,36		Vlastní	Indiv
84	2106	Dodávka stojanového rozváděče rozhlasu 19" 600x600x1300mm, výšky 27U	ks	1,00000	9 756,41	9 756,41		Vlastní	Indiv
85	2107	Montáž - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	1,00000	217,95	217,95		Vlastní	Indiv
86	2108	Dodávka - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	1,00000	3 038,46	3 038,46		Vlastní	Indiv
87	2109	Montáž rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	64,10	64,10		Vlastní	Indiv
88	2110	Dodávka rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	1 115,38	1 115,38		Vlastní	Indiv
89	2111	Montáž přepětové ochrany pro napájení 230V, vč. DIN lišty	ks	1,00000	294,87	294,87		Vlastní	Indiv
90	2112	Dodávka přepětové ochrany pro napájení 230V, vč. DIN lišty	ks	1,00000	2 102,56	2 102,56		Vlastní	Indiv
91	2113	Montáž - ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849 (8 linek, 12, programovatelných tlačítek) do 19" racku, včetně ručního mikrofonu dle ČN EN 54-16	ks	1,00000	3 153,85	3 153,85		Vlastní	Indiv
92	2114	Dodávka - ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849 (8 linek, 12, programovatelných tlačítek) do 19" racku, včetně ručního mikrofonu dle ČN EN 54-16	ks	1,00000	97 692,31	97 692,31		Vlastní	Indiv
93	2115	Montáž - čtyřkanálový zesilovač 4xD125B dle ČSN EN 54-16 s vestavěným dobíječem akumulátorů	ks	1,00000	2 423,08	2 423,08		Vlastní	Indiv
94	2116	Dodávka - čtyřkanálový zesilovač 4xD125B dle ČSN EN 54-16 s vestavěným dobíječem akumulátorů	ks	1,00000	41 538,46	41 538,46		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	2117	Montáž - reproduktor nástěnný, skříňkový 1,5/3/6W, 100V, s keramickou svorkovnicí s tepelnou, pojistkou, certifikace dle ČSN EN54-24.	ks	46,00000	85,90	3 951,28		Vlastní	Indiv
96	2118	Dodávka - reproduktor nástěnný, skříňkový 1,5/3/6W, 100V, s keramickou svorkovnicí s tepelnou, pojistkou, certifikace dle ČSN EN54-24.	ks	46,00000	1 112,82	51 189,74		Vlastní	Indiv
97	2119	Zkoušení reproduktoru	ks	48,00000	35,90	1 723,08		Vlastní	Indiv
98	2120	Montáž akumulátoru 12V/ 65Ah, certifikace dle ČSN EN 54-16	ks	2,00000	115,38	230,77		Vlastní	Indiv
99	2121	Dodávka akumulátoru 12V/ 65Ah, certifikace dle ČSN EN 54-16	ks	2,00000	7 065,38	14 130,77		Vlastní	Indiv
100	2122	Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	ks	3,00000	551,28	1 653,85		Vlastní	Indiv
101	2123	Dodávka koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	ks	3,00000	1 205,13	3 615,38		Vlastní	Indiv
102	2124	Montáž propojovacích kabelů pro ER (AKU, zesilovač, záložní kabel, vstupní kabel, výstupní kabel) a, montážní sady	ks	1,00000	1 653,85	1 653,85		Vlastní	Indiv
103	2125	Dodávka propojovacích kabelů pro ER (AKU, zesilovač, záložní kabel, vstupní kabel, výstupní kabel) a, montážní sady	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
104	2126	Měření srozumitelnosti systému	ks	1,00000	27 307,69	27 307,69		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.2.200 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - rozvody</b>						<b>66 392,33</b>			
105	2201	Značení trasy vedení	m	300,00000	12,82	3 846,15		Vlastní	Indiv
106	2202	Dodávka - značení trasy vedení	m	300,00000	12,82	3 846,15		Vlastní	Indiv
107	2203	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 45, do duté stěny, s více a svorkovnicí	ks	1,00000	57,69	57,69		Vlastní	Indiv
108	2204	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 45, do duté stěny, s více a svorkovnicí	ks	1,00000	37,18	37,18		Vlastní	Indiv
109	2205	Montáž kabelu pro 100V rozvod, PVC izolace, žíly v provedení lanka 2x 1,5 mm2, do žlábu, trubky,, lišty	m	33,00000	16,67	550,00		Vlastní	Indiv
110	2206	Dodávka kabelu pro 100V rozvod, PVC izolace, žíly v provedení lanka 2x1,5 mm2	m	33,00000	20,51	676,92		Vlastní	Indiv
111	2207	Montáž kabelu STP Cat6a LSOHFR B2ca s1 d1 a1 do žlábu, trubky, lišty, pod samostatné příchytky.	m	10,00000	20,51	205,13		Vlastní	Indiv
112	2208	Dodávka kabelu STP Cat6a LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	10,00000	14,10	141,03		Vlastní	Indiv
113	2209	Montáž kabelu pro 100V rozvod ER, 2 (O) x1,5 mm2, třída reakce na oheň B2caS1D1 (splňující vyhlášku, č. 23/2008 Sb., se zaručenou funkcí při požáru podle ČSN IEC 60331)	m	255,00000	20,51	5 230,77		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	2210	Dodávka kabelu pro 100V rozvod ER, 2 (O) x1,5 mm <sup>2</sup> , třída reakce na oheň B2caS1D1 (splňující vyhlášku, č. 23/2008 Sb., se zaručenou funkcí při požáru podle ČSN IEC 60331)	m	255,00000	37,18	9 480,77		Vlastní	Indiv
115	2211	Ukončení kabelu do 5x1/1,5	ks	97,00000	16,67	1 616,67		Vlastní	Indiv
116	2212	Ukončení stíněného kabelu do 2P 0,5	ks	2,00000	26,92	53,85		Vlastní	Indiv
117	2213	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14, 1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	10,00000	20,51	205,13		Vlastní	Indiv
118	2214	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14, 1; 320N/5cm	m	10,00000	14,10	141,03		Vlastní	Indiv
119	2215	Vybourání otvorů ve stropěch a klenbách žebet plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , tloušťky do 20 cm	ks	3,00000	114,10	342,31		Vlastní	Indiv
120	2216	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 15cm	ks	13,00000	69,23	900,00		Vlastní	Indiv
121	2217	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 30cm	ks	10,00000	82,05	820,51		Vlastní	Indiv
122	2218	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 45cm	ks	6,00000	94,87	569,23		Vlastní	Indiv
123	2219	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 60 cm	ks	14,00000	124,36	1 741,03		Vlastní	Indiv
124	2220	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	96,00000	12,82	1 230,77		Vlastní	Indiv
125	2221	Dodávka - hmoždinka D 8 mm	ks	96,00000	5,13	492,31		Vlastní	Indiv
126	2222	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro ER	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
127	2223	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro MR	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
128	2224	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	272,00000	19,23	5 230,77		Vlastní	Indiv
129	2225	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	272,00000	44,87	12 205,13		Vlastní	Indiv
130	2226	Montáž protipožárních upávek (zpeňující tmel)	ks	9,00000	641,03	5 769,23		Vlastní	Indiv
131	2227	Dodávka protipožárních upávek (zpeňující tmel)	ks	9,00000	510,26	4 592,31		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.3.100</b>						<b>23 876,93</b>			
132	3101	Montáž kompletní zásuvky USB	ks	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
133	3102	Dodávka kompletní zásuvky USB	ks	16,00000	379,49	6 071,79		Vlastní	Indiv
134	3103	Montáž kompletní zásuvky HDMI	ks	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
135	3104	Dodávka kompletní zásuvky HDMI	ks	16,00000	471,79	7 548,72		Vlastní	Indiv



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22.3.200</b>									
<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - rozvody</b>									
136	3201	Značení trasy vedení	m	105,00000	12,82	1 346,15		Vlastní	Indiv
137	3202	Dodávka - značení trasy vedení	m	105,00000	12,82	1 346,15		Vlastní	Indiv
138	3203	Montáž trubky elektroinstalací PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	48,00000	23,08	1 107,69		Vlastní	Indiv
139	3204	Dodávka trubky elektroinstalací PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm	m	48,00000	20,51	984,62		Vlastní	Indiv
140	3205	Montáž trubky elektroinstalací PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	50,00000	24,36	1 217,95		Vlastní	Indiv
141	3206	Dodávka trubky elektroinstalací PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm	m	50,00000	24,36	1 217,95		Vlastní	Indiv
142	3207	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	16,00000	57,69	923,08		Vlastní	Indiv
143	3208	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku	ks	16,00000	10,26	164,10		Vlastní	Indiv
144	3209	Montáž PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	16,00000	57,69	923,08		Vlastní	Indiv
145	3210	Dodávka PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	16,00000	20,51	328,21		Vlastní	Indiv
146	3211	Montáž elinst. lišty 25x15	m	4,00000	33,33	133,33		Vlastní	Indiv
147	3212	Dodávka elinst. lišty 25x15	m	4,00000	29,49	117,95		Vlastní	Indiv
148	3213	Montáž kabelu USB 2.0, 10m (aktivní) do žlabu, trubky, lišty	ks	8,00000	17,95	143,59		Vlastní	Indiv
149	3214	Dodávka kabelu USB 2.0, 10m (aktivní) do žlabu, trubky, lišty	ks	8,00000	1 692,31	13 538,46		Vlastní	Indiv
150	3215	Ukončení USB kabelu	ks	16,00000	192,31	3 076,92		Vlastní	Indiv
151	3216	Montáž kabelu HDMI do žlabu, trubky, lišty	m	58,00000	20,51	1 189,74		Vlastní	Indiv
152	3217	Dodávka kabelu HDMI	m	58,00000	108,97	6 320,51		Vlastní	Indiv
153	3218	Ukončení HDMI kabelu	ks	16,00000	833,33	13 333,33		Vlastní	Indiv
154	3219	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7cm a šířky do 7cm	m	26,00000	57,69	1 500,00		Vlastní	Indiv
155	3220	Vyplnění a zacištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5cm a šířky do 7cm	m	26,00000	153,85	4 000,00		Vlastní	Indiv
156	3221	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	32,00000	12,82	410,26		Vlastní	Indiv
157	3222	Dodávka hmoždinky D 8 mm	ks	32,00000	5,13	164,10		Vlastní	Indiv
						<b>57 333,33</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Nová úroveň
158	3223	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro multimedia	ks	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní	Indiv
159	3224	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro multimedia	ks	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.4.100</b>						<b>45 255,13</b>			
160	4101	Montáž hands-free sady videotelefonu 2 vodičový barevný systém (vstupní panel s kamerou a jedním, tlačítkem, barevný monitor, zdroj, dveřní otvírač)	ks	1,00000	6 282,05	6 282,05		Vlastní	Indiv
161	4102	Dodávka hands-free sady videotelefonu 2 vodičový barevný systém (vstupní panel s kamerou a jedním, tlačítkem, barevný monitor, zdroj, dveřní otvírač)	ks	1,00000	24 230,77	24 230,77		Vlastní	Indiv
162	4103	Montáž přídavný barevný hands-free monitor k videotelefonu	ks	1,00000	448,72	448,72		Vlastní	Indiv
163	4104	Dodávka přídavný barevný hands-free monitor k videotelefonu	ks	1,00000	10 897,44	10 897,44		Vlastní	Indiv
164	4105	Montáž kabelové chráničky smyčky přívodu elmag. zámků	ks	1,00000	576,92	576,92		Vlastní	Indiv
165	4106	Dodávka kabelové chráničky smyčky přívodu elmag. zámků	ks	1,00000	108,97	108,97		Vlastní	Indiv
166	4107	Montáž bytového zvonku 8V AC	ks	2,00000	192,31	384,62		Vlastní	Indiv
167	4108	Dodávka bytového zvonku 8V AC	ks	2,00000	461,54	923,08		Vlastní	Indiv
168	4109	Montáž zvonkového transformátoru 230/8V AC	ks	1,00000	192,31	192,31		Vlastní	Indiv
169	4110	Dodávka zvonkového transformátoru 230/8V AC	ks	1,00000	948,72	948,72		Vlastní	Indiv
170	4111	Montáž zvonkového tlačítka s popisovým polem	ks	1,00000	96,15	96,15		Vlastní	Indiv
171	4112	Dodávka zvonkového tlačítka s popisovým polem	ks	1,00000	165,38	165,38		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.4.200</b>						<b>15 282,07</b>			
172	4201	Značení trasy vedení	m	150,00000	12,82	1 923,08		Vlastní	Indiv
173	4202	Dodávka - značení trasy vedení	m	150,00000	12,82	1 923,08		Vlastní	Indiv
174	4203	Montáž kabelu UTP Cat 5e, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	50,00000	17,95	897,44		Vlastní	Indiv
175	4204	Dodávka kabelu UTP Cat 5e, LSOH	m	50,00000	10,26	512,82		Vlastní	Indiv
176	4205	Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 do žlabu, trubky, lišty, p.o.	m	82,00000	17,95	1 471,79		Vlastní	Indiv
177	4206	Dodávka kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	82,00000	17,95	1 471,79		Vlastní	Indiv
178	4207	Montáž šňůry CYSY 2Ax1 v trubce	m	3,00000	17,95	53,85		Vlastní	Indiv
179	4208	Dodávka šňůry CYSY 2Ax1	m	3,00000	14,10	42,31		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	4209	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	11,00000	20,51	225,64		Vlastní	Indiv
181	4210	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm	m	11,00000	14,10	155,13		Vlastní	Indiv
182	4211	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18,3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	43,00000	21,79	937,18		Vlastní	Indiv
183	4212	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18,3; 320N/5cm	m	43,00000	16,67	716,67		Vlastní	Indiv
184	4213	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5,00000	57,69	288,46		Vlastní	Indiv
185	4214	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43	ks	5,00000	10,26	51,28		Vlastní	Indiv
186	4215	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5,00000	57,69	288,46		Vlastní	Indiv
187	4216	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem	ks	5,00000	15,38	76,92		Vlastní	Indiv
188	4217	Ukončení stíněného kabelu do 2P 0,5	ks	13,00000	28,21	366,67		Vlastní	Indiv
189	4218	Ukončení kabelu do 5x1/1,5	ks	2,00000	37,18	74,36		Vlastní	Indiv
190	4219	Vybourání otvorů ve střepech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	1,00000	114,10	114,10		Vlastní	Indiv
191	4220	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	3,00000	69,23	207,69		Vlastní	Indiv
192	4221	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	7,00000	124,36	870,51		Vlastní	Indiv
193	4222	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	10,00000	12,82	128,21		Vlastní	Indiv
194	4223	Dodávka hmoždinky D 8 mm	ks	10,00000	5,13	51,28		Vlastní	Indiv
195	4224	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro DVT	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
196	4225	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro DVT	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
197	4226	Montáž protipožárních upávek (zpeňující tmel)	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
198	4227	Dodávka protipožárních upávek (zpeňující tmel)	ks	1,00000	510,26	510,26		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.5 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Demontáže a dokončovací montážní práce</b>						<b>20 205,14</b>			
199	51	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení (Tel, LAN, Hodiny, Rozhlas, EZS)	hod.	24,00000	307,69	7 384,62		Vlastní	Indiv
200	52	Oživení a odzkoušení LAN	hod.	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
201	53	Oživení a odzkoušení MR	hod.	4,00000	320,51	1 282,05		Vlastní	Indiv
202	54	Oživení a odzkoušení ER	hod.	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
203	55	Oživení a odzkoušení DVT	hod.	4,00000	320,51	1 282,05		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22.7 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):</b>								
204   71	GZS	%	0,02900	744 137,18	21 579,98		Vlastní	Indiv
205   72	PPV	%	0,01800	744 137,18	13 394,47		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.8 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):</b>								
206   81	Revizní práce	hod.	32,00000	320,51	10 256,41		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>					<b>813 245,01</b>			

JKSO:

928.1  
m3

Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>									
1	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 756,76	6 756,76		RTS 18/I	Indiv
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						<b>871 621,62</b>			
2	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	27 027,03	27 027,03		RTS 18/I	Indiv
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.									

3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	810 810,81	810 810,81		RTS 18/I	Indiv
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.									
4	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	13 513,51	13 513,51		RTS 18/I	Indiv
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.									

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	005124010R	Zrušení přípojky elektrické energie a vody.	Soubor	1,00000	13 513,51	13 513,51	RTS 18/I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
<b>Díl: ON</b>					<b>1 742 167,37</b>			
6	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	6 756,76	6 756,76	RTS 18/I	Indiv
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 351,35	1 351,35	RTS 18/I	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 756,76	6 756,76	RTS 18/I	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 756,76	6 756,76	RTS 18/I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	13 513,51	13 513,51	RTS 18/I	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
11	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	6 756,76	6 756,76	RTS 18/I	Indiv
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
12	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	4 054,05	4 054,05	RTS 18/I	Indiv
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	33 783,78	33 783,78	RTS 18/I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 756,76	6 756,76	RTS 18/I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.						

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 18/I	Cenová úroveň
15	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	27 027,03	27 027,03			Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.									
16	2.01	Ochrana odkrytých konstrukcí před povětrnostními vlivy	soubor	1,00000	1 628 653,85	1 628 653,85		Vlastní	Indiv

**Celkem** **2 613 788,99**





## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH										
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech										
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň			
Díl: 1	Zemní práce											
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uzavřeným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtláčeného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	24,00000	73,78	1 770,77	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1			
						<b>90 646,15</b>						
24												
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	21,60000	180,86	3 906,59	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1			
21,6												
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	10,80000	22,62	244,30	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1			
10,8												
4	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.	m3	4,08653	2 321,55	9 487,08	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1			
4,08653												
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hlavní jáma výtahu (mimo pod základy) :	m3	15,01225	1 538,46	23 095,77	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1			
11,6												
1,08528												
2,32697												
6	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření příložné, hloubky do 4 m pro jámu výtahu :	m2	17,28000	268,23	4 634,96	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1			
17,28												

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Položka pořadí 6 : 17,28000	m2	17,28000	115,96	2 003,82	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
8	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přeapažováním, Položka pořadí 6 : 17,28000	m2	17,28000	82,82	1 431,08	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
9	151101411R00	Odstanění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Položka pořadí 6 : 17,28000	m2	17,28000	18,55	320,61	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, jáma pro výtah : 11,6 pro podbetonování základu : 4,09	m3	15,69000	883,63	13 864,11	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
11	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,	m3	4,09000	469,29	1 919,38	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	29,90000	203,61	6 088,08	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, (21,6-10,8)+4,09+15,01	m3	29,90000	256,41	7 666,67	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,90000	135,42	4 049,06	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	10,80000	30,01	324,13	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,

G\*(0,1+0,3)/2

10,8

16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	10,00000	25,64	256,41	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------	----------

vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

N03

10

17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	29,90000	320,51	9 583,33	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

### Díl: 18 Sadové a terénní úpravy

18	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	19,00000	243,59	4 628,21	AP-HSV	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------	----------	----------

vč. urovňání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

dle projektanta : 19,0

19

<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>									
19	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	160,80000	25,64	4 123,08	800-2	RTS 18/1	RTS 18/1

po vybourání dlažby :

P01

P02

P06

P07

14,6

53,1

82,5

10,6

20	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	160,80000	38,46	6 184,62	800-2	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

po vybourání dlažeb (odstr. nesoudržných míst) :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	P01			14,6					
	P02			53,1					
	P06			82,5					
	P07			10,6					
21	27157112R00	Polštáře zhuťněné pod základy štěrkopisek netříděný, pod výtahovou šachtu viz skl. F : F*0,15	m3	1,07000	1 025,64	1 097,44	800-2	RTS 18/1	RTS 18/1
		N01*0,1		0,75					
22	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 pod přístřešek v.č.10 :	m3	3,41225	2 677,61	9 136,69	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		1,33*1,36*0,3*2		1,08528					
		(1,1+1,33)/2*(3,04+3,04*1,1)*0,3		2,32697					
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pro podbetonování základu :	m2	7,60940	599,49	4 561,75	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,75*(2,5*2+2,9)		5,925					
		pro vychýlující část u přístřešku :		0,8044					
		0,05*(3,04*2+3,04*1,1*2+1,36*2+0,3*2)		0,88					
		0,2*(3,04+1,36)							
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu. Položka pořadí 23 : 7,60940	m2	7,60940	231,92	1 764,80	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
25	27931114R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního řešení stávající základ u výtahové šachty :	m3	3,27750	4 344,28	14 238,38	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,75*2,5*0,5		0,9375					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*(2,9+0,5*2)*0,8		2,34					
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>					<b>72 649,13</b>			
26	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	3,16975	2 686,24	8 514,72	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		šachta výtahu :							
		2,45*2,85*0,30		2,09475					
		2,15*2,50*0,20		1,075					
27	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	0,85500	599,49	512,56	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		šachta výtahu :							
		2,85*0,30		0,855					
28	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	0,85500	231,92	198,29	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bedního materiálu.							
		šachta výtahu :							
		2,85*0,30		0,855					
29	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,11600	30 023,67	3 482,75	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		šachta výtahu :							
		0,116		0,116					
30	27931114R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení	m3	4,08653	4 344,28	17 753,04	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		šachta výtahu :							
		(0,50*2,45+0,83*3,79+0,44*2,45)*0,75		4,08653					
31	279321311R00	Beton základových zdí železový třídy C 16/20 bez výztuže	m3	4,05748	2 711,63	11 002,40	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĚNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šachta výtahu :							
		0,20*1,13*(2,85+2,25)		1,1526					
		0,15*1,13*2,25		0,38138					
		0,10*1,13*2,50		0,2825					
		0,25*1,08*(2,15+2,0)*2		2,241					
32	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	15,56800	671,74	10 457,65	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		šachta výtahu :							
		1,13*(2,5+2,15*2)		7,684					
		1,08*(1,65+2,0)*2		7,884					
33	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	15,57000	267,30	4 161,91	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
34	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	6,44100	777,86	5 010,22	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		šachta výtahu :							
		1,13*2*2,85		6,441					
35	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	6,44000	374,42	2 411,26	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
36	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,24952	36 647,68	9 144,33	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		včetně distančních prvků							
		šachta výtahu :							
		0,3119*0,8		0,24952					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>									
37	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	2,18900	4 187,10	9 165,55	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>512 874,19</b>									

1NP :  
 2,05\*0,5\*0,52  
 2,4\*0,3\*2\*0,65  
 2NP :  
 2,4\*0,3\*2\*0,5

38	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	6,65955	3 966,30	26 413,81	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------	----------

1NP :  
 2,03\*1,11\*0,65  
 2NP :  
 3,09\*(1,25+0,75)\*0,5  
 2,03\*1,06\*0,5  
 2,0\*1,05\*0,49

39	311237113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,18 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	6,00000	705,13	4 230,77	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

1NP :  
 2,5\*1,2\*2

40	311237133R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,98 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	89,13960	1 282,05	114 281,54	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	----------	----------

výtahová šachta :  
 1NP : 3,02\*(1,65\*2+2,5+0,61+0,21+1,0)+2,76\*2,78-1,26\*2,23  
 2NP : 3,43\*(1,65\*2+2,5+0,55+0,3+1,07)+3,17\*2,78-1,26\*2,23

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				28,7818					
41	311238115R00	<p>Název nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku <math>f_k = 4,01</math> MPa, součinitel prostupu tepla <math>U=0,60</math> W/m<sup>2</sup>.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,</p> <p>2NP :  <math>(6,54-4,93)*7,6</math>  <math>1,24*7,6</math>  <math>-1,79*1,8</math>                      3NP :  <math>2,9*(2,62+3,75)</math>  <math>-0,65*0,85-0,45*1,0</math></p>	m <sup>2</sup>	35,90850	1 455,24	52 255,50	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
42	311238215R00	<p>Název nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, vypočtová pevnost <math>R_d 1,2</math> MPa, charakteristická pevnost v tlaku <math>f_k = 4,01</math> MPa, součinitel prostupu tepla <math>U = 0,32-0,38</math> W/m<sup>2</sup>.K ,</p> <p>2NP :  <math>(6,54-4,93)*(3,7+2,86)</math>  <math>0,64*2,86</math>  <math>-0,9*2,1-1,0*2,1</math>  <math>0,85*0,65</math></p>	m <sup>2</sup>	8,95450	1 869,42	16 739,77	801-1	RTS 17/1	RTS 15/II
43	311238218R00	<p>Název nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku <math>f_k = 4,01</math> MPa, součinitel prostupu tepla <math>U = 0,30-0,35</math> W/m<sup>2</sup>.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,</p> <p>2NP :  <math>(6,54-4,93)*(3,7+3,05+11,5+4,2)</math>  <math>1,24*(11,5+4,2)+0,64*3,05</math>  <math>-1,85*1,8*2-0,44*0,85*3-1,79*1,64</math>  <math>1,07*1,85+0,98*0,44</math></p>	m <sup>2</sup>	49,25760	1 693,79	83 432,18	801-1	RTS 17/II	RTS 15/II
44	316381116R00	<p>Kominové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm</p>	m <sup>2</sup>	2,10250	722,70	1 519,49	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, u navýšených kominů :							
		1,1*0,95		1,045					
		1,15*0,47		0,5405					
		1,1*0,47		0,517					
45	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	6,00000	133,88	803,27		RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		2		2					
		2.NP :							
		2		2					
		3.NP :							
		2		2					
46	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	2,00000	200,03	400,05		RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		1		1					
		2.NP :							
		1		1					
47	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	358,97	2 153,85	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Včetně:							
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,							
		- dodávky překladů.							
		2*3		6					
48	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	19,00000	384,62	7 307,69	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Včetně:							
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,							
		- dodávky překladů.							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				16					
				3					
49	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	769,23	13 846,15	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.							
		5*3+3							
50	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	1 025,64	5 128,21	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.							
		5*3+3							
51	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	19,25000	83,04	1 598,43	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2,5*2,25*3+2,25*3+1,25+1,0*2							
		19,25							
52	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, (0,7*3+1,2*2+0,7*3)*8,4*0,001	t	0,05544	76 923,08	4 264,62	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,05544							
53	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, I č. 8 - zohlednit v jednotkové ceně : 0,85*2*6,0*0,001	t	0,01020	76 923,08	784,62	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,0102							
54	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, (1,4*3*2+1,3*3)*11,1*0,001	t	0,13653	76 923,08	10 502,31	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,13653							
55	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, 1,7*3*14,3*0,001	t	0,07293	76 923,08	5 610,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,07293							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP :							
		2,74*2,85		7,809					
		-1,6*2,1		-3,36					
62	342901112R00	Osazování dřevěných nebo ocelových stěn s dveřmi plných bez dveří nebo s dveřmi, T/05 : 3,28*2,95 T/06 : 2,99*2,60	m2	17,45000	128,21	2 237,18	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
63	346244381RT2	Pientování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, 0,08*0,85*3 0,10*(0,70*4+1,20*3+1,30+0,70*4) 0,12*(1,40*4*2+1,30*4) 0,14*1,70*4 0,16*(1,20*4) 0,20*(3,10*5+3,10*4)	m2	10,52200	534,39	5 622,89	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
64	346244382RT2	Pientování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmikoliv cihlami, 0,24*(5,10*5)	m2	6,12000	713,70	4 367,86	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
65	346481111RT2	Pientování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiků maltou, 0,50*0,85 0,60*0,70+0,50*1,20+0,60*0,70 0,70*(1,40*2+1,30) 0,80*1,70 0,80*1,20 1,00*3,10+0,90*3,10	m2	19,06500	243,72	4 646,58	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				6,12					
				0,425					
				1,44					
				2,87					
				1,36					
				0,96					
				5,89					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

66	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	5,73700	801,85	4 600,23	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

1NP :  
2,05\*1,1\*2+2,1\*1,0  
-0,9\*1,97\*3  
2NP :  
2,0\*0,9+2,09\*1,1+2,1\*0,9\*3+2,1\*1,0+2,23\*1,0  
-0,8\*1,97\*3-0,9\*1,97\*2-0,7\*1,97

67	59321103R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	2,02000	664,10	1 341,49	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
68	59321107R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 12,0 cm; h = 19,0 cm	kus	6,06000	543,59	3 294,15	SPCM	RTS 18/ I	Indiv

<b>Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce</b>									
69	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	61,33350	1 051,28	64 478,81	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						<b>1 593 111,18</b>			

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.  
2NP :  
3,55\*(3,7+2,35+1,81+3,86)+3,25\*6,07

70	342261213RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	79,66700	1 025,64	81 709,74	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.  
3NP :  
3,1\*2,95  
3,3\*2,62  
3,35\*(1,7+1,6\*2+0,15\*2+2,6)  
3,4\*(1,7+1,6\*2+3,4+2,3+0,15\*3+0,2+1,98\*2)

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				-15,968					
71	342262112RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 3NP :	m2	282,99120	1 519,23	429 928,94	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		3,1*(6,8+2,53+8,13+0,2*4-1,1*2-1,15)		46,221					
		3,3*(5,73*4+6,96*2+4,73*3+3,2)		178,959					
		3,4*(5,05+5,24+0,2+2,77)		45,084					
		4,6*(3,21+2,75+0,2)		28,336					
		-0,9*1,97*6-0,8*1,97-1,26*2,23-0,65*0,9		-15,6088					
72	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky 2NP :	m2	371,16100	38,46	14 275,42	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		3,55*(1,3+1,81*3+2,35+0,9+1,75)*2		83,283					
		3NP :							
		3,3*(2,2+2,62)*2		31,812					
		3,35*(2,6*4+2,68+2,48+1,7+1,6*2)*2		137,082					
		3,4*(1,7+1,6*2+1,98*6)*2		114,104					
		-0,8*1,97*8*2		-25,216					
		sdk předstěna :							
		1NP : 1,2*(1,0+0,15)*2		2,76					
		2NP : 1,2*0,8*3*2		5,76					
		3NP : 1,2*(1,98+2,6+0,9*2+0,87*3)*2		21,576					
73	342091061R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace pro sdk úpravu podkrovní :	m2	526,56000	38,46	20 252,31	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		svislá část : 176,46+17,70		194,16					
		vodorovná a šikmá část : 275,40+27,3+29,7		332,4					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace sdk předstěna : 1NP : 1,2*(1,0+0,15) 2NP : 1,2*0,8*3 3NP : 1,2*(1,98+2,6+0,9*2+0,87*3)	m2	15,04800	628,21	9 453,23	801-1	RTS 18/1	RTS 18/I
75	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární např. ke skl. D : STANDARD : 101 : 16,6 104 : 2,29*3,285 107 : 13,1 2NP : 7,5+29,7+9,0+20,9	m2	104,32265	717,95	74 898,31	801-1	RTS 18/1	RTS 18/I
76	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná 207 : 7,2 208 : 4,4 209 : 2,6 210 : 2,0	m2	16,20000	794,87	12 876,92	801-1	RTS 18/1	RTS 18/I
77	416051271R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezspáré podhledy akustické bezspáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/1960 mm, děrování nepravidelné, d 8, 15 a 20 mm, podíl děrované plochy 10 %, s minerální izolací tl. 50 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár,	m2	267,08000	1 378,21	368 091,03	801-1	RTS 18/1	RTS 16/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		specifikace dle PD: AKUSTICKÝ PODHLED SDK (VODOROVNÁ KONSTRUKCE) - ROZPTYLENÉ DĚROVÁNÍ 8/15/20 S IZOLACÍ TL. 20 MM, 0,4 KG/M2 (PODVĚŠENÍ MIN 60 MM). PODÍL OTVORŮ: 5,2 %. ABSORPČNÍ TKANINA PLOŠNÁ HMOTNOST 45 GM2. HLOUBKA ZAVĚŠENÍ BUDE CCA 100 MM.							
		SDK-AKU podhled viz legendy místností, nebo půdorysy :							
		2NP : 45,8+18,6+22,9+46,3		133,6					
		3NP : 67,0+50,8		117,8					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>251,4</b>					
		odečet světlíků :							
		-0,8*1,2*7		-6,72					
		hrany světlíků :							
		0,8*(0,8*14+1,2*14)		22,4					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>15,68</b>					
78	342265112RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, protipožární, bez izolace	m2	176,45450	807,69	142 520,94	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,							
		3NP :							
		301 : 2,3*2,85-1,7*1,15+0,2*(1,7*2+1,15*2)		5,74					
		303 : 2,3*(5,73+6,96)-1,78*1,15-1,81*1,15-1,75*1,15-1,66*1,15-0,3*1,15*3		20,102					
		0,2*(1,78*2+1,81*2+1,75*2+1,66*2+0,3*6+1,15*8)		5					
		304 : 2,3*6,19-2,6*1,15-1,82*1,15+0,2*(2,6*2+1,82*2+1,15*2)		11,382					
		306 : 2,3*5,24+3,4*6,96-2,54*1,15-1,89*1,15-0,3*0,95*3		29,7665					
		0,2*(2,54*2+1,89*2+1,15*2+0,3*6+0,95*6)		3,732					
		313 : 3,3*3,4-2,8*1,75		6,32					
		0,2*(2,8*2+1,75)		1,47					
		314 : 3,3*2,3-1,7*1,75		4,615					
		0,2*(1,7*2+1,75)		1,03					
		315 : 3,3*(6,45+7,85)-3,06*1,75-2,46*1,75-1,71*1,75-0,95*1,75-0,3*1,75*2		31,825					
		0,2*(3,06*2+2,46*2+1,71*2+0,95*2+0,3*4+1,75*6)		5,612					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		316 : 2,3*8,13+3,4*5,73-3,18*1,15-3,46*1,15-0,8*1,15-0,89*1,15-0,3*1,15*3 0,2*(3,18*2+3,46*2+0,8*2+1,15*2+0,89*2+0,3*6+1,15*6) 317 : 2,3*2,53-2,47*1,15+0,2*(2,47*2+1,15*2) 318 : 2,3*6,8-3,42*1,15-0,8*1,15*2+0,2*(3,42*2+0,8*4+1,15*2)		27,5665 5,532 4,4265 12,335					
79	342265112RT8	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	17,69700	846,15	14 974,38	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, 3NP : 309+312 : 3,3*(2,68+2,48+0,15)-1,16*0,5-1,1*0,5 0,2*(1,16*2+0,5*4+1,1*2)		16,393 1,304					
80	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	275,40112	782,05	215 377,80	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, šikmé plochy v podkrovní vč. hran ostění střešních oken : 3NP : (16,3+39,8+25,7+36,4+45,9+14,7+38,6)*1,22 -0,78*1,4*12*1,22 0,5*(0,78*24+1,4*24)		265,228 -15,98688 26,16					
81	342265132RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	27,30000	794,87	21 700,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, např. ke skl. D : STANDARD : 3NP : 16,3+11,0		27,3					
82	342265132RT8	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	29,70000	846,15	25 130,77	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, 3NP :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			29,7						
83	342265193R00	Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m <sup>2</sup>	kus	20,00000	1 923,08	38 461,54	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
84	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	3,91000	833,33	3 258,33	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
			1,4						
			2,51						
85	342267112RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	3,40000	961,54	3 269,23	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
			3,4						
86	63151401R	deska izolační minerální vlákn; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m <sup>3</sup> ; hydrofobizováno	m <sup>2</sup>	552,88800	94,87	52 453,48	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
			552,888						
			36 389,42						
<b>Díl: 314</b>									
87	31423114RT2	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC	m <sup>3</sup>	3,78450	9 615,38	36 389,42	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
			1,881						
			0,9729						
			0,9306						
<b>Díl: 4</b>									
<b>Vodorovné konstrukce</b>									
88	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 se zřízením a odstraněním bednění	m <sup>3</sup>	3,18155	6 239,74	19 852,04	801-2	RTS 18/1	RTS 18/1
			0,04063						
			1,12823						

strop nad 1.NP :  
0,25\*0,25\*0,05\*13  
strop nad 2.NP pod průběžnými nosníky věnců :  
0,25\*0,07\*64,47

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,25*0,05*41,53		0,51913					
		0,25*0,05*19,20		0,24					
		0,50*0,05*19,52		0,488					
		0,35*0,05*19,64		0,3437					
		strop nad 2.NP pod zhlavím nosníků :							
		0,25*0,25*0,05*135		0,42188					
89	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg	kg	207,01000	128,21	26 539,74		RTS 18/1	RTS 18/1
		Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.							
		strop nad 2.NP :							
		164,85+9,66+27,32+5,18		207,01					
90	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	2,00000	652,67	1 305,34		RTS 18/1	RTS 18/1
		ke skl. K3 : 2							
91	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	0,80625	3 076,92	2 480,77	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		šachta výtahu :							
		2,15*2,50*0,15		0,80625					
92	411322325R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárníc, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	32,18710	3 076,92	99 037,23	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		do trap plechů :							
		Položka pořadí 98 : 321,87100*0,1		32,1871					
93	411324111R00	Sprážená hřibková deska tloušťky 80 mm	m2	198,72300	1 923,08	382 159,62	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		vyrovnaní ložné spáry v drážkách zdiva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky, provedení dle popisu v PD, případné odchylky od ceníkové položky zahrnout do j.c. :							
		D1 :							
		(0,48-0,25+10,16+0,50+7,56+0,5-0,25)*6,57							
		D2 :							
		122,859							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,85+0,45*10,19+0,50+7,56+0,50-0,25)*3,48		75,864					
94	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plíné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením šachta výtahu : 1,65*2,0	m2	3,30000	836,69	2 761,08	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
95	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plíné, rovné, popř. s náběhy odstranění s pomocným lešením šachta výtahu : 1,65*2,0	m2	3,30000	258,46	852,91	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
96	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením šachta výtahu : 1,65*2,0	m	1,39500	884,62	1 234,04	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
97	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením šachta výtahu : (2,15+2,50)*2*0,15	m	1,395	282,05	393,46	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
98	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechtů, s pomocným lešením. plech trapéz pro zatížení 7,61 kN/m2 : strop 2.NP : 35,31*1,1 strop 3.NP : 257,3*1,1	m2	321,87100	615,38	198 074,46	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

38,841

283,03

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
99	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0,51947	30 019,03	15 593,99	RTS 18/1	801-1	RTS 18/1
		prostě uložených, velknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.							
		šachta výtahu :							
		0,0163		0,0163					
		strop nad 2.NP :							
		D1 :							
		(0,48-0,25+10,16+0,50+7,56+0,5-0,25)*6,57*1,2*0,00211		0,31108					
		D2 :							
		(2,85+0,45+10,19+0,50+7,56+0,50-0,25)*3,48*1,2*0,00211		0,19209					
100	4132221RT2	Zazdivka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	15,00000	160,72	2 410,79	RTS 18/1	801-4	RTS 18/1
		strop nad 1.NP :							
		13		13					
		strop nad 2.NP :							
		2		2					
101	413941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 140 mm	t	2,16500	5 769,23	12 490,38	RTS 18/1	801-1	RTS 18/1
		I, IE, U, UE nebo L							
		strop nad 2.NP :							
		0,444+0,053+0,587+0,117+0,352+0,122+0,121+0,168+0,201		2,165					
102	413941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 160 mm	t	0,27610	5 769,23	1 592,88	RTS 18/1	801-1	RTS 18/1
		I, IE, U, UE nebo L							
		strop nad 1.NP :							
		HEB nosník :							
		0,2761		0,2761					
103	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 180 mm	t	0,99490	5 769,23	5 739,81	RTS 18/1	801-1	RTS 18/1
		I, IE, U, UE nebo L							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop nad 1.NP :		0,9949					
		0,6588+0,3361							
104	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L	t	0,33500	5 769,23	1 932,69	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		strop nad 2.NP :							
		HEB č. 18 :							
		0,335							
105	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L	t	1,20000	5 769,23	6 923,08	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		strop nad 2.NP :							
		0,513+0,337+0,350		1,2					
106	413941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 200 mm I, IE, U, UE nebo L	t	2,76200	5 769,23	15 934,62	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		strop nad 2.NP :							
		1,721+1,041		2,762					
107	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm I, IE, U, UE nebo L	t	0,06600	5 769,23	380,77	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		strop nad 2.NP :							
		L 180/90/10 :							
		0,066		0,066					
108	413941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 200 mm I, IE, U, UE nebo L	t	0,53600	5 769,23	3 092,31	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		strop nad 2.NP :							
		0,101+0,081+0,035+0,101+0,051+0,167		0,536					
109	413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 240 mm I, IE, U, UE nebo L	t	5,08900	5 769,23	29 359,62	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		strop nad 2.NP :							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				5,089					
110	413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 240 mm I, IE, U, UE nebo L strop nad 2.PP : l č. 26 : 0,655	t	0,65500	5 769,23	3 778,85	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
111	413941125RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 240 mm I, IE, U, UE nebo L strop nad 2.NP : 0,091+0,199	t	0,29000	5 769,23	1 673,08	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
112	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm provedení svarů dle pokynů v PD konstrukční části : strop nad 1.NP : 2,0 strop nad 2.NP : 22,0	m	24,00000	769,23	18 461,54		RTS 18/ I	RTS 18/ I
113	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 strop nad 2.NP : 0,25*0,41*64,47 0,50*0,41*3,3 0,25*0,35*41,53 0,26*0,30*19,2 0,50*0,24*19,52 0,35*0,24*19,64 0,30*(0,33+0,15)/2*6,62 šachta výtahu : 0,25*0,25*19,1	m3	18,07870	3 333,33	60 262,33	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	127,68680	567,63	72 478,92	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

šachta výtahu :

0,25\*2\*19,1

**Mezisoučet**

strop nad 2.NP :

2\*0,41\*64,47

2\*0,41\*3,3

2\*0,35\*41,53

2\*0,30\*19,2

2\*0,24\*19,52

2\*0,24\*19,64

2\*(0,33+0,15)/2\*6,62

**Mezisoučet**

9,55

**9,55**

52,8654

2,706

29,071

11,52

9,3696

9,4272

3,1776

**118,1368**

115	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	127,69000	231,92	29 614,26	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
116	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,94038	37 261,46	35 039,93	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Včetně distančních prvků.

šachta výtahu :

0,3119\*0,2

strop nad 2.NP :

0,8780

0,06238

0,878

117	59341671R	panel stropní železobetonový; vylhčený; PD; l = 269,0 cm; š = 59,0 cm; h = 15,0 cm; užité zátížení 1,50 kN/m2; stálé zátížení 3,6 kN/m	kus	2,00000	2 551,28	5 102,56	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
				2					

Díl: 43	Schodiště								
118	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,07450	6 239,74	464,86	801-2	RTS 18/1	RTS 18/1
<b>80 748,47</b>									

se zřízením a odstraněním bednění

schodiště do 2.NP :

1,3\*0,30\*0,15

0,0585



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,2*0,2*0,05*8		0,016					
119	413232221RT2	Zazdíčka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,00000	160,72	1 285,75	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		schodiště 2.NP :		8					
120	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 180 mm	t	0,42900	4 631,16	1 986,77	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		I, IE, U, UE nebo L							
		3,25*6*22,0*0,001		0,429					
121	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	3,00000	769,23	2 307,69		RTS 18/1	RTS 18/1
		provedení svarů stanoví PD konstrukční části :							
		3,0		3					
122	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C	m3	3,19752	3 110,07	9 944,51	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		16/20							
		schodiště 2.NP :							
		2,85*(1,44+3,3*1,1+1,47)*0,18		3,35502					
		-0,25*3,5*0,18		-0,1575					
123	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli	t	0,16000	42 623,98	6 819,84	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		10505							
		Včetně distančních prvků.							
		0,160		0,16					
124	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	17,76400	1 149,97	20 428,02	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		schodiště 2.NP :							
		2,85*(1,44+3,3*1,1+1,47)		18,639					
		-0,25*3,5		-0,875					
125	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	17,76400	347,88	6 179,82	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 124 : 17,76400									
126	43431114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prokládaného kamenem, bez potěru, se zahliazením povrchu, schodiště 2.NP : 1,3*22	m	28,60000	320,51	9 166,67	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				17,764					
127	43431116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prokládaného kamenem, bez potěru, se zahliazením povrchu, ke skl. N2 : 2,53*3	m	7,59000	397,44	3 016,54	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				28,6					
				7,59					
128	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 1,30*(0,30+0,16)*22	m2	13,15600	1 052,93	13 852,33	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				13,156					
129	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení ke skl. N2 : 2,53*(0,16+0,3)*3	m2	3,49140	1 052,93	3 676,20	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				3,4914					
130	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění ke skl. N2 : 2,53*(0,16+0,3)*3	m2	3,49140	463,85	1 619,47	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				3,4914					
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							<b>41 809,19</b>		
131	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek N03	m2	10,00000	51,28	512,82	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				10					
132	113107310R00	Odstáření podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm N03	m2	10,00000	102,56	1 025,64	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				10					
133	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	59,40000	25,64	1 523,08	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
G*1,1 <span style="float: right;">59,4</span>									
134	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2	64,00000	32,05	2 050,99	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
G <span style="float: right;">54</span>									
N03 <span style="float: right;">10</span>									
135	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	64,00000	256,41	16 410,26	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
G <span style="float: right;">54</span>									
N03 <span style="float: right;">10</span>									
136	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	3,20000	243,59	779,49	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
N01 <span style="float: right;">3,2</span>									
137	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	8,00000	26,67	213,37	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
80% pro zpětné použití : N03*0,8 <span style="float: right;">8</span>									
138	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	58,70000	307,69	18 061,54	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
G*1,05 <span style="float: right;">56,7</span>									
20% nové : N03*0,2 <span style="float: right;">2</span>									
139	59245320R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 4,0 mm	m2	3,36000	366,67	1 232,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
N01*1,05 <span style="float: right;">3,36</span>									
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 369 294,31</b>									
140	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	92,45810	64,10	5 926,80	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<p>                     které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.                      2,14*2,45                      0,9*2,1                      0,8*1,15*19                      1,02*1,15                      0,94*1,15                      1,03*1,15                      1,0*1,15*2                      0,98*1,15                      0,87*1,15*2                      0,78*1,15                      1,3*1,15*2                      0,8*1,15                      1,57*1,15                      1,5*1,15                      0,96*1,15                      0,3*1,15*7                      1,7*1,15                      0,84*1,75*3                      1,38*1,75                      1,62*1,75                      1,63*1,75                      0,86*1,75                      0,3*1,75*2                      0,8*1,75*3                      1,0*1,75                      1,4*1,75                 </p>							
						5,243			
						1,89			
						17,48			
						1,173			
						1,081			
						1,1845			
						2,3			
						1,127			
						2,001			
						0,897			
						2,99			
						0,92			
						1,8055			
						1,725			
						1,104			
						2,415			
						1,955			
						4,41			
						2,415			
						2,835			
						2,8525			
						1,505			
						1,05			
						4,2			
						1,75			
						2,45			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,1*0,5*2		1,1					
		0,3*0,95*3		0,855					
		2,03*1,66		3,3698					
		1,77*1,64		2,9028					
		1,79*1,8		3,222					
		1,85*1,8*2		6,66					
		0,45*0,85*3		1,1475					
		0,45*1,0		0,45					
		0,65*0,85		0,5525					
		0,9*1,6		1,44					
141	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství opravené plochy v množství opravené plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	421,48000	115,38	48 632,31	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. rozsah konzultován s architektem: 1NP - místnosti dotčené stavebními pracemi : 42,4+14,4*1,2+37,6-7,5+38,7+2,0+34,3+1,4+11,3+26,3+20,6 2NP - všechny místnosti : 12,5*1,2+5,1+77,1-7,5+3,3+42,4+18,3+43,4									
142	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	276,47060	76,92	21 266,97	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

1PP :

01 : 2,43\*(2,85\*2+1,61\*2+1,14\*2)-0,94\*1,99-0,8\*1,97\*2

0,63\*(0,94+1,99\*2)+0,3\*(0,87+1,99\*2)

02 : 2,43\*(3,3\*2+1,87\*2-0,9+0,92\*2)-0,94\*1,99

03 : 1,97\*(4,52\*2+2,57\*2-0,9)

04 : 2,4\*(4,0\*2+5,85\*2)-0,8\*1,97-0,9\*1,9

05 : 2,28\*(5,53\*2+5,85\*2)-0,9\*1,9

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		06 : 2,82*(5,7*2+2,16*2+0,35*2)-0,8*1,97-0,8*1,96-0,6*1,97		41,9784					
		07 : 1,97*(2,16*2+4,63*2+0,55*6)-0,8*1,96		31,6856					
		08 : 1,97*(1,62*2+5,84*2+0,5*2)-0,6*1,97		30,1804					
143	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1 302,64820	102,56	133 604,94	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

rozsah konzultován s architektem :

1NP - místnosti dotčené stavebními pracemi :

101 : 2,95\*(4,66\*2+3,29)-0,8\*1,97-0,9\*1,97-1,8\*2,28

0,5\*(2,24+2,45\*2)+0,3\*(1,1+2,05\*2)

102 : 2,72\*(7,02\*2+5,98\*2)-0,9\*1,97\*2-2,13\*1,65\*2

0,5\*(2,13\*4+1,65\*4)

103 : 2,35\*(6,35\*2+2,85\*2)-1,6\*2,1-1,5\*2,16

0,25\*(0,9\*2+1,05\*2)+0,32\*0,5\*4+0,3\*(1,6+2,17\*2)

104 : 2,95\*(2,29\*2+3,29)-2,69\*2,4-1,26\*2,23-0,9\*1,97

0,25\*(1,26+2,23\*2)+0,3\*(1,1+2,05\*2)+0,65\*(2,69+2,4\*2)

2,85\*(4,28\*2+2,85\*2-2,35)-0,9\*1,97-0,8\*1,97\*2-0,6\*1,97

0,3\*(0,95+2,06\*2)

2,82\*(4,92\*2+3,5\*2-2,35-2,99)-2,69\*2,4-1,6\*2,1-0,9\*1,98

0,3\*(1,04+2,06\*2)

106 : 2,9\*(7,02\*2+5,48\*2+0,2\*2)-0,9\*1,97-0,88\*1,55\*2-1,65\*1,68-2,03\*1,65

0,5\*(2,03\*2+1,65\*2+0,88\*4+1,55\*4+1,65\*2+1,68\*2)

107 : 2,96\*(4,66\*2+2,55\*2+0,3\*2)-0,8\*1,97-2,03\*1,65

0,5\*(2,03\*2+1,65\*2)

109 : 0,52\*1,4\*4-0,45\*0,26

0,3\*(0,45+0,26\*2)

110 viz samostatný rozpočet :

111 : 2,52\*(8,48\*2+3,86\*2+2,09\*2+0,43\*2)-0,8\*1,97-0,7-1,97-1,0\*1,12

29,7465

5,13

60,145

7,56

36,64

3,397

12,1777

7,8585

27,8365

1,521

20,832

1,548

63,0375

11,87

39,5337

3,68

2,795

0,291

69,5284

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,9*(1,99-0,7*1,96-1,1*1,95-1,24*1,34-1,85*1,35*2		-11,9646					
		0,3*(1,03*2+2,0*2+1,25+2,09*2+1,24*2+1,34*2+1,85*4+1,35*4)		8,835					
		112 : 0,52*(0,99*2+1,4*2)-0,63*0,34		2,2714					
		0,3*(0,63+0,34*2)		0,393					
		116 : 2,43*(2,11*2+5,35*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,08*1,64-0,9*1,97-0,9*2,1		29,3524					
		0,3*(2,08*2+1,64*2+1,1+2,2*2)+0,4*(1,0+2,1*2)		5,962					
		117 : 2,68*(4,36*2+6,03*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,13*2,06-1,94*1,64		46,832					
		0,3*(1,94*2+1,64*2)		2,148					
		119 : 2,65*(6,35*2+3,48*2)-0,6*1,94-0,8*1,97-0,9*1,97-0,9*1,97-0,8*1,94		46,034					
		0,4*(1,02+2,13*2)+0,2*(1,16*2+1,8*2)		3,296					
		odečet ploch s novou omítkou : -(3,63+72,25)		-75,88					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>462,407</b>					
		2NP - všechny místnosti :							
		201 : 4,81*(2,85*2+6,4*2)-1,6*2,1-1,65*3,51		79,8335					
		0,3*(1,65*2+3,51*2+0,5*4)		3,696					
		202 : 3,18*(2,3*2+3,3)-0,9*1,97-1,26*2,23-2,7*2,4		14,0592					
		0,5*(2,7+2,4*2)+0,25*(1,26+2,23*2)+0,4*(1,0+2,23*2)		7,364					
		3,16*(10,96*2+2,53*2+8,1*2+0,46*2-2,05)		132,878					
		-0,9*1,97*4-0,8*1,97*4-0,7*1,97-1,6*2,1-2,7*2,4		-24,615					
		0,4*(1,0+2,1*2+1,48+2,1*2+1,04+2,01*2)+0,25*(0,65*2+0,9*2)		7,151					
		3,25*(2,07*2+3,48-2,05+0,5*2)-0,9*1,97-0,8*1,97		18,0035					
		0,4*(1,1+2,09*2)		2,112					
		203 : 3,05*(7,32*2+6,23*2)-0,9*1,97-2,13*1,65*2		73,853					
		0,3*(2,13*4+1,65*4)		4,536					
		204 : 3,18*(4,86*2+6,19*2-3,3)-2,03*1,65*2		53,085					
		0,3*(2,03*4+1,65*4)		4,416					
		206 : 2,99*(7,31*2+5,8*2)-0,9*1,97-2,06*1,65*2-2,03*1,65		66,4773					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,3*(2,06*4+1,65*6+2,03*2)		6,66					
		207 : 1,0*(3,19*2+2,4*2)-0,44*0,2*3		10,916					
		0,3*(0,44*3+0,2*6)		0,756					
		208 : 1,0*(2,35*2+1,75*2)		8,2					
		209 : 1,0*(1,3*2+1,81*2)		6,22					
		210 : 1,0*(0,9*2+1,81*2)		5,42					
		211 : 3,07*(8,08*2+3,7*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,85*1,8*2		62,3202					
		0,4*(0,9+2,1*2)*2+0,3*(1,85*2+1,8*2)*2		8,46					
		213 : 3,07*(2,1*2+3,86*2)-0,8*1,97		35,0184					
		0,4*(0,9+2,0*2)		1,96					
		-0,9*1,6+0,15*(0,9*2+1,6*2)		-0,69					
		214 : 3,07*(5,35*4+3,86*2+3,48)-4,6*3,09-1,79*1,8-1,79*1,64-2,2*1,64		76,1024					
		0,2*(1,79*4+1,8*2+1,64*4+2,2*2)+0,5*(4,6+3,09*2)		9,734					
		215 : 3,21*(7,56*2+6,07*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,94*1,65*2		77,7536					
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,94*4+1,65*4)		6,372					
		216 : 3,22*(2,95*2+6,07*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,23*1,6		52,7718					
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,23*2+1,6*2)		3,762					
		217 : 3,13*(7,06*2+6,07*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,3*1,65-2,29*1,65		75,3513					
		0,3*(2,3*2+2,29*2+1,65*4)		4,734					
		odečet ploch s novou omítkou : -(5,48+48,95)		-54,43					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>840,2412</b>					
144	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hlaďké, strojně	m2	19,10430	307,69	5 878,25	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postříku.							
		1NP :							
		109 : 2,0*(1,4+0,9)-0,8*1,97		3,024					
		112 : 2,0*0,99-0,7*1,97		0,601					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<b>Mezisoučet</b>			<b>3,625</b>			
		<b>2NP :</b>						
		208 : 1,07*1,85+2,1*1,0-0,8*1,97		2,5035				
		209 : 2,03*1,06+2,1*0,9-0,7*1,97		2,6628				
		210 : 2,1*0,9-0,8*1,97		0,314				
		<b>Mezisoučet</b>			<b>5,4803</b>			
		<b>3NP :</b>						
		307 : 2,0*(2,62+2,2)-0,65*0,62+0,3*(0,65*2+0,62*2)		9,999				
		<b>Mezisoučet</b>			<b>9,999</b>			
145	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postříku a jádrové omítky.	m2	173,84040	358,97	62 404,25	801-1	RTS 18/1
		<b>1NP :</b>						
		101 : 2,95*4,66+2,05*1,1-0,9*1,97-0,8*1,97		12,653				
		102 : 2,05*1,1*2-0,9*1,97*2		0,964				
		103 : 2,61*2,85-1,6*2,1		4,0785				
		104 : 2,61*2,85+2,82*(1,5+0,15)+2,06*1,01+2,05*1,1+2,95*2,29		23,1826				
		-1,6*2,1-1,26*2,23-0,9*1,97-0,8*1,97+0,25*(1,26+2,23*2)		-8,0888				
		107 : 2,96*(4,66+2,55)-0,8*1,97		19,7656				
		109 : 0,52*(1,4+0,9)		1,196				
		110 : 2,75*0,45+2,6*0,45+2,5*0,46		3,5575				
		111 : 2,52*1,95-0,7*1,97		3,535				
		112 : 0,52*0,99		0,5148				
		116 : 2,18*1,65+2,1*1,0+2,43*(0,7+2,11)-0,9*1,97*2-0,9*2,1		7,0893				
		0,3*(1,1+2,2*2)		1,65				
		117 : 2,1*1,0-0,9*1,97		0,327				
		119 : 2,18*1,65-0,9*1,97		1,824				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Nová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	-------------

**72,2485**

**Mezisoučet**

**2NP :**

201 : 2,74\*2,85-1,6\*2,1

202 : 3,16\*(2,85+1,07)+3,07\*1,35+2,4\*3,3\*2+2,1\*(1,0+0,9\*3)+2,09\*1,1

3,18\*2,3+2,23\*1,0+2,4\*0,5\*2+0,25\*(1,26+2,23\*2)+2,03\*1,06

-0,9\*1,97\*2-0,8\*1,97\*4-0,7\*1,97-1,6\*2,1-2,7\*2,4\*2-1,26\*2,23

203 : 2,23\*1,0-0,9\*1,97

204 : 3,18\*2,74

214 : 3,09\*5,35\*2-4,6\*3,09\*2+3,09\*0,5\*2

**Mezisoučet**

**3NP :**

304 : 4,5\*2,78

307 : 1,0\*(2,62+2,2)

302+318 : 3,0\*(1,2\*2+1,1\*2+0,95\*2+0,47\*2+1,05)-0,45\*1,0+0,3\*(0,45\*2+1,0\*2)

315+316 : 3,0\*(1,1\*2+0,47\*2)

**Mezisoučet**

**52,64**

146	612473185R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omitky v ploše stěn omitka vápenocementová, strojní nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 19,10+173,84	m2	192,94000	25,64	4 947,18	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

147	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na problematická místa cca 10 % : (276,47+1443,14+19,10+173,84)*0,1	m2	191,25500	141,03	26 971,86	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

148	613473115R00	Omitky vnitřní piliřů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omitka vápenocementová, strojní nebo ručně nanášená, kompletní souvrství 1NP : 2,72+2,95+2,4*4+2,85+2,2*2+1,1+2,5*4+2,23*4+1,26*2 2NP :	m	120,18000	102,56	12 326,15	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

45,06

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: 01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,4*4+3,09*4+2,23*4+1,26*2		33,4					
		3NP :							
		2,23*2+1,26+3,0*12		41,72					
149	62099111R00	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkovaných (lepivých) maltovin	m	326,02000	19,23	6 269,62	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2,14*2+2,45*2		9,18					
		0,9*2+2,1*2		6					
		0,8*38+1,15*38		74,1					
		1,02*2+1,15*2		4,34					
		0,94*2+1,15*2		4,18					
		1,03*2+1,15*2		4,36					
		1,0*4+1,15*4		8,6					
		0,98*2+1,15*2		4,26					
		0,87*4+1,15*4		8,08					
		0,78*2+1,15*2		3,86					
		1,3*4+1,15*4		9,8					
		0,8*2+1,15*2		3,9					
		1,57*2+1,15*2		5,44					
		1,5*2+1,15*2		5,3					
		0,96*2+1,15*2		4,22					
		0,3*14+1,15*14		20,3					
		1,7*2+1,15*2		5,7					
		0,84*6+1,75*6		15,54					
		1,38*2+1,75*2		6,26					
		1,62*2+1,75*2		6,74					
		1,63*2+1,75*2		6,76					
		0,86*2+1,75*2		5,22					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				8,2					
				15,3					
				5,5					
				6,3					
				6,4					
				7,5					
				7,38					
				6,82					
				7,18					
				14,6					
				7,8					
				2,9					
				3					
				5					
150	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	326,02000	38,46	12 539,23	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				9,18					
				6					
				74,1					
				4,34					
				4,18					
				4,36					
				8,6					
				4,26					
				8,08					
				3,86					
				9,8					
				3,9					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,57*2+1,15*2		5,44					
		1,5*2+1,15*2		5,3					
		0,96*2+1,15*2		4,22					
		0,3*14+1,15*14		20,3					
		1,7*2+1,15*2		5,7					
		0,84*6+1,75*6		15,54					
		1,38*2+1,75*2		6,26					
		1,62*2+1,75*2		6,74					
		1,63*2+1,75*2		6,76					
		0,86*2+1,75*2		5,22					
		0,3*4+1,75*4		8,2					
		0,8*6+1,75*6		15,3					
		1,0*2+1,75*2		5,5					
		1,4*2+1,75*2		6,3					
		1,1*4+0,5*4		6,4					
		0,3*6+0,95*6		7,5					
		2,03*2+1,66*2		7,38					
		1,77*2+1,64*2		6,82					
		1,79*2+1,8*2		7,18					
		1,85*4+1,8*4		14,6					
		0,45*6+0,85*6		7,8					
		0,45*2+1,0*2		2,9					
		0,65*2+0,85*2		3					
		0,9*2+1,6*2		5					
151	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová	m	342,32100	57,69	19 749,29	SPCM	RTS 13/I	RTS 13/I
		Položka pořadí 150 : 326,02000*1,05		342,321					
152	28355282R	folie izolační speciální se samolepicím pásem, parotěsná zábrana, tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE, vlís	m	342,32100	25,64	8 777,46	SPCM	RTS 12/I	RTS 12/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 149 : 326,02000*1,05				342,321					
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>364 751,13</b>			
153	62099111R00	Zakryvání spár panelů z lešňové klece páskou z lešňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkovaných (lepivých) maltovin	m	326,02000	19,23	6 269,62	801-1	RTS 18/I	RTS 18/ I

2,14*2+2,45*2	9,18
0,9*2+2,1*2	6
0,8*38+1,15*38	74,1
1,02*2+1,15*2	4,34
0,94*2+1,15*2	4,18
1,03*2+1,15*2	4,36
1,0*4+1,15*4	8,6
0,98*2+1,15*2	4,26
0,87*4+1,15*4	8,08
0,78*2+1,15*2	3,86
1,3*4+1,15*4	9,8
0,8*2+1,15*2	3,9
1,57*2+1,15*2	5,44
1,5*2+1,15*2	5,3
0,96*2+1,15*2	4,22
0,3*14+1,15*14	20,3
1,7*2+1,15*2	5,7
0,84*6+1,75*6	15,54
1,38*2+1,75*2	6,26
1,62*2+1,75*2	6,74
1,63*2+1,75*2	6,76
0,86*2+1,75*2	5,22
0,3*4+1,75*4	8,2



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,8*6+1,75*6		15,3					
		1,0*2+1,75*2		5,5					
		1,4*2+1,75*2		6,3					
		1,1*4+0,5*4		6,4					
		0,3*6+0,95*6		7,5					
		2,03*2+1,66*2		7,38					
		1,77*2+1,64*2		6,82					
		1,79*2+1,8*2		7,18					
		1,85*4+1,8*4		14,6					
		0,45*6+0,85*6		7,8					
		0,45*2+1,0*2		2,9					
		0,65*2+0,85*2		3					
		0,9*2+1,6*2		5					
154	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	92,45810	44,87	4 148,76	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 140 : 92,45810		92,4581					
155	622311130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	4,99000	1 025,64	5 117,95	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových listů na hranách budov.							
		tl. 50mm !!!							
		L02							
156	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	91,36000	1 153,85	105 415,38	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových listů na hranách budov.							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	L05			72,23					
	L06			19,13					
157	62231134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	105,35000	1 153,85	121 557,69	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	E			105,35					
158	622311834RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	5,55000	1 538,46	8 538,46	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	L04			2,85					
	L07			2,7					
159	62231150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. ke skaldbě E : (0,44*6+0,85*6+1,85*4+1,8*4+1,79*2+1,8*2+1,64*2)*0,14 (0,65*2+0,85*2+0,45*2+1,0*2)*0,14 ke skladbě L2 : 1,15*8*0,05	m2	5,87800	769,23	4 521,54	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
160	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. na stávající kce. vč. ostění : pohled západní : 6,95*20,13 -2,14*2,45-2,03*1,65*2	m2	608,29820	179,49	109 181,73	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

139,9035  
-11,942



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,3*(2,14+2,45*2+2,03*10+1,65*10)		-10,0485					
		<b>Mezisoučet</b>		13,152					
		pohled jižní : 7,1*30,64		131,065					
		-2,13*1,65*2-1,6*2,17-2,21*1,63-2,21*1,64-1,28*1,64-1,28*1,64-1,94*1,64*2		217,544					
		-2,13*1,65*2-1,65*3,51-2,29*1,65-2,3*1,65-1,23*1,6-1,94*1,65*2		-26,1901					
		0,3*(2,13*4+1,6+2,21*4+1,28*2+1,94*4+1,65*4+2,17*2+1,64*8+1,63*2)		16,98					
		<b>Mezisoučet</b>		179,5699					
		pohled východní : 6,45*15,55+4,0*3,55+6,55*1,0+3,0*2,55+2,5*2,55		135,0725					
		-2,08*1,64-1,77*1,35-1,1*2,2-0,44*0,85*3		-9,3427					
		-2,2*1,64-1,79*1,64		-6,5436					
		0,3*(2,08*2+1,64*2+1,77*2+1,35*2+1,1+2,2*2+0,44*6+0,85*6)		8,076					
		0,3*(2,2*2+1,64*2+1,79*2+1,64*2)		4,362					
		<b>Mezisoučet</b>		131,6242					
		pohled severní : 5,15*19,27+6,0*2,86+6,6*8,65		173,4905					
		-1,21*2,23-1,24*1,34-1,85*1,35*2-0,63*0,95-0,45*0,85		-10,3359					
		-0,65*0,85-1,65*1,68-0,88*1,55*2		-6,0525					
		-1,79*1,8-1,85*1,8*2-2,06*1,65*2		-16,68					
		0,3*(1,21+2,23*2+1,24*2+1,34*2+1,85*4+1,35*4+0,63*2+0,95*2)		8,037					
		0,3*(0,45*2+0,85*2+0,65*2+0,85*2+1,65*2+1,68*2+0,88*4+1,55*4)		6,594					
		0,3*(1,79*2+1,8*2+1,85*4+1,8*4+2,06*4+1,65*4)		10,986					
		<b>Mezisoučet</b>		166,0391					
					<b>345 560,83</b>				
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
161	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	1,39250	4 487,18	6 248,40	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P12*0,055									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P16*0,05		1,145					
		M02*0,055		0,2475					
162	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. N01*0,15	m3	0,48000	3 717,95	1 784,62	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
163	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny M02*0,055	m3	0,24750	190,18	47,07	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
164	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny N01*0,15	m3	0,48000	47,54	22,82	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
165	631342823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa peribeton ! K03*(0,02+0,06)/2	m3	0,13520	4 487,18	606,67	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
166	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,02795	37 820,51	1 057,08	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		M02*0,0033*1,1		0,01634					
		N01*0,0033*1,1		0,01162					
167	631416221RT3	Mazanina betonová ze suché směsi anhydritová tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 20 MPa Litý potěr - položka zahrnuje kompletní provedení potěrů vč. vyrovnání, přebroušení, dilataci a separaci : P19*0,065 P21*0,065	m3	24,43350	8 589,74	209 877,50	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
168	632415110R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	35,50000	576,92	20 480,77	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozproštěním a uhlazením							
		P16		22,9					
		M01		12,6					
169	632415120R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	205,60000	512,82	105 435,90	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

s rozproštěním a uhlazením

po vybourání dlažby :

P01	14,6
P02	53,1
P03	18,5
P06	82,5
P07	10,6
P08	18,6
P09	7,7

Díl: 64	Výplně otvorů				23 740,55				
170	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	13,00000	194,05	2 522,60	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		plocha do 2,5 m2							
	Z/01 : 5			5					
	Z/02 : 2+3			5					
	Z/04 : 1+1			2					
	Z/06 : 1			1					

171	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	18,00000	256,41	4 615,38	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,							
	T/02 : 1			1					
	T/15 : 1			1					
	T/20 : 1			1					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T/22 : 6		6					
		T/23 : 3		3					
		T/24 : 6		6					
172	642952220R00	Osazení zárubní dřevěných plochy do 4 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, T/07 : 2	kus	3,00000	320,51	961,54	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		T/21 : 1		1					
173	642952330R00	Osazení zárubní dřevěných plochy do 10 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, T/01 : 1	kus	1,00000	641,03	641,03	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
174	Z/01	Zárubeň ocelová 110, 900x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	5,00000	1 153,85	5 769,23		Vlastní	RTS 16/II
175	Z/02	Zárubeň ocelová 110, 800x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	5,00000	1 153,85	5 769,23		Vlastní	RTS 16/II
176	Z/04	Zárubeň ocelová 110, 700x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	2,00000	1 153,85	2 307,69		Vlastní	RTS 16/II
177	Z/06	Zárubeň ocelová 160, 800x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	1,00000	1 153,85	1 153,85		Vlastní	RTS 16/II
	<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>2 807,69</b>			
178	91656111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm okolo chodníku skladba G : 14,6	m	14,60000	192,31	2 807,69	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					<b>1 519,23</b>			
179	93196115R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. písků a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv závalu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).	m2	11,85000	128,21	1 519,23	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		dilatace základů výtahové šachty : (2,5*2+2,9)*1,5							
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>318 296,42</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	941941041R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	861,91100	46,15	39 780,51	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1

včetně kotvení

pohled jižní :

(10,2-1,8)\*30,64

pohled západní :

(9,6-1,8)\*(20,13+1,2\*2)

pohled východní :

(10,3-1,8)\*(15,55+1,2\*2)

(9,4-1,8)\*3,6

pohled severní :

(10,2-1,8)\*8,65

(9,9-1,8)\*2,86

(9,8-1,8)\*19,13

257,376

175,734

152,575

27,36

72,66

23,166

153,04

181	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 585,73300	38,46	99 451,27	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	----------	----------

včetně kotvení

Položka pořadí 180 : 861,91100\*3

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m

Položka pořadí 180 : 861,91100

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m

pro fasádu :

1,2\*(3,05\*2+1,2\*2)

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

pro fasádu :

1,2\*(2,41+1,15+1,2)

pro podhled :

2585,733

861,91100

861,911

10,20000

10,2

450,29200

5,712

182	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	861,91100	43,59	37 570,48	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

183	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	10,20000	141,03	1 438,46	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

184	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	450,29200	141,03	63 502,72	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
185	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m pro podhled - místnosti s šikmou plochou : 39,8+25,7+36,4+45,9+14,7+38,6	m2	201,10000	179,49	36 094,87	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				444,58					
186	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 180 : 861,91100	m2	861,91100	12,82	11 050,14	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				201,1					
187	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 585,73300	6,41	16 575,21	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				861,911					
188	944944081R00	Položka pořadí 186 : 861,91100*3 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	861,91100	6,41	5 525,07	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				2585,733					
189	944945012R00	Montáž zachytné sítě šířky do 2 m	m	6,00000	512,82	3 076,92	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
190	944945192R00	Montáž zachytné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné sítě šířky do 2 m	m	18,00000	64,10	1 153,85	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				18					
191	944945812R00	Demontáž zachytné sítě šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	6,00000	512,82	3 076,92	800-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				18					
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
192	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 554,35970	24,58	38 201,78	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				45					
				527,093					
				517,7572					
				464,5095					

1PP (1/3 plochy) : 135,0\*1/3

1NP : 32,77\*19,85-2,41\*4,63-2,41\*4,46-4,58\*(19,13+2,41)-2,86\*0,99

2NP : 30,64\*19,85-4,58\*19,13-2,86\*0,99

3NP : 28,86\*18,35-18,33\*3,55

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
193	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě očistění po bourání podlah :	m2	395,60000	19,23	7 607,69	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

P01	14,6
P02	53,1
P03	18,5
P04	42,4
P05	57
P06	82,5
P07	10,6
P08	18,6
P09	7,7
P12	29
P15	22,9
P16	9
P17	29,7
P22	

Díl: 96	Bourání konstrukci	224 317,71
194	113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	37,11
		3,20000
		118,74
		822-1
		RTS 18/I
		RTS 18/I

195	11320111R00 Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	60,86
		15,00000
		912,95
		822-1
		RTS 18/I
		RTS 18/I

196	962031132R00 Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 1NP :	62,01
		115,30670
		7 150,10
		801-3
		RTS 17/I
		RTS 15/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	cenová úroveň
		2,85*(2,35+1,25+3,35)		19,8075					
		2,23*1,09+2,06*1,01+2,03*1,11+2,82*2,99		15,1964					
		-0,9*1,97*5-0,8*1,97		-10,441					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>24,5629</b>					
		2NP :							
		3,18*(0,9+0,65)		4,929					
		3,16*(3,02+1,3*3+4,6+3,2+1,4*2+0,8+1,07)		61,2724					
		3,07*3,48		10,6836					
		2,0*1,05+2,03*1,06		4,2518					
		-0,9*1,97*5-0,7*1,97*5		-15,76					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>65,3768</b>					
		3NP :							
		2,6*2,3+2,3*4,6*2		27,14					
		-0,9*1,97		-1,773					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>25,367</b>					
197	962031133R00	Bourání příček	m2	47,88330	72,83	3 487,35	801-3	RTS 17/I	RTS 15/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		1NP :							
		2,95*(5,0+0,6+2,05)		22,5675					
		2NP :							
		3,18*(4,86+2,45)		23,2458					
		2,07*1,0		2,07					
198	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	26,24900	401,98	10 551,49	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		1NP :							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,29*2,4*0,65		5,1324					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>5,1324</b>					
		2NP :							
		2,4*3,3*0,5		3,96					
		3,09*(4,6+1,35)*0,5		9,19275					
		3,18*6,19*0,31		6,1021					
		-0,8*1,97*0,5		-0,788					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>18,46685</b>					
		3NP :							
		3,1*8,2*1/2*(0,15+0,3)/2		2,85975					
		-1,0*0,7*0,3		-0,21					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>2,64975</b>					
199	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	11,56225	561,25	6 489,36	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

přes celé patro (viz ozn. K) :

K1 : 4,2\*0,6\*0,5

K2 : 4,2\*1,5\*0,5

K5 : 4,2\*0,5\*0,47

K7 : 4,2\*0,45\*0,45

K8 : 4,2\*0,75\*0,45

K9 : 4,2\*0,45\*0,45

K10 : 4,2\*0,75\*0,5

částečně (ponechané komíny viz 3NP) :

K3 : 0,7\*1,1\*0,95

K4 : 0,7\*1,15\*0,47

1,26

3,15

0,987

0,8505

1,4175

0,8505

1,575

0,7315

0,37835

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K6 : 0,7*1,1*0,47		0,3619					
200	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	2,00000	148,43	296,86	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		M209 : 1,0		1					
		M213 : 1,0		1					
201	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	7,59000	148,43	1 126,59	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		ke skli N2 : 2,53*3		7,59					
202	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m <sup>2</sup> při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP : 22 v místě bourání kompl stropu mezi 2NP a 3NP : 22+14	kus	58,00000	251,17	14 568,02	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
203	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,52000	2 523,32	6 358,77	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		N01*0,1 v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP : 44,0*0,05		0,32					
				2,2					
204	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup> odstranění stáv. bet. mazaniny na poudě tl.70mm :	m <sup>3</sup>	16,31000	1 815,74	29 614,76	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		233,0*0,07		16,31					
205	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,60000	2 103,54	1 262,13	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		F*0,12		0,6					
206	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup> podklad pod dlažbou :	m <sup>3</sup>	3,21600	1 878,79	6 042,18	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		P01*0,02		0,292					
		P02*0,02		1,062					
		P06*0,02		1,65					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH		
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech		
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P07*0,02			0,212				
207	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár P01 P02 P06 P07	m2	160,80000	51,28	8 246,15	801-3	RTS 18/1	RTS 18/I
208	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz poznámky na výkresech : odstranění stávajícího soklu : 75,0	m	75,00000	19,23	1 442,31	801-3	RTS 18/1	RTS 16/II
209	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 F*0,2	m3	1,00000	291,53	291,53	801-3	RTS 18/1	RTS 18/I
210	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	12,00000	76,92	923,08	801-3	RTS 18/1	RTS 18/I
211	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	76,92	307,69	801-3	RTS 18/1	RTS 18/I
212	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 5 2NP : 13	kus	18,00000	102,56	1 846,15	801-3	RTS 18/1	RTS 18/I
213	968062244R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,0*0,7 0,44*0,98 0,65*0,85 0,44*0,85*2	m2	2,43170	155,39	377,86	801-3	RTS 18/1	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
								RTS 18/1	RTS 18/1
214	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,85*1,2*3	m2	6,66000	90,68	603,94	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				6,66					
215	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,14*1,66 1,2*2,46	m2	6,50440	74,91	487,25	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				3,5524					
				2,952					
216	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP: 0,8*1,97*2 0,9*1,97*5 2NP: 0,7*1,97*5 0,8*1,97*3 0,9*1,97*5	m2	32,50500	142,86	4 643,81	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				3,152					
				8,865					
				6,895					
				4,728					
				8,865					
217	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm rozvozy VZT: 0,1*3+0,5+0,15	m	0,95000	2 564,10	2 435,90	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				0,95					
218	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm VZT: 0,65+0,17+0,10+0,15*2	m	1,22000	2 820,51	3 441,03	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				1,22					
219	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm 0,5*3+0,1	m	1,60000	4 487,18	7 179,49	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
				1,6					
220	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	0,53250	1 163,33	619,47	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		1NP :							
		1,05*0,9*0,25		0,23625					
		0,5*0,5*0,3		0,075					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,31125</b>					
		2NP :							
		0,5*0,5*0,3		0,075					
		0,9*0,65*0,25		0,14625					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,22125</b>					
221	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,27601	1 344,23	371,02	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

2NP :

0,66\*0,44\*0,51

0,57\*0,44\*0,51

0,1481

0,12791

222	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,43077	741,23	1 060,52	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

2NP :

2,1\*1,0\*0,38

1,01\*1,79\*0,35

**Mezisoučet**

0,798

0,63277

**1,43077**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
223	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m <sup>2</sup> , tloušťky do 600 mm	m <sup>3</sup>	9,28756	836,78	7 771,63	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

1NP :

2,05\*(0,65+1,1)\*0,52

**Mezisoučet**

2NP :

2,23\*1,0\*0,5

2,1\*0,9\*2\*0,5

0,66\*0,44\*0,51

0,57\*0,44\*0,51

1,8\*1,85\*0,5

1,09\*1,85\*0,5

1,64\*1,79\*0,5

**Mezisoučet**

1,8655

**1,8655**

1,115

1,89

0,1481

0,12791

1,665

1,00825

1,4678

**7,42206**

224	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m <sup>2</sup> , hloubky do 300 mm	kus	23,00000	179,04	4 118,03	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

schodiště do 2.NP :

8

strop nad 1.NP :

13

strop nad 2.NP :

2

8

13

2

225	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	48,76000	102,97	5 021,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP:							
		2,05*4		8,2					
		2,85*2		5,7					
		2,52*2		5,04					
		2,18*2		4,36					
		2,1*2		4,2					
		2NP:							
		2,23*2		4,46					
		2,1*8		16,8					
226	973031813R00	Výsekní v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	11,32000	169,07	1 913,89	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		1NP:							
		2,96*2		5,92					
		2NP:							
		2,7*2		5,4					
227	973031824R00	Výsekní v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdi na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	35,12000	244,22	8 576,83	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		1NP:							
		2,43*2		4,86					
		provázání zdiva výtahové šachty se stávajícím zdivem:							
		2,96*4		11,84					
		3,18*4		12,72					
		1,61*2		3,22					
		1,24*2		2,48					
228	973031825R00	Výsekní v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdi na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m	36,82000	281,79	10 375,38	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		1NP:							
		2,5*2		5					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP:							
		2,4*2		4,8					
		2,0*2		4					
		2,03*2		4,06					
		3,09*2		6,18					
		0,64*2		1,28					
		0,85*2		1,7					
		1,61*2		3,22					
		1,24*2		2,48					
		1,07*2		2,14					
		0,98*2		1,96					
229	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zděvu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	29,60000	165,83	4 908,42	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		0,85*2		1,7					
		0,7*3+1,2*2+1,3*3+0,7*3		10,5					
		1,4*3*2+1,3*3		12,3					
		1,7*3		5,1					
230	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zděvu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	45,70000	215,69	9 856,96	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,2*3		3,6					
		3,1*4+3,1*3		21,7					
		5,10*4		20,4					
231	975043121R00	Jednořadové podchytní stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchytní 3,5 m při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	16,00000	360,23	5 763,68	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		2,0*4*2		16					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
232	97801141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	421,48000	23,19	9 775,09	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
		Položka pořadí 141 : 421,48000		421,48						
233	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	276,47060	6,96	1 923,60	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
		Položka pořadí 142 : 276,47060		276,4706						
234	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 302,64820	18,55	24 169,13	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
		Položka pořadí 143 : 1302,64820		1302,6482						
235	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	31,44000	60,30	1 895,83	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
		stávající komíny 3NP : 3,0*(1,1*4+1,15*2+0,47*4+0,95*2)		31,44						
236	97804114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou	m2	28,33190	102,56	2 905,84	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
		V místech bourání do fasády : 2,14*1,66 1,79*1,64+1,79*1,01+1,85*1,09+1,85*1,8+1,85*1,07 částečně u ubourání střechy : 3,1*8,2*1/2		3,5524 12,0695 12,71						
237	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	48,14000	64,10	3 085,90	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1	
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1NP : 2,0*(1,4*4+0,99+0,8) 2NP : 2,0*(4,5+1,8+2,4*2+3,19*2-0,8)		14,78 33,36						
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>55 151,94</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
238	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	53,77314	1 025,64	55 151,94	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
 6,8,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 ;  
 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92, ;  
 93,94,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121, ;  
 122,123,124,126,127,128,129,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,153,154, ;  
 155,156,157,158,159,160,161,162,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181, ;  
 183,184,185,187,189,190,192,196,197,198,202,213,214,215,216,220,221,222,223,224,231, ;

Součet : 53,77314

Díl: 711	Izolace proti vodě			42 091,49		
239	71111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	5,37500	11,60	62,33 800-711
výťahová šachta : 2,5*2,15						

240	71112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	12,09000	18,55	224,32 800-711
výťahová šachta : 1,3*(2,5*2+2,15*2)						

241	71121002RT1	Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá	m2	27,38100	358,97	9 829,08 800-711
-----	-------------	---	----	----------	--------	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

v podlaže :

P17

**Mezisoučet**

na stěny, vytažení 150 mm :

Začátek provozního součtu

1NP :

109 : 1,4\*4-0,8

112 : 0,99\*2+1,4\*2-0,7

2NP :

207 : 2,4\*2+3,19\*2-0,8

208 : 2,35\*2+1,75\*2-0,8

209 : 1,35\*2+1,81\*2-0,7

210 : 0,9\*2+1,81\*2-0,8

3NP :

307 : 2,62\*2+2,2\*2-0,8

308 : 1,7\*2+1,98\*2-0,8\*2

309 : 2,68\*2+2,6\*2-0,8

310 : 1,6\*2+1,98\*2-0,8

311 : 1,6\*2+1,98\*2-0,8\*2

312 : 2,48\*2+2,6\*2-0,8

Konec provozního součtu

82,54\*0,15

v místě sprch na celou výšku obkladu :

307 : 2,0\*1,5\*2

**Mezisoučet**

izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

1NP :

9

9

4,8

4,08

10,38

7,4

5,62

4,62

8,84

5,76

9,76

6,36

5,56

9,36

12,381

6

18,381

242

711212601RT2

izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

1NP :

m

82,54000

128,21

10 582,05

800-711

RTS 18/ I

RTS 18/ I

18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		109 : 1,4*4-0,8		4,8					
		112 : 0,99*2+1,4*2-0,7		4,08					
		2NP :							
		207 : 2,4*2+3,19*2-0,8		10,38					
		208 : 2,35*2+1,75*2-0,8		7,4					
		209 : 1,35*2+1,81*2-0,7		5,62					
		210 : 0,9*2+1,81*2-0,8		4,62					
		3NP :							
		307 : 2,62*2+2,2*2-0,8		8,84					
		308 : 1,7*2+1,98*2-0,8*2		5,76					
		309 : 2,68*2+2,6*2-0,8		9,76					
		310 : 1,6*2+1,98*2-0,8		6,36					
		311 : 1,6*2+1,98*2-0,8*2		5,56					
		312 : 2,48*2+2,6*2-0,8		9,36					
243	711212602RT2	izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	50,00000	153,85	7 692,31	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		1NP : 8		8					
		2NP : 18		18					
		3NP : 24		24					
244	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP	m2	16,12500	54,25	874,80	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		výtahová šachta (3vrstvy) :							
		2,15*2,5*3		16,125					
245	711442559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svislé, NAIP	m2	36,27000	68,63	2 489,22	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,3*(2,5*2+2,15*2)*3		36,27					
246	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	6,98600	76,92	537,38	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	(5,375+12,09)*0,4		6,986				
247	62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	62,06775	153,85	9 548,88	SPCM	RTS 18/I
	16,125*1,15		18,54375				
	36,27*1,2		43,524				
248	998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 12 m	t	0,44619	562,82	251,12	800-711	RTS 18/I
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
	240,241,242,243,244,245,246,247, :						
	Součet : 0,44619		0,44619				

### Díl: 712 Živičné krytiny

249	71221111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	71,18000	51,28	3 650,26	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
	A04			64,89					
	A05			2,66					
	B			3,63					
250	712373121RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	218,26000	384,62	83 946,15	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

vč. systémových popl. list

251	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	218,26000	20,87	4 555,76	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
	A02			218,26					
252	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	240,08600	128,21	30 780,26	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
	A02*1,1			240,086					
253	62811150R	pás asfaltový pro speciální použití; barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	81,85700	36,15	2 959,45	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 249 : 71,18000*1,15									
254	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	229,17300	30,77	7 051,48	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
				81,857					
				229,173					
255	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	0,70565	589,47	415,96	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
249,252,253,254, :  
Součet : 0,70565

Díl: 713	izolace tepelné	551 012,71
256	71311111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, MV 160mm :
		3,63
257	71311130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvourstvá MV 80+160mm :
		273,19
		218,26
		13,89
		64,89
		2,66
258	71311231RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přeplepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
		4,17450
		102,56
		428,15
		800-713
		RTS 18/I
		RTS 18/I
		4,1745

259	713134211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přeplepením spojů, bez dodávky fólie difúzní fólie, dodávka materiálu ve specifikaci L01
		4,1745
		152,50000
		51,28
		7 820,51
		800-713
		RTS 18/I
		RTS 18/I

107,7

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		L03			44,8				
260	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	4,50000	46,38	208,73	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		EPS 50mm :							
		M02		4,5					
261	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	520,10000	46,38	24 124,64	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		Natežení izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.							
		P12		346,2					
		P19		29,7					
		P21		144,2					
		C02							
262	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložím do nosné rámové konstrukce	m2	513,93000	57,69	29 649,81	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		Natežení izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		MV 160mm :							
		L01		107,7					
		L02		4,99					
		L03		44,8					
		L05		72,23					
		L06		19,13					
		L07		2,7					
		L08		2,18					
		MV 50mm :							
		L03		44,8					
		MV 60mm :							
		L01*2		215,4					
263	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	2,85000	110,59	315,18	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		Očištění povrchu stěny od prachu, natežení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		MV 180mm :							
		L04			2,85				
264	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	413,49000	51,28	21 204,62	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		P12*1,1							
		P19*1,1		380,82					
		P21*1,1		32,67					
265	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	35,11200	1 794,87	63 021,54	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		P12*(0,03+0,05)/2*1,05							
		P19*0,05*1,05		18,1755					
		P21*0,05*1,05		1,55925					
		C02*(0,09+0,11)/2*1,05		15,141					
		M02*0,05*1,05		0,23625					
266	63150947R	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	2,99250	621,79	1 860,72	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		L04*1,05		2,9925					
267	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	47,04000	94,87	4 462,77	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		L03*1,05		47,04					
268	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	226,17000	94,87	21 457,15	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		L01*2*1,05		226,17					
269	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	601,53450	141,03	84 831,79	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		A01*1,05		286,8495					
		A02*1,05		229,173					
		A03*1,05		14,5845					
		A04*1,05		68,1345					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

270	63151412R	A05*1,05 deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	871,76250	282,05	245 881,73	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	------	-----------	-----------

	B*1,05			2,793					
	A01*1,05			3,8115					
	A02*1,05			286,8495					
	A03*1,05			229,173					
	A04*1,05			14,5845					
	A05*1,05			68,1345					
				2,793					
	L01*1,05			113,085					
	L02*1,05			5,2395					
	L03*1,05			47,04					
	L05*1,05			75,8415					
	L06*1,05			20,0865					
	L07*1,05			2,835					
	L08*1,05			2,289					

271	67352439R	fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,40 mm; plošná hmotnost 160 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 225,0; sd od 0,09 m; 260 N/5cm	m2	167,75000	66,67	11 183,33	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------

	L01*1,1			118,47					
	L03*1,1			49,28					

272	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	9,24864	542,21	5 014,69	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

257,258,259,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, :

Součet : 9,24864

**Díl: 725      Zařizovací předměty      898,94**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
273	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	107,84	647,07	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
				6					
274	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	83,96	251,87	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
				1					
				2					
						<b>884 234,26</b>			

### Díl: 762 Konstrukce tesařské

275	762123110R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolů , průřezové plochy do 100 cm2	m	728,98000	68,78	50 136,06	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	----------	----------

fošna 60/160 :

565,0

hranol 100/100 :

0,26\*38+78,0

fošna 80/120 :

0,90\*79+1,25\*4

276 762123120R00

Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolů , průřezové plochy přes 100 do 144 cm2

hranol 100/140 :

147,0

277	762195000R00	Spojovací a ochranné prostřečky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	9,09136	401,64	3 651,46	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	----------	----------

fošna 60/160 :

565,0\*0,06\*0,16

hranol 100/100 :

(0,26\*38+78,0)\*0,10\*0,10

fošna 80/120 :

(0,90\*79+1,25\*4)\*0,08\*0,12

hranol 100/140 :

147,0\*0,10\*0,14

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
278	76231103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnicí želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci Z125 : 272	kus	272,00000	192,31	52 307,69	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
279	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm Z125 : 272*2	kus	544,00000	38,46	20 923,08	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
280	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy do 120 cm2 hranolek 80/80 : 5,7 fošna 80/120 : 1,34*6	m	13,74000	153,85	2 113,85	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
281	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 hranol 100/140 : 104,0 hranol 120/180 : 266,0 hranol 100/140 : 6,5+3,97+1,34*2+1,34	m	384,49000	230,77	88 728,46	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
282	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 hranol 120/200 : 286,0 hranol 160/160 : 2,5	m	288,50000	307,69	88 769,23	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
283	762341210R00	Bednění a laťování montáž střešních rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	579,90000	67,26	39 002,74	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1

prkna tl.25mm :

A01	273,19
A02	218,26
A03	13,89
A04	64,89
A05	2,66
B	3,63
K03	3,38

284	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, , s dodávkou latí 30x50 mm	m2	505,34000	38,46	19 436,15	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	----------

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.

A01	273,19
A02	218,26
A03	13,89

285	762342205RT3	Bednění a laťování montáž kontralati na vruty, s dodávkou těsnící pěny pod kontralátě, s dodávkou hranolků 50x50 mm	m2	3,38000	89,74	303,33	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

K03

286	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	29,64273	1 007,84	29 875,20	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	----------	----------

hranolek 80/80 KVH :

5,7\*0,08\*0,08

fošna 80/120 :

1,34\*6,08\*0,12

hranol 100/140 KVH :

0,03648

0,07718

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104,0*0,10*0,14		1,456					
		hranol 100/140 :							
		(6,5+3,97+1,34*2+1,34)*0,10*0,14		0,20286					
		hranol 120/180 KVH :							
		266,0*0,12*0,18		5,7456					
		hranol 120/200 KVH :							
		286,0*0,12*0,20		6,864					
		hranol 160/160 :							
		2,5*0,16*0,16		0,064					
		bednění :							
		Položka pořadí 283 : 579,90000*0,025		14,4975					
		kontralatě :							
		A01*0,9*(0,03*0,05)		0,36881					
		A02*0,9*(0,03*0,05)		0,29465					
		A03*0,9*(0,03*0,05)		0,01875					
		kontralatě : K03/0,5*0,05*0,05		0,0169					
287	762526110R00	Položení podlah montáž polišťů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	60,90000	69,35	4 223,11	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		P15		29					
		P16		22,9					
		P17		9					
288	762526130R00	Položení podlah montáž polišťů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	60,90000	43,60	2 655,33	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Položka pořadí 287 : 60,90000		60,9					
289	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,72533	192,31	331,79	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		P15/0,6*0,08*0,08		0,30933					
		P16/0,6*0,08*0,08		0,24427					
		P17/0,6*0,08*0,08		0,096					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P15/0,6*0,08*0,14		0,54133					
		P16/0,6*0,08*0,12		0,3664					
		P17/0,6*0,08*0,14		0,168					
290	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. přístřešek v.č. 10 : rám A : 2,6*2+2,52+0,18*2 rám B : 2,52*2+2,32+0,18*2 rám C : 2,44*2+2,23+0,18*2	m	23,27000	358,97	8 353,33	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
291	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace přístřešek v.č. 10 : rám A : 0,18*0,1*(2,6*2+2,52+0,18*2) rám B : 0,18*0,1*(2,52*2+2,32+0,18*2) rám C : 0,18*0,1*(2,44*2+2,23+0,18*2)	m3	0,41886	883,19	369,93	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
292	762811811R00	Demontáž záklonů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm info dle projektanta : mezi 1NP a 2NP bourání stropu : 44,0 mezi 2NP a 3NP bourání stropu : 44,0+26,0 nad 2NP pro vložení lžek : 42,0+45,0+26,3	m2	227,30000	18,55	4 217,29	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
293	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP : 44,0/0,8 v místě bourání kompl stropu mezi 2NP a 3NP : (44,0+26,0)/0,8	m	142,50000	36,18	5 155,65	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1
294	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP : 44,0 v místě bourání kompl stropu mezi 2NP a 3NP : 44,0+26,0	m2	114,00000	31,54	3 595,74	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
295	76291111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	1 424,16229	15,38	21 910,19	800-762	RTS 18/1	RTS 18/1

rošt podlahy :

P15/0,6*0,08*4	15,46667
P16/0,6*0,08*4	12,21333
P17/0,6*0,08*4	4,8
P15/0,6*(0,08*2+0,14*2)	21,26667
P16/0,6*(0,08*2+0,12*2)	15,26667
P17/0,6*(0,08*2+0,14*2)	6,6

bednění střechy :

Položka pořadí 283 : 579,90000*2,2	1275,78
kontralaté :	
A01*0,9*(0,03*2+0,05*2)	39,33936
A02*0,9*(0,03*2+0,05*2)	31,42944
A03*0,9*(0,03*2+0,05*2)	2,00016

296	Z/25.1	Kotevní bačkora ocel	ks	272,00000	76,92	20 923,08	Vlastní	Indiv
297	Z/25.2	Svorník ocelový	ks	544,00000	32,05	17 435,90	Vlastní	Indiv
298	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	568,07400	128,21	72 830,00	AP-PSV	RTS 18/1

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolí, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,054 t/m2 konstrukce. :

Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu. : 31,56\*21,05-2,5\*1,2-19,43\*4,8 568,074

299	6051211R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	1,89787	8 115,38	15 401,95 <th style="width: 10%;">SPCM <th style="width: 10%;">RTS 18/1 <th style="width: 10%;">RTS 18/1 </th></th></th>	SPCM <th style="width: 10%;">RTS 18/1 <th style="width: 10%;">RTS 18/1 </th></th>	RTS 18/1 <th style="width: 10%;">RTS 18/1 </th>	RTS 18/1
		P15/0,6*0,08*0,08*1,1		0,34027					
		P16/0,6*0,08*0,08*1,1		0,26869					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P17/0,6*0,08*0,08*1,1		0,1056					
		P15/0,6*0,08*0,14*1,1		0,59547					
		P16/0,6*0,08*0,12*1,1		0,40304					
		P17/0,6*0,08*0,14*1,1		0,1848					
300	605125901R	prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; l = do 5 000 mm; jakost I	m3	15,94725	5 128,21	81 780,77	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		prkna tl.25mm :							
		A01*0,025*1,1		7,51273					
		A02*0,025*1,1		6,00215					
		A03*0,025*1,1		0,38198					
		A04*0,025*1,1		1,78448					
		A05*0,025*1,1		0,07315					
		B*0,025*1,1		0,09983					
		K03*0,025*1,1		0,09295					
301	60512687R	fošna SM; BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 6 000 mm; jakost I	m3	5,96640	7 692,31	45 895,38	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		délky všech dodávek profilů dle popisu v PD a skutečného zaměření :							
		565,0*0,06*0,16*1,1		5,9664					
302	60512688R	fošna SM; BO; tl = 70 až 80 mm; l = do 3 000 mm; jakost I	m3	0,88852	7 692,31	6 834,77	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		(0,90*79+1,25*4)*0,08*0,12*1,1		0,80362					
		1,34*6*0,08*0,12*1,1		0,0849					
303	60515750R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	0,10868	7 692,31	836,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		0,26*38*0,10*0,10*1,1		0,10868					
304	60515752R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = do 6 000 mm; jakost I	m3	0,85800	7 692,31	6 600,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		78,0*0,10*0,10*1,1		0,858					
305	60515757R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 150,0 mm; š = 150 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	2,38685	7 692,31	18 360,38	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		147,0*0,10*0,14*1,1		2,2638					
		(3,97+1,34*2+1,34)*0,10*0,14*1,1		0,12305					
306	60515760R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 150,0 mm; š = 150 mm; l = do 7 000 mm; jakost I	m3	0,10010	7 692,31	770,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				0,1001					
307	60515764R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	0,07040	7 692,31	541,54	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		2,5*0,16*0,16*1,1		0,0704					
308	60515820R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 80 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové	m3	0,04013	7 692,31	308,69	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		délky všech dodávek profilů dle popisu v PD a skutečného zaměření :							
		5,7*0,08*0,08*1,1		0,04013					
309	60515832R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové	m3	1,60160	7 692,31	12 320,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		104,0*0,10*0,14*1,1		1,6016					
310	60515843R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové	m3	6,32016	7 692,31	48 616,62	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		266,0*0,12*0,18*1,1		6,32016					
311	60515844R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové	m3	7,55040	7 692,31	58 080,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		286,0*0,12*0,20*1,1		7,5504					
312	605158645R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 180 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové	m3	0,46075	7 692,31	3 544,23	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		v.č.10 : 23,27*0,18*0,1*1,1		0,46075					
313	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m	t	27,31950	602,94	16 472,15	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		275,276,277,278,280,281,282,284,285,286,289,290,291,293,294,295,296,297,299,300,301,302,							
		303,304,305, :							
		306,307,308,309,310,311,312, :							
		Součet : 27,31950		27,3195					
<b>Díl: 763</b>	<b>Dřevostavby</b>					<b>299 284,33</b>			
314	763612131R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky	m2	507,46000	205,13	104 094,36	800-763	RTS 18/ I	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		sádrovláknité desky tl. 12,5mm :							
		L01*2		215,4					
		L02*2		9,98					
		L03*2		89,6					
		L05*2		144,46					
		L06*2		38,26					
		L07*2		5,4					
		L08*2		4,36					
315	763612132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	79,96000	205,13	16 402,05	800-763	RTS 18/I	RTS 18/I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		L04		2,85					
		L05		72,23					
		L07		2,7					
		L08		2,18					
316	763614132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	121,80000	179,49	21 861,54	800-763	RTS 18/I	RTS 18/I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		P15*2		58					
		P16*2		45,8					
		P17*2		18					
317	595920310R	deska sádrovláknitá pro tmelenou spáru; l = 2 000 mm; š = 1 245 mm; tl. 12,5 mm; stavební, protipožární, impregnovaná	m2	558,20600	192,31	107 347,31	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		L01*2*1,1		236,94					
		L02*2*1,1		10,978					
		L03*2*1,1		98,56					
		L05*2*1,1		158,906					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		L06*2*1,1		42,086					
		L07*2*1,1		5,94					
		L08*2*1,1		4,796					
318	60725037R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	133,98000	179,49	24 047,69	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		P15*2*1,1		63,8					
		P16*2*1,1		50,38					
		P17*2*1,1		19,8					
319	60726014.AR	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	87,95600	230,77	20 297,54	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		L04*1,1		3,135					
		L05*1,1		79,453					
		L07*1,1		2,97					
		L08*1,1		2,398					
320	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	10,90967	479,74	5 233,84	800-763	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 314,315,316,317,318,319, :							
		Součet : 10,90967		10,90967					
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>1 129 710,42</b>			
321	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° Zacátek provozního součtu	m2	89,37800	134,62	12 031,65	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		19,43*4,0		77,72					
		Konec provozního součtu							
		77,72*1,15		89,378					
322	K/01.1	Oplechování parapetů včetně rohů z poplast. plechu, rš 250 mm včetně zednické výpomoci.	m	51,45000	493,59	25 395,19		Vlastní	RTS 16/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
všechny výrobky kompletizované, v provedení dle PD, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí									
17,35+1,80+0,30*12+1,70+17,44+1,05+0,30*3+7,61			51,45						
323	K/01.2	Oplechování parapetů včetně rohů z poplast. plechu, rš 400 mm	m	11,26000	615,38	6 929,23		Vlastní	RTS 16/ II
0,65*2+0,44*4+1,85*2+1,80*2+0,9			11,26						
324	K/02	Odpadní trubky z poplast. plechu, kruhové, D 120 mm	m	9,80000	551,28	5 402,56		Vlastní	RTS 16/ II
325	K/03	Odpadní trubky z poplast. plechu, kruhové, D 100 mm	m	31,60000	606,41	19 162,56		Vlastní	RTS 16/ II
1,7+2,8+3,8+7,8+8,5+7,0			31,6						
326	K/04	Odpadní trubky z poplast. plechu, kruhové, D 80 mm	m	3,50000	932,05	3 262,18		Vlastní	RTS 16/ II
327	K/06	Žláby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	31,10000	1 147,44	35 685,26		Vlastní	RTS 16/ II
4,3+3,7+18,2+4,9			31,1						
328	K/07	Žláby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	76,10000	700,00	53 270,00		Vlastní	RTS 16/ II
15,7+31,0+20,5+8,9			76,1						
329	K/08	Žláby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	47,10000	1 147,44	54 044,23		Vlastní	RTS 16/ II
18,3+28,8			47,1						
330	K/10	Krytina hladká z poplast. plechu, do 45° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difúzní fólie. kompletní provedení vč. okapnic, lišt, nároží, užílabí, oplechování :	m2	278,30000	1 788,46	497 728,85		Vlastní	RTS 16/ II
278,3			278,3						
331	K/11	Krytina hladká z poplast. plechu, nad 45° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difúzní fólie. kompletní provedení vč. okapnic, lišt :	m2	3,00000	6 519,23	19 557,69		Vlastní	RTS 16/ II
3,0			3						
332	K/12	Oplechování hřebene, s odvětráním, rš. 1000 mm, plech poplast, vč. dřevěné impregn. podkonstrukce, protihmyzové mřížky	m	39,40000	2 987,18	117 694,87		Vlastní	RTS 16/ II
333	K/13	Krytina hladká z poplast. plechu, do 30° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difúzní fólie. kompletní provedení vč. okapnic, oplechování :	m2	64,70000	2 961,54	191 611,54		Vlastní	RTS 16/ II



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>104 043,12</b>			
344	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti	m2	563,90250	64,10	36 147,60	800-765	RTS 18/I	RTS 18/I
		Začátek provozního součtu							
		31,56*21,05-2,5*1,2-19,43*8,8		490,354					
		Konec provozního součtu							
		490,35*1,15		563,9025					

345	765799310RL3	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 80 g/m2; HDPE; sd do 0,03 m	m2	508,97000	125,64	63 947,51	800-765	RTS 18/I	RTS 18/I
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.							
		A01		273,19					
		A02		218,26					
		A03		13,89					
		B		3,63					
346	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,05599	70 512,82	3 948,01	800-765	RTS 18/I	RTS 18/I
		50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

345, :

Součet : 0,05599

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								
347	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	18,99910	38,04	722,64	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
		včetně demontáže listů a vysklení,							
		m217 : 3,13*6,07		18,9991					
348	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	520,40000	64,10	33 358,97	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I

podkonstrukce pod vnější obklad z lamel 20/80mm :

ke skl. L1 a L3 :

L01/0,5\*2

430,8

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	RTS 18/I	RTS 18/I	Cenová úroveň
		L03/0,5									
349	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami přesah střechy :	m2	72,60180	80,25	5 825,96	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I	
		(31,56*2+21,05*2)*0,6*1,15		72,6018							
350	766.01	Fasádní lamely z latí 30/50mm - sibiřský modřín kv. AVB s podkladním roštem z latí 30/50mm, vč. kotvení, spoj. mat., p.ú. a doplňků - D+M	m2	38,37000	1 153,85	44 273,08		Vlastní			Indiv
		K01		18,58							
		K02		16,41							
		K03		3,38							
351	766.02	Fasádní lamely z latí 20/80mm - sibiřský modřín kv. AVB s podkladním roštem z latí 30/50mm, vč. kotvení, spoj. mat., p.ú. a doplňků - D+M	m2	152,50000	1 410,26	215 064,10		Vlastní			Indiv
		L01		107,7							
		L03		44,8							
352	T/01	Dveře vstupní 1800/2280 dřevo/dvojsklo bezpečnostní, zárubeň obložková, panikové kování - D+M	ks	1,00000	53 282,05	53 282,05		Vlastní			Indiv
		všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy :									
		1									
353	T/03	Dveře vstupní - doplnění kování	ks	1,00000	6 410,26	6 410,26		Vlastní			Indiv
354	T/04	Dveřní křídlo 900/1970 pliné EW30 DP3-C - D+M	ks	2,00000	7 564,10	15 128,21		Vlastní			Indiv
355	T/05	Stěna vnitřní 3280/2950 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M	ks	1,00000	62 179,49	62 179,49		Vlastní			Indiv
356	T/06	Stěna vnitřní 2990/2600 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní			Indiv
357	T/07	Dveře vnitřní 1600/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI30 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	2,00000	37 948,72	75 897,44		Vlastní			Indiv
358	T/08	Dveřní křídlo 800/1970 pliné EW30 DP3-C s prahem - D+M	ks	1,00000	7 820,51	7 820,51		Vlastní			Indiv
359	T/09	Dveřní křídlo 900/1970 pliné - D+M	ks	6,00000	4 358,97	26 153,85		Vlastní			Indiv
360	T/10	Dveřní křídlo 800/1970 pliné s prahem - D+M	ks	2,00000	4 615,38	9 230,77		Vlastní			Indiv
361	T/11	Dveřní křídlo 800/1970 pliné s mřížkou - D+M	ks	4,00000	4 871,79	19 487,18		Vlastní			Indiv
362	T/12	Dveřní křídlo 700/1970 pliné s mřížkou - D+M	ks	2,00000	4 743,59	9 487,18		Vlastní			Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
363	T/13	Okno vnitřní 1000/1100 dřevosklo strukturální s parapetem, výsuvné, uzamykatelné - D+M	ks	1,00000	8 461,54	8 461,54		Vlastní	Indiv
364	T/14	Dveřní křídlo 900/1990 s výsuvným oknem sklo strukturální, s prahem - D+M	ks	1,00000	8 205,13	8 205,13		Vlastní	Indiv
365	T/15	Dveře vnitřní 900/1970 plně, zárubeň obložková, nadsvětlik 3480/1080 sklo bezpečnostní, s prahem - D+M	ks	1,00000	17 435,90	17 435,90		Vlastní	Indiv
366	T/16	Dveřní křídlo 900/1970 plně - D+M	ks	3,00000	4 358,97	13 076,92		Vlastní	Indiv
367	T/17	Dveřní křídlo 800/1970 plně s prahem - D+M	ks	2,00000	4 615,38	9 230,77		Vlastní	Indiv
368	T/18	Dveřní křídlo 600/1970 plně s mřížkou - D+M	ks	1,00000	4 615,38	4 615,38		Vlastní	Indiv
369	T/20	Dveře vnitřní 900/1970 plně, zárubeň obložková, nadsvětlik 3300/1210 sklo bezpečnostní, s prahem - D+M	ks	1,00000	17 820,51	17 820,51		Vlastní	Indiv
370	T/21	Dveře vnitřní 1600/2100 dřevosklo bezpečnostní EI15 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	1,00000	43 076,92	43 076,92		Vlastní	Indiv
371	T/22	Dveře vnitřní 900/1970 plně, zárubeň obložková - D+M	ks	6,00000	8 205,13	49 230,77		Vlastní	Indiv
372	T/23	Dveře vnitřní 800/1970 plně, zárubeň obložková - D+M	ks	3,00000	8 076,92	24 230,77		Vlastní	Indiv
373	T/24	Dveře vnitřní 800/1970 plně, s mřížkou, zárubeň obložková - D+M	ks	6,00000	8 717,95	52 307,69		Vlastní	Indiv
374	T/27	Okno sřešní 780/1400 dřevodvojsklo strukturální, zátěžové, fixní, roleta, lemování - D+M	ks	12,00000	24 358,97	292 307,69		Vlastní	Indiv
375	T/28	Světlik sřešní 800/1200 dřevosklo/polykarbonát, zátěžové, fixní, lemování - D+M	ks	7,00000	12 564,10	87 948,72		Vlastní	Indiv
376	T/29	Výlez sřešní 700/700 dřevosklo se žebříkem, tepelně izolovaný, oplechování/PVC folie, vodotěsný - D+M	ks	1,00000	15 384,62	15 384,62		Vlastní	Indiv
377	T/49	WC kabiny systémové HPL/nerez s dveřmi - D+M	ks	1,00000	35 897,44	35 897,44		Vlastní	Indiv
378	T/50	WC kabiny systémové HPL/nerez s dveřmi - D+M	ks	1,00000	21 794,87	21 794,87		Vlastní	Indiv
379	T/51	WC kabiny systémové HPL/nerez s dveřmi - D+M	ks	1,00000	33 333,33	33 333,33		Vlastní	Indiv
380	60510057R	lat' průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm profil 50/50-50/60mm L01/0,5*2*1,1 L03/0,5*1,1	m	572,44000	27,69	15 852,18	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
				473,88					
				98,56					
381	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	8,83450	607,44	5 366,46	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

348,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,

371,372,373, :

374,375,376,377,378,379,380, :

Součet : 8,83450

8,8345

<b>Díl: 767</b>			<b>288 749,52</b>					
382	Z/08	Rošt ocelový pro konstrukci podhledů ocel - D+M	m2	21,15000	641,03	13 557,69	Vlastní	Indiv

všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy :

3,0\*4,3+2,75\*3,0

21,15

383	Z/09	Konzola pro zavěšení kabelu ocel nerez - D+M	ks	1,00000	641,03	641,03	Vlastní	Indiv
384	Z/10	Rohož samočisticí 1400/700 Alu/pyřz s ocel. rámem, venkovní - D+M	ks	1,00000	6 410,26	6 410,26	Vlastní	Indiv
385	Z/11	Rohož samočisticí 1600/800 Alu/pyřz s ocel. rámem, venkovní - D+M	ks	1,00000	7 692,31	7 692,31	Vlastní	Indiv
386	Z/14	Rohož čistící 1600/800 Alu/koberec, vnitřní - D+M	ks	1,00000	7 820,51	7 820,51	Vlastní	Indiv
387	Z/15	Rohož čistící 1400/700 Alu/koberec, vnitřní - D+M	ks	1,00000	6 538,46	6 538,46	Vlastní	Indiv
388	Z/16	Zábradlí schodiště v. 1000 mm ocel - D+M	m	9,48000	2 820,51	26 738,46	Vlastní	Indiv

3,76+3,93+1,55+0,24

9,48

389	Z/17	Madlo schodiště pomocné ocel - D+M	m	7,80000	641,03	5 000,00	Vlastní	Indiv
-----	------	------------------------------------	---	---------	--------	----------	---------	-------

4,0+3,8

7,8

390	Z/19.1	Zábrana sněhová systémová, jednoduchá - D+M	bm	153,00000	512,82	78 461,54	Vlastní	Indiv
391	Z/19.2	Zábrana sněhová systémová, dvojitá - D+M	bm	121,50000	833,33	101 250,00	Vlastní	Indiv
392	Z/21	Kotvení dřevěných sloupků v. 1000 mm, vč. svorníků, ocel zinkovaná - D+M	ks	6,00000	1 282,05	7 692,31	Vlastní	Indiv
393	Z/22	Mřížka 70/200 se sítí - D+M	ks	30,00000	320,51	9 615,38	Vlastní	Indiv
394	Z/23	Zábrana ochranná 2850/775 na mezipodestě - D+M	ks	1,00000	5 128,21	5 128,21	Vlastní	Indiv
395	Z/24	Zárubeň stávající 600-900/1970 ocel - repase	ks	14,00000	641,03	8 974,36	Vlastní	Indiv
396	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	4,09360	788,79	3 229,00	RTS 18/I	RTS 18/I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395, :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 4,09360									
<b>Díl: 769</b>	<b>Konstrukce systémové z plastových profilů</b>								
397	P/04	Okno 900/1600 plast/dvojsko vč. parapetu - D+M	ks	1,00000	5 922,16	5 922,16		Vlastní	Indiv
398	P/05	Okno 1770/1640 plast/dvojsko vč. parapetu - D+M	ks	1,00000	10 519,80	10 519,80		Vlastní	Indiv
399	P/06	Okno 1790/1800 plast/dvojsko vč. parapetu - D+M	ks	1,00000	11 326,21	11 326,21		Vlastní	Indiv
400	P/07	Okno 1850/1800 plast/dvojsko vč. parapetu - D+M	ks	2,00000	11 657,77	23 315,53		Vlastní	Indiv
401	P/08	Okno 450/850 plast/dvojsko strukturální vč. parapetu - D+M	ks	3,00000	3 592,81	10 778,43		Vlastní	Indiv
402	P/09	Okno 450/1000 plast/dvojsko strukturální vč. parapetu - D+M	ks	1,00000	3 837,02	3 837,02		Vlastní	Indiv
403	P/10	Okno 650/850 plast/dvojsko strukturální vč. parapetu - D+M	ks	1,00000	3 592,81	3 592,81		Vlastní	Indiv
404	P/11	Okno systémové 800/1150 plast/trojsko s parapetem - D+M	ks	19,00000	6 518,28	123 847,23		Vlastní	Indiv
všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy :									
19									
<b>475 533,63</b>									

405	P/12.01	Okno systémové 1017/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	5 072,50	5 072,50		Vlastní	Indiv
406	P/12.02	Okno systémové 940/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	4 798,61	4 798,61		Vlastní	Indiv
407	P/12.03	Okno systémové 1025/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	5 103,88	5 103,88		Vlastní	Indiv
408	P/12.04	Okno systémové 1000/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000	5 007,21	10 014,42		Vlastní	Indiv
409	P/12.05	Okno systémové 980/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	4 937,68	4 937,68		Vlastní	Indiv
410	P/12.06	Okno systémové 865/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000	4 528,11	9 056,22		Vlastní	Indiv
411	P/12.07	Okno systémové 775/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	4 195,71	4 195,71		Vlastní	Indiv
412	P/12.08	Okno systémové 1300/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000	6 088,36	12 176,72		Vlastní	Indiv
413	P/12.09	Okno systémové 800/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	4 528,11	4 528,11		Vlastní	Indiv
414	P/12.10	Okno systémové 1570/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	7 045,71	7 045,71		Vlastní	Indiv
415	P/12.11	Okno systémové 1500/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	6 803,19	6 803,19		Vlastní	Indiv
416	P/12.12	Okno systémové 955/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	4 840,16	4 840,16		Vlastní	Indiv
417	P/13	Okno systémové 400/1150 plast/trojsko s parapetem, fixní - D+M	ks	7,00000	3 126,43	21 885,02		Vlastní	Indiv
418	P/14	Okno systémové 1700/1150 plast/trojsko s parapetem, elektro ovládání - D+M	ks	1,00000	17 307,69	17 307,69		Vlastní	Indiv
419	P/15	Okno systémové 840/1750 plast/trojsko s parapetem - D+M	ks	3,00000	8 666,16	25 998,48		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
420	P/16.01	Okno systémové 1375/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	8 466,89	8 466,89		Vlastní	Indiv
421	P/16.02	Okno systémové 1615/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	9 628,60	9 628,60		Vlastní	Indiv
422	P/16.03	Okno systémové 1625/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	9 683,71	9 683,71		Vlastní	Indiv
423	P/17	Okno systémové 860/1750 plast/trojsklo s parapetem - D+M	ks	1,00000	8 776,40	8 776,40		Vlastní	Indiv
424	P/18	Okno systémové 400/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000	3 777,67	7 555,33		Vlastní	Indiv
425	P/19	Okno systémové 800/1750 plast/trojsklo s parapetem - D+M	ks	3,00000	8 451,63	25 354,88		Vlastní	Indiv
426	P/20.01	Okno systémové 1000/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	6 661,58	6 661,58		Vlastní	Indiv
427	P/20.02	Okno systémové 1400/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000	8 584,76	8 584,76		Vlastní	Indiv
428	P/21	Okno systémové 1100/500 plast/trojsklo strukturální, s parapetem - D+M	ks	2,00000	6 291,02	12 582,04		Vlastní	Indiv
429	P/22	Okno systémové 400/950 plast/trojsklo, fixní - D+M	ks	3,00000	2 944,97	8 834,90		Vlastní	Indiv
430	P/23	Profil okenní 80/80 rohový, rámový dl. 1150 mm - D+M	ks	2,00000	1 595,01	3 190,03		Vlastní	Indiv
431	P/24.01	Profil okenní 130/70 před slouperem, rámový dl. 1150 mm - D+M	ks	9,00000	1 734,08	15 606,72		Vlastní	Indiv
432	P/24.02	Profil okenní 130/70 před slouperem, rámový dl. 1750 mm - D+M	ks	2,00000	2 514,20	5 028,41		Vlastní	Indiv
433	P/24.03	Profil okenní 200/70 před slouperem, rámový dl. 1750 mm - D+M	ks	1,00000	3 802,26	3 802,26		Vlastní	Indiv
434	P/25	Profil okenní 80/80 rohový, rámový dl. 1750 mm - D+M	ks	1,00000	2 363,27	2 363,27		Vlastní	Indiv
435	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,13300	607,44	2 510,56	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: 771</b>						<b>226 793,39</b>			
436	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby pod dlažbu 400/400 :	m2	163,30000	32,05	5 233,97	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I

4,133

Součet : 4,13300

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,  
419,420,421, :

422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434, :

53,1  
18,5  
42,4

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
		pod dlažbu 300/300 : P07 10,6 P17 9 P21 29,7							
437	771275106R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	4,80000	576,92	2 769,23	RTS 18/1	800-771	RTS 18/1
		N01 3,2							
		N02 1,6							
438	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	74,87000	102,56	7 678,97	RTS 18/1	800-771	RTS 18/1
		1NP : 101 : 3,29+4,66*2+0,5*2-1,8-0,8-0,9 10,11 102 : 7,02*2+5,98*2-0,9*2 24,2 104 : 4,92*2+3,5*2+4,28*2+3,29*2,29*2+0,4*6+0,65*2-2,99-2,69*2 28,6 0,9*3-0,8*3-1,6-1,26 -2,56 116 : 2,11*2+0,4*4+0,3*2+5,4*2-0,9*3 14,52							
439	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	49,30000	576,92	28 442,31	RTS 18/1	800-771	RTS 18/1
		vč. montáže případných lišt P07 10,6 P17 9 P21 29,7							
440	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	114,00000	641,03	73 076,92	RTS 18/1	800-771	RTS 18/1
		vč. montáže případných lišt P02 53,1 P03 18,5							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P04						
		P12						
441	771577131RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily hran schodů nerez, hrany schodů, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm, ke skli, N2 : 2,53*3	m	7,59000	641,03	4 865,38	800-771	RTS 18/I
442	771578011R00	Zvláštní úpravy spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. dlažba/sokl :	m	157,41000	38,46	6 054,23	800-771	RTS 18/I

42,4

7,59

10,11  
24,2  
28,6  
-2,56  
14,52  
**74,87**

4,8  
4,08

10,38  
7,4  
5,62  
4,62

8,84  
5,76  
9,76

**Mezisoučet**

dlažba/obklad :

1NP :

109 : 1,4\*4-0,8

112 : 0,99\*2+1,4\*2-0,7

2NP :

207 : 2,4\*2+3,19\*2-0,8

208 : 2,35\*2+1,75\*2-0,8

209 : 1,35\*2+1,81\*2-0,7

210 : 0,9\*2+1,81\*2-0,8

3NP :

307 : 2,62\*2+2,2\*2-0,8

308 : 1,7\*2+1,98\*2-0,8\*2

309 : 2,68\*2+2,6\*2-0,8

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		310 : 1,6*2+1,98*2-0,8		6,36					
		311 : 1,6*2+1,98*2-0,8*2		5,56					
		312 : 2,48*2+2,6*2-0,8		9,36					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>82,54</b>					
443	771579790R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	163,30000	64,10	10 467,95	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		Položka pořadí 439 : 49,30000		49,3					
		Položka pořadí 440 : 114,00000		114					
444	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	31,40000	12,82	402,56	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		P2 : 2,6		2,6					
		P3 : 4,5		4,5					
		P7 : 2,0+1,4		3,4					
		P12 : 1,3		1,3					
		P17 : 4,4+2,6+2,0		9					
		P21 : 3,8+3,4+3,4		10,6					
445	771579795R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	163,30000	12,82	2 093,59	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		Položka pořadí 436 : 163,30000		163,3					
446	597.03	Soklovka keramická k dlažbě 400/400mm	bm	78,61350	115,38	9 070,79		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 438 : 74,87000*1,05		78,6135					
447	597.05	Dlažba keramická protiskluzná mrazuvzdorná na ext. schodiště, dodávka	m2	5,12000	423,08	2 166,15		Vlastní	Indiv
		N01*1,05		3,36					
		N02*1,1		1,76					
448	DL01	Dlažba keramická 600/600 mm, vč. případných lišt	m2	119,70000	448,72	53 711,54		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 440 : 114,00000*1,05		119,7					
449	DL02	Dlažba keramická 300/300 mm, vč. případných lišt	m2	51,76500	371,79	19 245,96		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 439 : 49,30000*1,05		51,765					
450	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,54775	332,88	1 513,84	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

436,437,438,439,440,441,442,445,446,447,448,449, :

Součet : 4,54775

4,54775

<b>Díl: 773 Podlahy teracové</b>							<b>66 647,61</b>		
451	773221221R00	Obklady schodišť barevným teracem stupňů tloušťky do 25 mm rovných, se zábradlím	m2	25,82190	1 530,97	39 532,57	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I

ke skl. P1,P18,P20 (M1 a M2) :

(0,163+0,3)\*20\*1,3

(0,161+0,3)\*23\*1,3

12,038

13,7839

452	773424200R00	Sokličky z barevného teraca tloušťky do 20 mm výšky do 100 mm, schodišťové šikmé	m	19,86300	264,94	5 262,52	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	----------	----------

po konzultaci s projektantem :

ke skl. P1,P18,P20 (M1 a M2) :

(0,163+0,3)\*20

(0,161+0,3)\*23

9,26

10,603

453	773521260R00	Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	17,10000	1 217,95	20 826,92	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	----------	----------

M01

12,6

M02

4,5

454	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m	t	2,88906	354,99	1 025,60	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	----------	----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

451,452,453, :

Součet : 2,88906

2,88906

<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>108 661,92</b>		
455	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	199,30000	64,10	12 775,64	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I

P03

18,5

P04

42,4

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
	P05				57				
	P09				7,7				
	P22				29,7				
		v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP : 44,0							
		Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem							
456	775599130R00	vč. opravy a doplnění soklíků	m2	177,90000	102,56	18 246,15	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
	P13				177,9				
457	775599143R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení vč. opravy a doplnění soklíků	m2	177,90000	307,69	54 738,46	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
	P13				177,9				
458	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlystů, parket trojnásobné vč. opravy a doplnění soklíků	m2	177,90000	128,21	22 807,69	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
	P13				177,9				
459	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,15477	607,19	93,98	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 456,457,458, : Součet : 0,15477							
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>611 142,32</b>			
460	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	404,63000	60,26	24 382,10	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
		1NP :							
		106 : 7,02*2+5,48*2+0,2*2-0,9				24,5			
		107 : 4,66*2+2,55*2+0,3*2-2,03-0,8				12,19			
		110 viz samostatný rozpočet :							
		<b>Mezisoučet</b>				<b>36,69</b>			
		<b>2NP :</b>							
		202 : 10,96*2+8,1*2+2,3*2+2,07*2+3,48+3,3+2,53*2+0,5*4-2,7*2-2,05*2+0,4*10				55,2			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,9*5-0,8*5-0,7-1,26-1,6			-12,06				
		204 : 6,19*2+4,86*2-3,3			18,8				
		211 : 8,08*2+3,7*2-0,8-0,9			21,86				
		212 : 0							
		213 : 2,1*2+3,7*2+0,4*2-0,8			11,6				
		214 : 5,35*4+3,48*2+3,86*2+0,5*2-3,48-4,6*2			24,4				
		216 : 2,95*2+6,07*2-0,9*2			16,24				
		<b>Mezisoučet</b>			<b>136,04</b>				
		3NP :							
		302 : 17,0*2+9,1*2+0,46*2-0,8*7-0,9*6-1,26-1,6			39,26				
		303 : 6,96*2+5,73*2-0,9			24,48				
		304 : 4,16*2+6,19*2-0,9			19,8				
		306 : 6,96*2+5,24*2-0,9			23,5				
		313 : 3,4*2+4,73*2-0,8			15,46				
		314 : 2,3*2+4,73*2-0,8			13,26				
		315 : 6,45*2+7,85*2-0,9			27,7				
		316 : 5,73*2+0,27*2+8,13*2-0,9			27,36				
		317 : 2,53*2+5,73*2-0,8			15,72				
		318 : 6,8*2+5,73*2+0,3*4-0,9			25,36				
		<b>Mezisoučet</b>			<b>231,9</b>				
461	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	75,60000	24,35	1 841,01	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
		P05			57				
		P08			18,6				
462	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů. Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	614,72000	88,06	54 131,83	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1

podlahy :  
přírodní linoleum :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	P05			57					
	P06			82,5					
	P08			18,6					
	P09			7,7					
	P16			22,9					
	P19			346,2					
	<b>Mezisoučet</b>			<b>534,9</b>					
		viniťový koberec "sametový vinyl" :							
	P15			29					
	P22			29,7					
	<b>Mezisoučet</b>			<b>58,7</b>					
	obklady :								
	1NP :								
	106 : 1,6*1,2			1,92					
	110 : 1,6*1,2			1,92					
	2NP :								
	204 : 1,6*1,2			1,92					
	206 : 1,6*1,2			1,92					
	214 : 1,6*1,2			1,92					
	3NP :								
	303 : 1,6*1,2			1,92					
	304 : 1,6*1,2			1,92					
	306 : 1,6*1,2			1,92					
	315 : 1,6*1,2			1,92					
	316 : 1,6*1,2			1,92					
	318 : 1,6*1,2			1,92					
	<b>Mezisoučet</b>			<b>21,12</b>					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
463	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	614,72000	12,82	7 881,03	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
		Položka pořadí 462 : 614,72000		614,72					
464	776.01	Příplatek za lepení linolea na stěnu - obklad	m2	21,12000	64,10	1 353,85		Vlastní	Indiv
465	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	424,86150	38,46	16 340,83	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
		Položka pořadí 460 : 404,63000*1,05		424,8615					
466	284.01	Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	583,82100	769,23	449 093,08		Vlastní	Indiv

přírodní linoleum :

P05*1,05	59,85
P06*1,05	86,625
P08*1,05	19,53
P09*1,05	8,085
P16*1,05	24,045
P19*1,05	363,51
obklad :	
21,12*1,05	22,176

467	284.02	Vinylový koberec "sametový vinyl"- dle specifikace PD	m2	61,63500	897,44	55 313,46		Vlastní	Indiv
		P15*1,05		30,45					
		P22*1,05		31,185					
468	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,94046	273,81	805,13	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

460,462,465,466,467, :

Součet : 2,94046

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>179 120,99</b>
469	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.
		32,05
		5 478,60
		800-771
		RTS 18/1
		RTS 18/1

1NP :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		109 : 2,0*1,4*4-0,8*1,97-0,45*0,6		9,354					
		0,3*(0,45+0,6*2)		0,495					
		112 : 2,0*(0,99*2+1,4*2)-0,7*1,97-0,63*0,59		7,8093					
		0,3*(0,63+0,59*2)		0,543					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>18,2013</b>					
		<b>2NP :</b>							
		207 : 2,0*(2,4*2+3,19*2)-0,8*1,97-0,44*0,65*3		19,926					
		0,3*(0,44*3+0,65*6)		1,566					
		208 : 2,0*(2,35*2+1,75*2)-0,8*1,97		14,824					
		209 : 2,0*(1,35*2+1,81*2)-0,7*1,97		11,261					
		0,3*(0,9+2,1*2)		1,53					
		210 : 2,0*(0,9*2+1,81*2)-0,8*1,97		9,264					
		0,5*(0,9+2,1*2)		2,55					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>60,921</b>					
		<b>3NP :</b>							
		307 : 2,0*(2,62*2+2,2*2)-0,8*1,97-0,65*0,62		17,301					
		0,3*(0,65+0,62*2)		0,567					
		308 : 2,0*(1,7*2+1,98*2)-0,8*1,97*2		11,568					
		309 : 2,0*(2,68*2+2,6*2)-0,8*1,97-1,16*0,5		18,964					
		0,2*(1,16*2+0,5*2)		0,664					
		310 : 2,0*(1,6*2+1,98*2)-0,8*1,97		12,744					
		311 : 2,0*(1,6*2+1,98*2)-0,8*1,97*2		11,168					
		312 : 2,0*(2,48*2+2,6*2)-0,8*1,97-1,1*0,5		18,194					
		0,2*(1,1*2+0,5*2)		0,64					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>91,81</b>					
470	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	170,93230	576,92	98 614,79	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
				170,9323					

Položka pořadí 469 : 170,93230

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
471	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	170,93230	25,64	4 382,88	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 469 : 170,93230		170,9323					
472	597.02	Obklad keramický, 60/30cm, lesklý, rektifikovaný s řezanou hranou	m2	179,47892	384,62	69 030,35		Vlastní	Indiv
		Aktualizace-Název v DZ:							
		Obkládačka Color One 250x330x7 mm,							
		Položka pořadí 469 : 170,93230*1,05		179,47892					
473	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	t	4,35194	370,95	1 614,37	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 469,470,471,472, : Součet : 4,35194		4,35194					

Díl: 783	Nátěry	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň			
474	713511383RU3	Nátěr protipožární oceli dvouvrstvý požární odolnost R30, uzavřený pravouhly nosník, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 110	m2	21,47835	628,21	13 492,81	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		(bez krycí vrstvy)							
		Nátěr je tvořen základním nátěrem a zpěňujícím nátěrem vč. dodávky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěr viditelných ocelových prvků 3NP : meziok. sloupky : (2*0,16+2*0,13)*1,15*9 (2*0,16+2*0,13)*1,75*2 táhla T102x4 : 3,14*0,102*(4,53+4,51*5+5,8+4,5+4,6)		6,003 2,03 13,44553					
475	783124720R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní na vzdáčku schňoucí	m2	335,22500	33,16	11 115,29	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		stropní nosníky nad 1.NP : 1,271*23,0 stropní nosníky nad 2.NP : 13,304*23,0		29,233 305,992					
476	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	13,03120	54,75	713,46	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
477	783782205R00	Nátěry tesáříských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	790,90720	25,64	20 279,67	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení. přístřešek v.č.10 : rám A : (0,18*2+0,1*2)*(2,6*2+2,52+0,18*2) rám B : (0,18*2+0,1*2)*(2,52*2+2,32+0,18*2) rám C : (0,18*2+0,1*2)*(2,44*2+2,23+0,18*2)		4,5248 4,3232 4,1832					

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

stěny :

565,0\*(0,06+0,16)\*2

(0,26\*38+78,0)\*(0,10+0,10)\*2

(0,90\*79+1,25\*4)\*(0,08+0,12)\*2

147,0\*(0,10+0,14)\*2

**Mezisoučet**

krov :

hranolek 80/80 KVH :

5,7\*(0,08+0,08)\*2

fošna 80/120 :

1,34\*6\*(0,08+0,12)\*2

hranol 100/140 KVH :

104,0\*(0,10+0,14)\*2

hranol 100/140 :

(6,5+3,97+1,34\*2+1,34)\*(0,10+0,14)\*2

hranol 120/180 KVH :

266,0\*(0,12+0,18)\*2

hranol 120/200 KVH :

286,0\*(0,12+0,20)\*2

248,6

35,152

30,44

70,56

**384,752**

1,824

3,216

49,92

6,9552

159,6

183,04

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

hranol 160/160 :

2,5\*(0,16+0,16)\*2

1,6

**Mezisoučet**

406,1552

### Díl: 784 Malby

478	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	3 429,71090	25,64	87 941,31	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
						<b>263 823,92</b>			

konzultováno s architektem :

1PP 20% ploch :

1NP - celá místnost, dotčena stavebními pracemi :

2NP-3NP - 100% maleb :

STROP :

sdk podhled : 104,3+16,2

sdk obklad : 3,91\*0,5\*2+3,4\*0,5\*3

AKU podhled : 267,08

podkrovní : 275,4+27,3+29,7

na omítku (rozsah 20 %) : 111,26\*0,2

na omítku (rozsah 100 %) : 421,48

**Mezisoučet**

STĚNY :

Začátek provozního součtu

1PP :

01 : 2,43\*(2,85\*2+1,61\*2+1,14\*2)-0,94\*1,99-0,8\*1,97\*2

0,63\*(0,94+1,99\*2)+0,3\*(0,87+1,99\*2)

02 : 2,43\*(3,3\*2+1,87\*2-0,9+0,92\*2)-0,94\*1,99

03 : 1,97\*(4,52\*2+2,57\*2-0,9)

04 : 2,4\*(4,0\*2+5,85\*2)-0,8\*1,97-0,9\*1,9

05 : 2,28\*(5,53\*2+5,85\*2)-0,9\*1,9

120,5

9,01

267,08

332,4

22,252

421,48

**1172,722**

22,1934

4,5546

25,5398

26,1616

43,994

50,1828

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		06 : 2,82*(5,7*2+2,16*2+0,35*2)-0,8*1,97-0,8*1,96-0,6*1,97		41,9784					
		07 : 1,97*(2,16*2+4,63*2+0,55*6)-0,8*1,96		31,6856					
		08 : 1,97*(1,62*2+5,84*2+0,5*2)-0,6*1,97		30,1804					
		Konec provozního součtu							
		276,47*0,2		55,294					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>55,294</b>					
		1NP :							
		101 : 2,95*(4,66*2+3,29)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,8*2,28		29,7465					
		0,5*(2,24+2,45*2)+0,3*(1,1+2,05*2)		5,13					
		102 : 2,72*(7,02*2+5,98*2)-0,9*1,97*2-2,13*1,65*2		60,145					
		0,5*(2,13*4+1,65*4)		7,56					
		103 : 2,35*(6,35*2+2,85*2)-1,6*2,1-1,5*2,16		36,64					
		0,25*(0,9*2+1,05*2)+0,32*0,5*4+0,3*(1,6+2,17*2)		3,397					
		104 : 2,95*(2,29*2+3,29)-2,69*2,4-1,26*2,23-0,9*1,97		12,1777					
		0,25*(1,26+2,23*2)+0,3*(1,1+2,05*2)+0,65*(2,69+2,4*2)		7,8585					
		2,85*(4,28*2+2,85*2-2,35)-0,9*1,97-0,8*1,97*2-0,6*1,97		27,8365					
		0,3*(0,95+2,06*2)		1,521					
		2,82*(4,92*2+3,5*2-2,35-2,99)-2,69*2,4-1,6*2,1-0,9*1,98		20,832					
		0,3*(1,04+2,06*2)		1,548					
		106 : 2,9*(7,02*2+5,48*2+0,2*2)-0,9*1,97-0,88*1,55*2-1,65*1,68-2,03*1,65		63,0375					
		0,5*(2,03*2+1,65*2+0,88*4+1,55*4+1,65*2+1,68*2)		11,87					
		107 : 2,96*(4,66*2+2,55*2+0,3*2)-0,8*1,97-2,03*1,65		39,5337					
		0,5*(2,03*2+1,65*2)		3,68					
		109 : 0,52*1,4*4-0,45*0,26		2,795					
		0,3*(0,45+0,26*2)		0,291					
		110 viz samostatný rozpočet :							
		111 : 2,52*(8,48*2+3,86*2+2,09*2+0,43*2)-0,8*1,97-0,7-1,97-1,0*1,12		69,5284					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,9*1,99-0,7*1,96-1,1*1,95-1,24*1,34-1,85*1,35*2		-11,9646					
		0,3*(1,03*2+2,0*2+1,25+2,09*2+1,24*2+1,34*2+1,85*4+1,35*4)		8,835					
		112 : 0,52*(0,99*2+1,4*2)-0,63*0,34		2,2714					
		0,3*(0,63+0,34*2)		0,393					
		116 : 2,43*(2,11*2+5,35*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,08*1,64-0,9*1,97-0,9*2,1		29,3524					
		0,3*(2,08*2+1,64*2+1,1+2,2*2)+0,4*(1,0+2,1*2)		5,962					
		117 : 2,68*(4,36*2+6,03*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,13*2,06-1,94*1,64		46,832					
		0,3*(1,94*2+1,64*2)		2,148					
		119 : 2,65*(6,35*2+3,48*2)-0,6*1,94-0,8*1,97-0,9*1,97-0,8*1,94		46,034					
		0,4*(1,02+2,13*2)+0,2*(1,16*2+1,8*2)		3,296					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>538,287</b>					
		<b>ZNP :</b>							
		201 : 4,81*(2,85*2+6,4*2)-1,6*2,1-1,65*3,51		79,8335					
		0,3*(1,65*2+3,51*2+0,5*4)		3,696					
		202 : 3,18*(2,3*2+3,3)-0,9*1,97-1,26*2,23-2,7*2,4		14,0592					
		0,5*(2,7+2,4*2)+0,25*(1,26+2,23*2)+0,4*(1,0+2,23*2)		7,364					
		3,16*(10,96*2+2,53*2+8,1*2+0,46*2-2,05)		132,878					
		-0,9*1,97*4-0,8*1,97*4-0,7*1,97-1,6*2,1-2,7*2,4		-24,615					
		0,4*(1,0+2,1*2+1,48+2,1*2+1,04+2,01*2)+0,25*(0,65*2+0,9*2)		7,151					
		3,25*(2,07*2+3,48-2,05+0,5*2)-0,9*1,97-0,8*1,97		18,0035					
		0,4*(1,1+2,09*2)		2,112					
		203 : 3,05*(7,32*2+6,23*2)-0,9*1,97-2,13*1,65*2		73,853					
		0,3*(2,13*4+1,65*4)		4,536					
		204 : 3,18*(4,86*2+6,19*2-3,3)-2,03*1,65*2		53,085					
		0,3*(2,03*4+1,65*4)		4,416					
		206 : 2,99*(7,31*2+5,8*2)-0,9*1,97-2,06*1,65*2-2,03*1,65		66,4773					
		0,3*(2,06*4+1,65*6+2,03*2)		6,66					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		207 : 1,0*(3,19*2+2,4*2)-0,44*0,2*3		10,916					
		0,3*(0,44*3+0,2*6)		0,756					
		208 : 1,0*(2,35*2+1,75*2)		8,2					
		209 : 1,0*(1,3*2+1,81*2)		6,22					
		210 : 1,0*(0,9*2+1,81*2)		5,42					
		211 : 3,07*(8,08*2+3,7*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,85*1,8*2		62,3202					
		0,4*(0,9+2,1*2)*2+0,3*(1,85*2+1,8*2)*2		8,46					
		213 : 3,07*(2,1*2+3,86*2)-0,8*1,97		35,0184					
		0,4*(0,9+2,0*2)		1,96					
		214 : 3,07*(5,35*4+3,86*2+3,48)-4,6*3,09-1,79*1,8-1,79*1,64-2,2*1,64		76,1024					
		0,2*(1,79*4+1,8*2+1,64*4+2,2*2)+0,5*(4,6+3,09*2)		9,734					
		215 : 3,21*(7,56*2+6,07*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,94*1,65*2		77,7536					
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,94*4+1,65*4)		6,372					
		216 : 3,22*(2,95*2+6,07*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,23*1,6		52,7718					
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,23*2+1,6*2)		3,762					
		217 : 3,13*(7,06*2+6,07*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,3*1,65-2,29*1,65		75,3513					
		0,3*(2,3*2+2,29*2+1,65*4)		4,734					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>895,3612</b>					
		3NP :							
		302 : 3,0*(1,1*2+1,2*2+0,95*2+0,5*2)+0,25*(1,26+2,23*2)		23,93					
		304 : 4,4*2,78		12,232					
		307 : 0,6*(2,62+2,2)-0,65*0,23		2,7425					
		0,3*(0,65+0,23*2)		0,333					
		316 : 3,0*(1,1*2+0,47*2)		9,42					
		na sdk konstrukce stěn :							
		301 : 2,1*2,85-1,7*1,15+3,5*(5,75*2+2,85)-1,6*2,4		50,415					
		0,2*(1,7*2+1,15*2)		1,14					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					124,56				
		302 : 3,0*(17,0*2+3,21*2+5,95*2-2,94*2-1,1-1,2-2,62)		-24,4908					
		-1,26*2,23-0,9*1,97*5-0,8*1,97*6-1,6*2,1		1,764					
		0,2*(0,65*2+0,9*2+1,26+2,23*2)		18,301					
		2,6*(2,94*2+2,62)-0,8*1,97-0,9*1,97-0,45*1,0		0,58					
		0,2*(0,45*2+1,0*2)		66,347					
		303 : 2,1*(6,96+5,73)+3,5*(6,96+5,73)-0,9*1,97-0,3*1,15*3-1,66*1,15		-6,141					
		-1,75*1,15-1,81*1,15-1,78*1,15		5,87					
		0,2*(0,3*9+1,15*9+1,66*2+1,75*2+1,81*2+1,78*2+1,15*2)		52,098					
		304 : 2,1*6,19+3,5*(4,86*2+6,19-2,78)-0,9*1,97-2,6*1,15-1,82*1,15		2,228					
		0,2*(2,6*2+1,82*2+1,15*2)		63,0055					
		306 : 2,1*5,24*2+3,5*6,96*2-0,9*1,97-0,3*0,95*3-1,89*1,15-2,54*1,15		4,482					
		0,2*(0,3*9+0,95*9+1,89*2+2,54*2+1,15*2)		2,892					
		307 : 0,6*(2,62+2,2)		5,52					
		308 : 0,75*(1,7*2+1,98*2)		7,92					
		309 : 0,75*(2,68*2+2,6*2)		5,37					
		310 : 0,75*(1,6*2+1,98*2)		5,37					
		311 : 0,75*(1,6*2+1,98*2)		5,37					
		312 : 0,75*(2,48*2+2,6*2)		7,62					
		313 : 3,0*(3,4*2+4,73*2)-0,8*1,97-2,8*1,75		42,304					
		0,2*(2,8*2+1,75*2)		1,82					
		314 : 3,0*(2,3*2+4,73*2)-0,8*1,97-1,7*1,75		37,629					
		0,2*(1,7*2+1,75*2)		1,38					
		315 : 3,0*(6,45*2+7,85*2-1,1)-0,9*1,97-0,3*1,75*2-0,95*1,75		78,0145					
		-1,71*1,75-2,46*1,75-3,06*1,75		-12,6525					
		0,2*(0,3*4+1,75*4+0,95*2+1,71*2+2,46*2+3,06*2+1,75*2)		5,612					
		316 : 2,1*8,13+3,5*(5,73*2+8,13-1,1)-0,9*1,97-0,3*1,15*3-0,8*1,15		78,06					
		-3,46*1,15-3,18*1,15-0,8*1,15		-8,556					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01 Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,2*(0,8*4+3,18*2+3,46*2+0,3*9+1,15*8)		5,676					
		317 : 2,1*2,53+3,5*(2,53+5,73*2)-0,8*1,97-2,47*1,15		49,8615					
		0,2*(2,47*2+1,15*2)		1,448					
		318 : 2,1*6,8+3,5*(5,73*2+6,8-1,1-1,2)-0,9*1,97-0,8*1,15*2-3,42*1,15		62,594					
		0,2*(0,8*4+3,42*2+1,15*2)		2,468					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>789,1667</b>					
		odečet míst s PVC obkladem : -21,12		-21,12					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>-21,12</b>					
479	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	3 429,71090	51,28	175 882,61	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
				3429,7109					

<b>Díl: 786 Čalounické úpravy</b>									
480	Z/20.01	Žaluzie exterierová Alu 1950/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	1 282,05	1 282,05		Vlastní	Indiv
						<b>69 551,43</b>			

všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy :

481	Z/20.02	Žaluzie exterierová Alu 260/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
482	Z/20.03	Žaluzie exterierová Alu 3125/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	5 128,21	5 128,21		Vlastní	Indiv
483	Z/20.04	Žaluzie exterierová Alu 2670/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	4 487,18	4 487,18		Vlastní	Indiv
484	Z/20.05	Žaluzie exterierová Alu 3100/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	5 128,21	5 128,21		Vlastní	Indiv
485	Z/20.06	Žaluzie exterierová Alu 1940/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	1 282,05	1 282,05		Vlastní	Indiv
486	Z/20.07	Žaluzie exterierová Alu 1840/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	2 820,51	2 820,51		Vlastní	Indiv
487	Z/20.08	Žaluzie exterierová Alu 2310/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	3 846,15	3 846,15		Vlastní	Indiv
488	Z/20.09	Žaluzie exterierová Alu 2100/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
489	Z/20.10	Žaluzie exterierová Alu 1800/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	2 564,10	2 564,10		Vlastní	Indiv
490	Z/20.11	Žaluzie exterierová Alu 2460/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	3 846,15	3 846,15		Vlastní	Indiv
491	Z/20.12	Žaluzie exterierová Alu 1685/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	2 564,10	2 564,10		Vlastní	Indiv
492	Z/20.13	Žaluzie exterierová Alu 2640/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	4 358,97	4 358,97		Vlastní	Indiv
493	Z/20.14	Žaluzie exterierová Alu 2440/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	3 717,95	3 717,95		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
494	Z/20.15	Žaluzie exterierová Alu 3550/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	5 384,62	5 384,62		Vlastní	Indiv
495	Z/20.16	Žaluzie exterierová Alu 920/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	1 153,85	1 153,85		Vlastní	Indiv
496	Z/20.21	Žaluzie exterierová Alu 3120/1750 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	7 051,28	7 051,28		Vlastní	Indiv
497	Z/20.22	Žaluzie exterierová Alu 2585/1750 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	6 282,05	6 282,05		Vlastní	Indiv
498	Z/20.23	Žaluzie exterierová Alu 1820/1750 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000	4 487,18	4 487,18		Vlastní	Indiv
499	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,59100	542,58	320,66	800-786	RTS 18/I	RTS 18/I
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498, :									
Součet : 0,59100									

0,591

Díl: 787	Zasklívaní	27 084,66
500	K04 Kstřešní krytina z průhledných polykarbonátových desek, dř. profily 50/50mm, vč. dřev. lepených rámu, kotvení, spoj. mat a doplňku - D+M	26 984,62
		Indiv
501	998787102R00 Přesun hmot pro zasklívaní v objektech výšky do 12 m	100,04
		RTS 18/I
50 m vodorovně		
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :		
500, :		
Součet : 0,22802		

0,22802

Díl: 799	Ostatní	18 461,54
502	PHP Přenosný hasicí přístroj dle požadavků PBR, typ PG6, hasící schopnost 21A,113B, vč. držáků, tabulek a revize - D+M	18 461,54
		Vlastní
Indiv		
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	705 128,21
503	Výtah V1 osobní 630kg 2/4 (stanic/nástupišť), kompletní provedení - D+M	705 128,21
		Vlastní
Indiv		
Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí	2 342 834,93
504	43.01 Montáž ocel. konstrukci, hmotnost do 30000 kg	752 825,32
		Vlastní
RTS 16/II		
konstrukce 3.NP vč. ztužení :		
532,0+22956,15		
23488,15		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	
								soustava / platnost	Cenová úroveň
505	553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B, provedení v základovém nátěru	kg	22 956,15000	64,10	1 471 548,08		Vlastní	Indiv
				22956,15					
506	553.02	Táhlo ztužovací, d 20,0 mm vč. koncovek, provedení v základovém nátěru	m	216,00000	192,31	41 538,46		Vlastní	Indiv
507	111	R00 Mímostaveništní doprava čí.8-3a	%	1,00000	51 282,05	51 282,05		RTS 17/II	RTS 15/II
508	201	R00 Podíl přidružených výkonů	%	1,00000	12 820,51	12 820,51		RTS 18/I	RTS 18/I
509	202	R00 Zednické výpomoci HSV	%	1,00000	12 820,51	12 820,51		RTS 18/I	RTS 18/I
<b>Díl: M99</b>						<b>0,00</b>			
510	M99.01	Skladby konstrukcí - jen pomocná položka, neoceňovat !!	m2	2 187,12528		0,00		Vlastní	Kalkul

**PODLAHA :**

- P1 : 2,1+12,5
- P2 : 2,6+12,3+33,1+5,1
- P3 : 14,0+4,5
- P4 : 42,4
- P5 : 38,7+18,3
- P6 : 13,1+69,4
- P7 : 2,0+1,4+7,2
- P8 : 18,6
- P9 : 7,7
- P12 neobsazeno : 0
- P13 : 45,8+42,4+46,3+43,4
- P15 : 29,0
- P15b : 0
- P16 : 22,9
- P17 : 4,4+2,6+2,0
- P18 : 12,6
- P19 : 67,0+39,8+25,7+36,4+16,3+11,0+50,8+45,9+14,7+38,6

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P20 : 4,5		4,5					
		P21 : 6,0+3,8+6,7+3,4+3,4+6,4		29,7					
		P22 : 29,7		29,7					
		C1 viz statická část :							
		C2 : 45,9+14,7+38,6+45,0		144,2					
		D viz statická část :							
		F : 5,0		5					
		G : 54,0		54					
		M1 : 12,6		12,6					
		M2 : 4,5		4,5					
		N1 : 3,2		3,2					
		N2 : 1,6		1,6					
		N3 : 10,0		10					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>1201,6</b>					
		STRÉCHA :							
		A1 : (18,35*3,9+28,86*3,9-3,9*3,9-2,85*3,9)*1,25		197,2425					
		(12,7*(2,64+1,74)/2+24,96*1,74)*1,25		89,05425					
		-0,78*1,4*12		-13,104					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>273,19275</b>					
		A2 : (18,24*8,92+(4,09+4,95)/2*12,57-0,9*2,78)*1,05		227,86596					
		-0,93*1,08-1,18*0,47-1,1*0,47-1,1*0,47-0,9*0,9-0,8*1,2*7		-9,606					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>218,25996</b>					
		A3 : 2,85*3,9*1,25		13,89375					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>13,89375</b>					
		A4 : (20,13+28,86-2,85+8,65-0,89+14,65+0,89)*0,89*1,05		64,89168					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>64,89168</b>					
		A5 : 2,85*0,89*1,05		2,66333					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

**Mezisoučet** 2,66333

B : (1,33+1,23)/2\*2,78\*1,02

3,62957

**Mezisoučet**

3,62957

FASÁDA :

L1 : 1,7\*(28,86+18,35+6,2)

90,797

2,75\*4,0\*1/2+(2,75+1,15)/2\*2,3+2,85\*8,2

33,355

-1,15\*(1,67+0,3\*3+1,7+0,93\*3+3,42+2,47+3,18+3,46+0,13+0,15)

-22,8505

-1,15\*(1,75+1,81+1,78+2,6+1,82+0,15+2,54+1,89+0,13\*3)

-16,9395

-1,15\*(0,94+0,92+1,23+1,25)

-4,991

-1,15\*(0,89+0,3\*3)-1,75\*(3,06+2,46+1,71+0,13\*2)

-15,166

(1,8+4,4)/2\*7,67

23,777

-0,95\*0,3\*3

-0,855

Začátek provozního součtu

ostění : 1,67\*2+0,3\*6+1,7\*2+0,93\*6+3,42\*2+2,47\*2+3,18\*2+3,46\*2+0,13\*2+0,15\*2

39,74

1,75\*2+1,81\*2+1,78\*2+2,6\*2+1,82\*2+0,15\*2+2,54\*2+1,89\*2+0,13\*6

29,46

0,94\*2+0,92\*2+1,23\*2+1,25\*2+0,89\*2+0,03\*6

28,46

3,06\*2+2,46\*2+1,71\*2+0,13\*4+1,15\*18+1,75\*2

39,18

Konec provozního součtu

20,526

136,84\*0,15

107,653

**Mezisoučet**

L2 : 1,15\*(0,94+0,92+1,23+1,25)

4,991

**Mezisoučet**

L3 : 2,9\*18,33

4,991

-1,75\*(0,95+0,3\*2+1,7+2,8+0,2)

53,157

-0,5\*(1,1+1,16)

-10,9375

Začátek provozního součtu

-1,13



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	----------------------------	---------------

ostění :  $0,95*8+0,3*4+1,7*2+2,8*2+0,2*2+1,1*2+1,1*2+1,16*2+0,3*6+0,5*4+1,75*6$

Konec provozního součtu

37,02\*0,1

**Mezisoučet**

L4 : 1,0\*2,85

**Mezisoučet**

L5 :  $1,0*(30,64-2,85+20,13-2,7+15,5+11,51)$

**Mezisoučet**

L6 : 1,0\*19,13

**Mezisoučet**

L7 : 1,0\*2,7

**Mezisoučet**

L8 :  $8,7*0,5*1/2$

**Mezisoučet**

K1 :  $2,9*(3,05+3,05*1,1)$

**Mezisoučet**

K2 :  $2,8*(1,25*2+0,28*2+1,4*2)$

**Mezisoučet**

K3 :  $2,7*1,25$

**Mezisoučet**

K4 :  $3,05*(3,05+2,7)/2$

**Mezisoučet**

E :

pohled západní a jižní :  $2,9*(2,41+1,15)+0,85*1,6$

-1,1\*2,2

pohled východní :  $0,44*0,98+0,44*0,66+0,44*0,57$

4,5\*1,9\*1/2+5,65\*3,6

			37,02						
			3,702						
			<b>44,7915</b>						
			2,85						
			<b>2,85</b>						
			72,23						
			<b>72,23</b>						
			19,13						
			<b>19,13</b>						
			2,7						
			<b>2,7</b>						
			2,175						
			<b>2,175</b>						
			18,5745						
			<b>18,5745</b>						
			16,408						
			<b>16,408</b>						
			3,375						
			<b>3,375</b>						
			8,76875						
			<b>8,76875</b>						
			11,684						
			-2,42						
			25,8016						
			24,615						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,44*0,85*3-0,45*1,0		-1,572					
		pohled severní : 1,85*0,4*2+1,79*1,01+0,65*0,85		3,8404					
		(5,2+3,6)/2*2,86+1,2*0,85*1/2		13,094					
		-0,65*0,85		-0,5525					
		1,9*19,13		36,347					
		-1,0*(1,85*2+1,79)		-5,49					
		<b>Mezisoučet</b>		<b>105,3475</b>					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>282 114,01</b>			
511	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	155,01443	243,59	37 759,93	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,214,215,216, 217,218,219, : 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,292,293,294, 321,344,347, : 349,455,461, : Součet : 155,01443							
512	97901112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	47,69675	153,85	7 337,96	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,214,215,216, 217,218,219, : 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,292,293,294, 321,344,347, : 349,455,461, : Součet : 47,69675							
513	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	238,48374	153,85	36 689,81	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,214,215,216, 217,218,219, :							



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
										RTS 18/I
517	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	4,76967	6 410,26	30 574,81	801-3		RTS 18/I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,214,215,216,										
217,218,219, :										
220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,292,293,294,										
321,344,347, :										
349,455,461, :										
Součet : 4,76967										
518	97999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	233,71407	307,69	71 912,02	801-3		RTS 18/I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,214,215,216,										
217,218,219, :										
220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,292,293,294,										
321,344,347, :										
349,455,461, :										
Součet : 233,71407										
<b>Celkem</b>						<b>15 527 548,28</b>				

Proměnné:

N02	1,6
B	3,63
K01	18,58
M01	12,6
G	54
P22	29,7
P21	29,7
P01	14,6

### Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: 01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	P02			53,1					
	P03			18,5					
	P04			42,4					
	P05			57					
	P06			82,5					
	P07			10,6					
	P08			18,6					
	P09			7,7					
	P12			0					
	P13			177,9					
	P15			29					
	P16			22,9					
	P17			9					
	P18			12,6					
	P19			346,2					
	P20			4,5					
	L03			44,8					
	K02			16,41					
	A01			273,19					
	C01			0					
	M02			4,5					
	L06			19,13					
	A03			13,89					
	L08			2,18					
	K03			3,38					
	L01			107,7					
	A04			64,89					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	N03			10					
	L04			2,85					
	F			5					
	L02			4,99					
	P15b			0					
	A02	neobsazeno		218,26					
	C02			144,2					
	N01			3,2					
	L07			2,7					
	K04			8,77					
	E			105,35					
	D			185,2					
	L05			72,23					
	A05			2,66					

JKSO:

928.1  
m3

Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.01	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 721</b>			<b>48 649,97</b>						
<b>Vnitřní kanalizace</b>									
1	721140912U00	Napojení na stáv.potrubi litinové DN50	ks	3,00000	576,92	1 730,77		Vlastní	Indiv
2	721140915U00	Napojení na stáv.potrubi litinové DN100	ks	2,00000	1 282,05	2 564,10		Vlastní	Indiv
3	721174024U00	Kanal potr PP odpadní DN 70	m	7,00000	307,69	2 153,85		Vlastní	Indiv
4	721174025U00	Kanal potr PP odpadní DN 100	m	41,00000	358,97	14 717,95		Vlastní	Indiv
5	721174042U00	Kanal potr PP připojovací hrdlové DN 40	m	23,00000	301,28	6 929,49		Vlastní	Indiv
6	721174043U00	Kanal potr PP připojovací hrdlové DN 50	m	32,00000	307,69	9 846,15		Vlastní	Indiv
7	721174044U00	Kanal potr PP připojovací hrdlové DN 70	m	5,00000	320,51	1 602,56		Vlastní	Indiv
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	ks	17,00000	70,51	1 198,72		Vlastní	Indiv
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	7,00000	76,92	538,46		Vlastní	Indiv
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	12,00000	115,38	1 384,62		Vlastní	Indiv
11	7212341R01	Podomítková vodní západková uzávěrka DN50	ks	2,00000	307,69	615,38		Vlastní	Indiv
12	7212342R01	Kalich pro úkapy DN32	ks	2,00000	461,54	923,08		Vlastní	Indiv
13	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	ks	2,00000	871,79	1 743,59		Vlastní	Indiv
14	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	108,00000	19,23	2 076,92		Vlastní	Indiv
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,30000	480,26	624,33		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 722</b>			<b>156 157,27</b>						
<b>Vnitřní vodovod</b>									
16	722131911	Oprava vsazení odbočky do pozinkov.potrubi DN15	ks	8,00000	205,13	1 641,03		Vlastní	Indiv
17	722131913	Oprava vsazení odbočky do pozinkov.potrubi DN25	ks	1,00000	358,97	358,97		Vlastní	Indiv
18	722130233R00	Potrubi z trubek pozinkovaných závitových DN25	m	5,00000	423,08	2 115,38		Vlastní	Indiv
19	722178111RT1	Potrubi vícevrstvé D 16 x 2 mm spojené svěrmým šroubením, popř. press fittingou	m	82,00000	230,77	18 923,08		Vlastní	Indiv
20	722178114RT2	Potrubi vícevrstvé D 20 x 2 mm spojené svěrmým šroubením, popř. press fittingou	m	86,00000	314,10	27 012,82		Vlastní	Indiv
21	722178115RT1	Potrubi vícevrstvé D 26 x 3 mm spojené svěrmým šroubením, popř. press fittingou	m	45,00000	461,54	20 769,23		Vlastní	Indiv
22	722178116RT1	Potrubi vícevrstvé D 32 x 3 mm spojené svěrmým šroubením, popř. press fittingou	m	30,00000	538,46	16 153,85		Vlastní	Indiv
23	722181214	Návrková izolace potrubí DN15-25 tl.15mm D+M	m	124,00000	46,15	5 723,08		Vlastní	Indiv
24	722181214a	Návrková izolace potrubí DN15-25 tl.9mm D+M	m	124,00000	35,90	4 451,28		Vlastní	Indiv
25	722220122R00	nástěnky pro baterii G1/2"	pár	9,00000	215,38	1 938,46		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.01 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	ks	37,00000	192,31	7 115,38		Vlastní	Indiv
27	722222132R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	ks	2,00000	179,49	358,97		Vlastní	Indiv
28	722230102U00	Ventil přímý G 3/4 2 závitů	ks	2,00000	369,23	738,46		Vlastní	Indiv
29	722230103U00	Ventil přímý G 1 2 závitů	ks	6,00000	435,90	2 615,38		Vlastní	Indiv
30	722231024U00	Ventil přímý G 5/4	ks	1,00000	615,38	615,38		Vlastní	Indiv
31	722231072U00	Ventil zpětný G1/2 PN10-110°C 2 záv	ks	4,00000	314,10	1 256,41		Vlastní	Indiv
32	722231073U00	Ventil zpětný G3/4 PN10-110°C 2 záv	ks	1,00000	356,41	356,41		Vlastní	Indiv
33	722231074U00	Ventil zpětný G5/4"	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
34	72223115U00	Termostatický směšovací ventil DN15	ks	2,00000	2 307,69	4 615,38		Vlastní	Indiv
35	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. FF, provedení páka , niklová mosaz	ks	4,00000	538,46	2 153,85		Vlastní	Indiv
36	722250143U00	Hydrant systém prosklený D 25x30m	ks	2,00000	12 435,90	24 871,79		Vlastní	Indiv
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	248,00000	19,23	4 769,23		Vlastní	Indiv
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	248,00000	23,08	5 723,08		Vlastní	Indiv
39	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,80000	1 549,18	1 239,34		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 724 Strojní vybavení</b>						<b>8 147,91</b>			
40	72413111R00	Cirkulační čerpadlo se spínac.hodinami 0,92l/s, tep.isolace, kryt D+M	ks	1,00000	6 923,08	6 923,08		Vlastní	Indiv
41	7241311R00	Expanzní nádoba tlaková na pitnou vodu 4l, D+M k ohřivači TV 120l	ks	1,00000	1 128,21	1 128,21		Vlastní	Indiv
42	998724	Přesun hmot pro strojní vybavení do 12m	%	1,20000	80,51	96,62		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>315 409,29</b>			
43	725013161R00	Klozet kombi pro imobilní výška od podl. vč.sedátka 50cm	ks	2,00000	6 128,21	12 256,41		Vlastní	Indiv
44	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	ks	8,00000	3 769,23	30 153,85		Vlastní	Indiv
45	725119212U00	Mřž klozet mis kombi	ks	2,00000	705,13	1 410,26		Vlastní	Indiv
46	725119213U00	Mřž klozet mis závěsných	ks	8,00000	641,03	5 128,21		Vlastní	Indiv
47	28696750	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108mm	ks	8,00000	4 589,74	36 717,95		Vlastní	Indiv
48	725119215U00	Ovládací deska přední	ks	8,00000	1 346,15	10 769,23		Vlastní	Indiv
49	725119216U00	Montáž kombifix vč.podpěry	ks	8,00000	743,59	5 948,72		Vlastní	Indiv



## Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: 02.01	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	725122231R00	Pisoár keramický s intelig.I.Q splachováním	ks	3,00000	11 666,67	35 000,00		Vlastní	Indiv
51	7251222002	Montáž pisoáru	ks	3,00000	769,23	2 307,69		Vlastní	Indiv
52	725122003	Napájecí zdroj pro 3 pisoáry	ks	1,00000	1 410,26	1 410,26		Vlastní	Indiv
53	642136231	U umyvadlo 550/410 - otvor pro baterii	ks	4,00000	1 141,03	4 564,10		Vlastní	Indiv
54	642136232	U1 umyvadlo 550/410 - pro imobilni	ks	1,00000	2 820,51	2 820,51		Vlastní	Indiv
55	642136233	U2 umyvadlo 550/410 - bez otvoru	ks	8,00000	1 141,03	9 128,21		Vlastní	Indiv
56	642136234	U3 umyvadlo 550/410 - s otvorem	ks	2,00000	1 141,03	2 282,05		Vlastní	Indiv
57	642136235	U4 umyvátko 450/350 - s otvorem, podomítkový sifon	ks	1,00000	1 261,54	1 261,54		Vlastní	Indiv
58	642136236	U5 umyvátko 450/350 - s otvorem	ks	1,00000	1 261,54	1 261,54		Vlastní	Indiv
59	642136237	Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	15,00000	248,72	3 730,77		Vlastní	Indiv
60	642136238	Zápachová uzávěrka podomítková U1+U4	ks	2,00000	1 205,13	2 410,26		Vlastní	Indiv
61	725219202R00	Montáž umyvadel na šrouby	ks	17,00000	576,92	9 807,69		Vlastní	Indiv
62	72523111U00	Bidet keramický stojící vč.zápachové uzávěrky	ks	1,00000	5 076,92	5 076,92		Vlastní	Indiv
63	725239101	Montáž bidetu stojícího	ks	1,00000	705,13	705,13		Vlastní	Indiv
64	72524111U00	Vanička sprchová akryl pětiúhelník 80/80	ks	1,00000	6 705,13	6 705,13		Vlastní	Indiv
65	725245122	Zástěny sprchové, dveře dvoukřídlové 80	ks	1,00000	16 410,26	16 410,26		Vlastní	Indiv
66	725245123	Zápachová uzávěrka sprchová	ks	1,00000	487,18	487,18		Vlastní	Indiv
67	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	1,00000	384,62	384,62		Vlastní	Indiv
68	725249103R00	Montáž sprchových koutů	ks	1,00000	1 538,46	1 538,46		Vlastní	Indiv
69	72533111U00	Výlevka keramická plastová 425mm	ks	2,00000	5 769,23	11 538,46		Vlastní	Indiv
70	72533111U00	Splachovací nádrž vysokopoložená	ks	2,00000	1 051,28	2 102,56		Vlastní	Indiv
71	72533112U00	Montáž splachovací nádrže	ks	2,00000	192,31	384,62		Vlastní	Indiv
72	7254110	Podlahový žlab nerezový 14/8/100cm s mřížkou	ks	1,00000	6 538,46	6 538,46		Vlastní	Indiv
73	7254111	Montáž podlahového žlabu s vpustí	ks	1,00000	384,62	384,62		Vlastní	Indiv
74	725821125U00	Baterie páková nástěnná umyvadlová, výlevka	ks	10,00000	1 589,74	15 897,44		Vlastní	Indiv
75	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	ks	4,00000	1 256,41	5 025,64		Vlastní	Indiv
76	725823112R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, delší ramínko	ks	1,00000	2 051,28	2 051,28		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: 02.01	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	725822661R00	Baterie umyvadlová tlačná 9-16s	ks	4,00000	4 615,38	18 461,54		Vlastní	Indiv
78	725823111	Baterie bidetová stojánková páková	ks	1,00000	1 769,23	1 769,23		Vlastní	Indiv
79	725841311	Baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím	ks	2,00000	2 358,97	4 717,95		Vlastní	Indiv
80	725822711	Montáž nástěnných baterií	ks	13,00000	192,31	2 500,00		Vlastní	Indiv
81	725822721	Montáž stojánkových baterií	ks	10,00000	211,54	2 115,38		Vlastní	Indiv
82	725110810	Demontáž a zpětná montáž umyvadla, klozetu, výlevky	hod	8,00000	320,51	2 564,10		Vlastní	Indiv
83	725819401	Montáž rohových ventilů	ks	18,00000	51,28	923,08		Vlastní	Indiv
84	725813111	Rohový ventil s přípojovací hadičkou	ks	18,00000	115,38	2 076,92		Vlastní	Indiv
85	725531212	Ohrívač vody tlakový s pojistným ventilem 10l/2kW	ks	1,00000	4 423,08	4 423,08		Vlastní	Indiv
86	725539101	Montáž tlakového ohřívače do 50l	ks	1,00000	384,62	384,62		Vlastní	Indiv
87	725533255	Ohrívač vody tlakový s pojistným ventilem 120l/2kW	ks	1,00000	7 884,62	7 884,62		Vlastní	Indiv
88	725539103	Montáž tlakového ohřívače 120l	ks	1,00000	871,79	871,79		Vlastní	Indiv
89	725531	WC - madlo sklopné l=800mm, pevné l=1000mm	ks	1,00000	4 230,77	4 230,77		Vlastní	Indiv
90	725532	U - madlo svislé l=500mm	ks	1,00000	1 025,64	1 025,64		Vlastní	Indiv
91	725533	Montáž madel	ks	3,00000	256,41	769,23		Vlastní	Indiv
92	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	2,30000	3 083,18	7 091,31		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 767</b>						<b>3 567,95</b>			
<b>Konstrukce zámečnické</b>									
93	767995101R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5kg	kg	25,00000	141,03	3 525,64		Vlastní	Indiv
94	998767	Přesun hmot pro doplňkové konstrukce	%	1,20000	35,26	42,31		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900</b>						<b>15 961,54</b>			
<b>HZS</b>									
95	HZS1	Demontáž stávajícího zařízení ZTI	hod	15,00000	192,31	2 884,62		Vlastní	Indiv
96	HZS2	Průzkum a vytyčení stávajících odpadů	hod	6,00000	256,41	1 538,46		Vlastní	Indiv
97	HZS3	Drobné stavební výpomoci -	hod	60,00000	192,31	11 538,46		Vlastní	Indiv

hodin celkem (práce viz níže) : 60

prostup stropem 30/30/50 cm - 6ks :

drážky ve zdivu 25/25 l=10m :

drážka v kominovém tělese 30/30 l=8m :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.01	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

**Celkem** **547 893,93**

JKSO:

928.1      Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství  
 m3            nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.02	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 732</b>			<b>56 137,84</b>						
<b>Strojovny</b>									
1	732112242U00	Sdružený rozdělovač 5 okruhů vč. uchycení, izolace tl.4cm, výkon 45kW, výkon DN50, hrdla 2xDN32,, DN40, DN25	ks	1,00000	25 641,03	25 641,03		Vlastní	Indiv
2	732199100RM1	Montáž orientačního štitku včetně dodávky štitku	ks	8,00000	224,36	1 794,87		Vlastní	Indiv
3	73242132R00	Oběhové elektron. čerpadlo na závit, Q=1,1m3/ho, H=6m	ks	1,00000	10 076,92	10 076,92		Vlastní	Indiv
4	73242133R00	Oběhové elektron. čerpadlo na závit, Q=1,6m3/ho, H=8m	ks	1,00000	11 076,92	11 076,92		Vlastní	Indiv
5	732429111R00	Montáž oběhových čerpadel vč. příslušenství	ks	2,00000	410,26	820,51		Vlastní	Indiv
6	7322118	Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače 3hrdla	ks	1,00000	512,82	512,82		Vlastní	Indiv
7	7322119	Montáž zařízení strojovny	hod	18,00000	320,51	5 769,23		Vlastní	Indiv
8	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,80000	556,92	445,54		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 733</b>			<b>180 107,64</b>						
<b>Rozvod potrubí</b>									
9	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	3,00000	487,18	1 461,54		Vlastní	Indiv
10	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	3,00000	576,92	1 730,77		Vlastní	Indiv
11	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	3,00000	705,13	2 115,38		Vlastní	Indiv
12	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN15	ks	30,00000	192,31	5 769,23		Vlastní	Indiv
13	733110808	Demontáž ocelového potrubí do DN50	m	25,00000	51,28	1 282,05		Vlastní	Indiv
14	733191926	Napojení na stáv. ocelové potrubí DN32	ks	4,00000	256,41	1 025,64		Vlastní	Indiv
15	733191927	Napojení na stáv. ocelové potrubí DN40	ks	4,00000	307,69	1 230,77		Vlastní	Indiv
16	733191928	Napojení na stáv. ocelové potrubí DN50	ks	4,00000	384,62	1 538,46		Vlastní	Indiv
17	7331919	Přepojení a úprava stávajícího potrubí ve strojovně	hod	10,00000	320,51	3 205,13		Vlastní	Indiv
18	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	259,00000	19,23	4 980,77		Vlastní	Indiv
19	733191923R00	Navazání odbočky na potrubí DN odbočky 15	ks	12,00000	179,49	2 153,85		Vlastní	Indiv
20	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	70,00000	346,15	24 230,77	800-731	RTS 18/1	RTS 18/1
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
21	733223303U00	Potrubí Cu lisování D 18	m	28,00000	371,79	10 410,26		Vlastní	Indiv
22	733223304U00	Potrubí Cu lisování D 22	m	29,00000	480,77	13 942,31		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.02 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
								RTS 18/1	RTS 18/1
23	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	78,00000	634,62	49 500,00	800-731	RTS 18/1	RTS 18/1
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
24	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	894,87	40 269,23	800-731	RTS 18/1	RTS 18/1
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
25	63154530	Pouzdro izolační 22x20 mm ; DN 20	m	57,00000	42,31	2 411,54		Vlastní	Indiv
26	63154531	28x20 mm ; DN 25	m	78,00000	48,72	3 800,00		Vlastní	Indiv
27	63154532	42x30 mm ; DN 32	m	45,00000	87,18	3 923,08		Vlastní	Indiv
28	63154533	Montáž izolace	m	220,00000	19,23	4 230,77		Vlastní	Indiv
29	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,10000	1 792,18	179,22		Vlastní	Indiv
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,40000	1 792,18	716,87		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 734 Armatury</b>						<b>31 968,67</b>			
31	734226111RT1	Ventil term.přímý,vnitř. STANDARD DN 10 bez termostatické hlavice	ks	1,00000	429,49	429,49		Vlastní	Indiv
32	734233113R00	Kohout kulový, DN 25	ks	3,00000	410,26	1 230,77		Vlastní	Indiv
33	734233114R00	Kohout kulový, DN 32	ks	6,00000	615,38	3 692,31		Vlastní	Indiv
34	734233115R00	Kohout kulový, DN 40	ks	2,00000	666,67	1 333,33		Vlastní	Indiv
35	734233116R00	Kohout kulový, DN 50	ks	2,00000	1 205,13	2 410,26		Vlastní	Indiv
36	722231073U00	Ventil zpětný G1	ks	1,00000	448,72	448,72		Vlastní	Indiv
37	722231074U00	Ventil zpětný G5/4"	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
38	734291122	Kohout vypouštěcí dn15	ks	2,00000	179,49	358,97		Vlastní	Indiv
39	734291123	Směšovací ventil trojcestný DN25 vč.termpohonu	ks	1,00000	5 051,28	5 051,28		Vlastní	Indiv
Armatury k otopným tělesům									
40	73426141	Šroubení pro otopná tělesa s integrov.ventilem rohová DN15, s možností uzavření a vypouštění	ks	13,00000	628,21	8 166,67		Vlastní	Indiv
41	73426142	Připojovací armatura pro trubkové těleso	ks	2,00000	1 256,41	2 512,82		Vlastní	Indiv
42	73426143	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	ks	13,00000	371,79	4 833,33		Vlastní	Indiv
43	73426144	Montáž armatur	ks	15,00000	32,05	480,77		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.02	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,20000	315,77	378,92		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>61 106,63</b>			
45	73515911	Montáž panelových těles ocelových do délky 1m	ks	13,00000	461,54	6 000,00		Vlastní	Indiv
46	73515912	Nástěnná konzola pro tělesa	ks	13,00000	83,33	1 083,33		Vlastní	Indiv
47	735151746R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/400	ks	2,00000	3 075,64	6 151,28		Vlastní	Indiv
48	735151747R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/520	ks	2,00000	3 267,95	6 535,90		Vlastní	Indiv
49	735151748R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/600	ks	1,00000	3 446,15	3 446,15		Vlastní	Indiv
50	735151749R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/720	ks	2,00000	3 634,62	7 269,23		Vlastní	Indiv
51	735151750R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/800	ks	2,00000	3 819,23	7 638,46		Vlastní	Indiv
52	735151751R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/1000	ks	2,00000	4 187,18	8 374,36		Vlastní	Indiv
53	735151752R00	Otopná tělesa panelová VK 22 500/800	ks	1,00000	4 478,21	4 478,21		Vlastní	Indiv
54	735157240R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 400	ks	1,00000	2 456,41	2 456,41		Vlastní	Indiv
55	735157253R00	Topné trubkové těleso 450/780	ks	2,00000	2 256,41	4 512,82		Vlastní	Indiv
56	73516451	Montáž trubkové těleso 450/780	ks	2,00000	512,82	1 025,64		Vlastní	Indiv
57	735151821	Demontáž a zpětná montáž otopných těles panelových	ks	2,00000	705,13	1 410,26		Vlastní	Indiv
58	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,20000	603,82	724,58		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 736 Podlahové vytápění</b>						<b>343 833,35</b>			
59	736110007R00	Podlahové vytápění PE folie tl.0,12mm	m2	460,00000	48,72	22 410,26		Vlastní	Indiv
60	7361100R00	4vrstvá PE-RT trubka s protikyslíkovou bariérou 16x2,2	m	1 821,00000	35,90	65 369,23		Vlastní	Indiv
61	736110011R00	izolace přívodního potrubí v m.č.302-chodba iz.tl.9mm	m	110,00000	32,05	3 525,64		Vlastní	Indiv
62	7361101R00	upínací lišta unifix	m	366,00000	71,79	26 276,92		Vlastní	Indiv
63	736110013R00	pvc příchytky, délka 70mm	ks	4 000,00000	3,85	15 384,62		Vlastní	Indiv
64	736110014R00	šroubení PB, PE-RT 16x2,2	ks	42,00000	87,18	3 661,54		Vlastní	Indiv
65	736110015R00	plastifikátor	l	110,00000	115,38	12 692,31		Vlastní	Indiv
66	736110016R00	nádobka 25l	ks	4,00000	256,41	1 025,64		Vlastní	Indiv
67	736110017R00	nádobka 10l	ks	1,00000	192,31	192,31		Vlastní	Indiv
68	736110018R00	průchodka d23mm ochr.trubka	m	350,00000	19,23	6 730,77		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.02 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	736110019R00	dilatační páska 8mm s fólií, pěnový polyuretan	m	460,00000	17,95	8 256,41		Vlastní	Indiv
70	736110020R00	Rozdělovač 10okruhů bez kulových ventilů	ks	1,00000	9 230,77	9 230,77		Vlastní	Indiv
71	736110021R00	Rozdělovač 11okruhů bez kulových ventilů	ks	1,00000	9 846,15	9 846,15		Vlastní	Indiv
72	736110022R00	Kulový ventil 1"	ks	4,00000	423,08	1 692,31		Vlastní	Indiv
73	736110023R00	Skříňka pod omítku l=900mm	ks	2,00000	4 230,77	8 461,54		Vlastní	Indiv
74	73611003R00	Montáž podlahového vytápění	hod	460,00000	320,51	147 435,90		Vlastní	Indiv
75	736110025R00	Regulace větve podlahového vytápění - pokojový termostat	ks	1,00000	1 641,03	1 641,03		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>7 330,51</b>		
76	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00000	141,03	2 820,51		Vlastní	Indiv
77	7679951R00	Závěsný systém pro izolované potrubí	ks	30,00000	147,44	4 423,08		Vlastní	Indiv
78	998767	Přesun hmot do výšky 6m	%	1,20000	72,44	86,92		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 783 Natěry</b>							<b>958,97</b>		
79	783125530	Natěry konstrukcí syntetické 2x	m2	2,00000	179,49	358,97		Vlastní	Indiv
80	783125540	Natěry ocelového potrub základní 2X	m	9,00000	66,67	600,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900 HZS</b>							<b>42 435,88</b>		
81	HZS 1	Topná zkouška dle ČSN060310	hod	72,00000	192,31	13 846,15		Vlastní	Indiv
82	HZS 2	Napuštění a odvzdušnění rozvodu	hod	8,00000	320,51	2 564,10		Vlastní	Indiv
83	HZS 3	Uvedení do provozu	hod	15,00000	384,62	5 769,23		Vlastní	Indiv
84	HZS 4	Doregulování hydrodynamického tlaku	hod	8,00000	192,31	1 538,46		Vlastní	Indiv
85	HZS 5	Drobné stavební vypomoci-vysekání drážky v kominovém tělese 30/20/600cm	hod	25,00000	256,41	6 410,26		Vlastní	Indiv
86	HZS 6	Komplexní vyzkoušení	hod	16,00000	128,21	2 051,28		Vlastní	Indiv
87	HZS 7	Demontáž zařízení	hod	10,00000	256,41	2 564,10		Vlastní	Indiv
88	HZS 8	Úprava stávající regulace	hod	12,00000	384,62	4 615,38		Vlastní	Indiv
89	HZS 9	Protipožární zapravení prostupů konstrukcemi stropu D+M	hod	12,00000	256,41	3 076,92		Vlastní	Indiv
<b>VYTÁPĚNÍ CELKEM BEZ DPH</b>							<b>723 879,49</b>		

**Celkem** **723 879,49**



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.02	VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

JKSO:

928.1      Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství  
 m3            nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>							<b>610 747,28</b>		
1	VZ01	Ventilátor diagonální 500/160 potrubní Dvourychlostní, Qvmax 500m3/h při 0Pa. Průměr připojovaného potrubí 160	ks	1,00000	5 087,50	5 087,50		Vlastní	Indiv
1.1 : 1									
2	VZ02	Pružná manžeta 160 Křepojení ventilátoru poz.1.1	ks	2,00000	184,33	368,67		Vlastní	Indiv
1.2 : 2									
3	VZ03	Žaluziová klapka 160 plastová přetlaková	ks	1,00000	1 104,17	1 104,17		Vlastní	Indiv
1.3 : 1									
4	VZ04	Talířový ventil plastový odvodní 125	ks	17,00000	226,67	3 853,33		Vlastní	Indiv
1.4 : 17									
5	VZ05	Zděř 125 patří k 1.4 : 17	ks	17,00000	128,21	2 179,49		Vlastní	Indiv
1.5 : 6									
6	VZ06	Stěnová mřížka 400*200/20 Al. elox v barvě kovu	ks	6,00000	951,17	5 707,00		Vlastní	Indiv
1.5 : 6									
7	VZ07	Rámeček 400*200 k uchycení stěn.mřížky patří k 1.5 : 6	ks	6,00000	128,21	769,23		Vlastní	Indiv
1.6 : 3									
8	VZ08	Dveřní mřížka 445*82 bílá, plastová	ks	3,00000	583,33	1 750,00		Vlastní	Indiv
1.7 : 6									
9	VZ09	Potrubí kruhové spirální vinnuté 160 vč.30%tvarevek pozinkované	m	6,00000	407,69	2 446,15		Vlastní	Indiv
1.8 : 17,5									
10	VZ10	Potrubí kruhové spirální vinnuté 125 vč.20% tvarovek pozinkované	m	17,50000	325,64	5 698,72		Vlastní	Indiv
1.9 : 1									
11	VZ11	Ventilátor axiál.nástěn.300 se zpět.klap.a časov Qv=280m3/h;	ks	1,00000	3 887,50	3 887,50		Vlastní	Indiv
1.20 : 1									
12	VZ12	Talířový ventil odvodní 160 plastový	ks	1,00000	416,67	416,67		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	VZ13	Zděř k 01-160 k osazení talíř. ventilu patří k 1.10 : 1	ks	1,00000	128,21	128,21		Vlastní	Indiv
14	VZ14	Ventilátor radiální do kruh. potr. 125 k připojení na stěnu a k potrubí 1.12 : 2	ks	2,00000	4 104,17	8 208,33		Vlastní	Indiv
15	VZ15	Pružná manžeta 125 k přípoj. potrubí na ventilátor 1.13 : 4	ks	4,00000	163,33	653,33		Vlastní	Indiv
16	VZ16	Ventilátor střešní 500/160 odvodní, Qvmax470m3/h při 0Pa na potrubí průměr 160 1.14 : 1	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
17	VZ17	Ventilátor střešní odvodní 800 Qv 775m3/h při 0Pa Qv=450m3/h při 140Pa 1.15 : 1	ks	1,00000	12 541,67	12 541,67		Vlastní	Indiv
18	VZ18	Zpětná klapka kruhová 160 1.16 : 1	ks	1,00000	331,50	331,50		Vlastní	Indiv
19	VZ19	Zpětná klapka kruhová 200 1.17 : 1	ks	1,00000	392,17	392,17		Vlastní	Indiv
20	VZ20	Podstavec pod střešní ventilátor 300 v.300 pro rovnou střechu 1.18 : 2	ks	2,00000	5 754,17	11 508,33		Vlastní	Indiv
21	VZ21	Potrubí kruhové spirálně vinuté 200 pozink. 1.22 : 2	m	2,00000	505,19	1 010,38		Vlastní	Indiv
22	VZ22	Odbočka jednostranná 90° 200/200 patří k 1.22 : 1	ks	1,00000	636,54	636,54		Vlastní	Indiv
23	VZ23	Protidešťová stříška 125 pozinkovaná 1.23 : 1	ks	1,00000	885,50	885,50		Vlastní	Indiv
24	VZ24	Montáž zař.č.1 Větrání soc.zařiz. (20% z dodávky) Zař.č.1 : 1	ks	1,00000	3 974,36	3 974,36		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	VZ25	Ventilátor diagonální 1300/250 Qv1300m3/h při 0Pa potrubní pro kruh.potrubí 250	ks	1,00000	11 260,42	11 260,42		Vlastní	Indiv
		2.1 : 1		1					
26	VZ26	Pružná manžeta kruhová 250 k uchycení ventilátoru	ks	2,00000	240,33	480,67		Vlastní	Indiv
		2.2 : 2		2					
27	VZ27	Tlumič 250 dl.900 do kruh.potrubí	ks	2,00000	3 354,17	6 708,33		Vlastní	Indiv
		2.3 : 2		2					
28	VZ28	Talířový ventil odvodní plastový 160	ks	6,00000	621,33	3 728,00		Vlastní	Indiv
		2.4 : 6		6					
29	VZ29	Zděř 160 k osazení talíř.ventilu	ks	6,00000	189,33	1 136,00		Vlastní	Indiv
		patří k 2.4 : 6		6					
30	VZ30	Potrubí kruhové 250 spirál.vinuté vč.40% tvarovek pozinkované	m	13,50000	611,54	8 255,77		Vlastní	Indiv
		2.5 : 13,5		13,5					
31	VZ31	Potrubí kruhové 160 spirálně vinutévč.40% tvarovek	m	4,50000	407,69	1 834,62		Vlastní	Indiv
		2.6 : 4,5		4,5					
32	VZ32	Stěnová mřížka 400*200/20 Al.elox v barvě kovu	ks	2,00000	951,17	1 902,33		Vlastní	Indiv
		2.7 : 2		2					
33	VZ33	Rámeček 400*200	ks	2,00000	128,21	256,41		Vlastní	Indiv
		patří k 2.7 : 2		2					
34	VZ34	Výfukový kus 250 (koleny se síťkou) k ukončení potrubí 250	ks	1,00000	1 141,58	1 141,58		Vlastní	Indiv
		2.8 : 1		1					
35	VZ35	Montáž zař.č.2 Větrání jídelny (20% z dodávky)	ks	1,00000	3 974,36	3 974,36		Vlastní	Indiv
		Zař.č.2 : 1		1					
36	VZ36	Ventilátor diagonální 500/160 do kruh.potrubí 160 Qv500m3/h při 0Pa	ks	1,00000	5 087,50	5 087,50		Vlastní	Indiv
		3.1 : 1		1					
37	VZ37	Pružná manžeta kruhová 160	ks	2,00000	184,33	368,67		Vlastní	Indiv
		3.2 : 2		2					
38	VZ38	Talířový ventil odvodní plastový 160	ks	3,00000	621,33	1 864,00		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	VZ39	Zděř 160 k osazení talíř. ventilu patří k 3.3 : 3	ks	3,00000	189,33	568,00		Vlastní	Indiv
40	VZ40	Potrubí kruhové 160 spirálně vinuté vč. 30% tvarovek pozinkované 3.4 : 4,8	m	4,80000	407,69	1 956,92		Vlastní	Indiv
41	VZ41	Hadice FLEXO 140/5 3.5 : 10	m	10,00000	175,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
42	VZ42	Výfuková hlavice 140 šedá 3.6 : 1	ks	1,00000	940,33	940,33		Vlastní	Indiv
43	VZ43	Digestoř 60 nerez s ventilátorem, osvětlením a filtry 3.7 : 1	ks	1,00000	7 333,33	7 333,33		Vlastní	Indiv
44	VZ44	Hadice FLEXO 125 3.8 : 12	m	12,00000	130,00	1 560,00		Vlastní	Indiv
45	VZ45	Stěnová mřížka 400*300/20 Al.elox v barvě kovu 3.9 : 2	ks	2,00000	1 159,17	2 318,33		Vlastní	Indiv
46	VZ46	Rámeček 400*300 patří k 3.9 : 2	ks	2,00000	128,21	256,41		Vlastní	Indiv
47	VZ47	Výfuková hlavice 125 šedá 3.10 : 1	ks	1,00000	1 168,50	1 168,50		Vlastní	Indiv
48	VZ48	Potrubí kruhové 125 spirálně vinuté pozink. 3.11 : 1,3	m	1,30000	325,64	423,33		Vlastní	Indiv
49	VZ49	Potrubí kruhové 140 spirálně vinuté pozink. 3.12 : 1,3	m	1,30000	384,62	500,00		Vlastní	Indiv
50	VZ50	Montáž zař.č.3-Větrání cvičné kuchyně (20%z dod.) Zař.č.3 : 1	ks	1,00000	3 974,36	3 974,36		Vlastní	Indiv

neobsazeno  
neobsazeno

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
51	VZ51	Ventilátor radiální 250 kruhový, ke stěně a k potr. potrubí kruh.250	ks	1,00000	7 166,67	7 166,67		Vlastní	Indiv
			6.1 : 1						
52	VZ52	Dveřní mřížka 445*82 -bílá plastová	ks	1,00000	583,33	583,33		Vlastní	Indiv
			6.2 : 1						
53	VZ53	Hadice FLEXO 125/3	m	8,00000	130,00	1 040,00		Vlastní	Indiv
			6.3 : 8						
54	VZ54	Výfuková hlavice 125 šedá	ks	1,00000	1 168,50	1 168,50		Vlastní	Indiv
			6.4 : 1						
55	VZ55	Potrubí kruhové 125	m	1,30000	325,64	423,33		Vlastní	Indiv
			6.5 : 1,3						
56	VZ56	Montáž zar.č.6-Větrání mrazáků (20% z dodávky)	ks	1,00000	3 974,36	3 974,36		Vlastní	Indiv
			Zar.č.6 : 1						
57	VZ57	Vnitřní mezistrop.jednotka s chladic.výkonem 6,8kW +Venkovní kondenzační jednotka+drátový ovladač	ks	5,00000	61 673,33	308 366,67		Vlastní	Indiv
			Sestava obsahuje:						
			7.1 Vnitřní podstropní jednotka						
			7.2 Venkovní kondenzační jednotka						
			7.4 Drátový ovladač						
			7.1+7.2+7.4 : 5						
58	VZ58	Svazek kabelů a trubek v izolaci k propojení vnitř a venkovní jednotky	m	10,00000	1 416,67	14 166,67		Vlastní	Indiv
			Délky ověřit na stavbě dle skutečného umístění jednotek						
			7.3 : 3+2+1,5+1,5+2						
59	VZ59	Stolička pod venkovní jednotku v.400mm	ks	5,00000	5 833,33	29 166,67		Vlastní	Indiv
			Materiál na 1ks: L50*50*4 dl.4,5m +plech tl.10mm...						
			0,1m2. Hmotnost stoličky 34kg.						
			Cena vč. nátěru 1x zákl.+2x syntetika.						
			7.10 : 5						
60	VZ60	Výústka kmfort.2ř. s regul.přívodní 400*400	ks	5,00000	1 976,12	9 880,61		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	VZ61	Vyústka komfort.2ř.s regulací odvodní 400*400	ks	5,00000	1 512,50	7 562,50		Vlastní	Indiv
		7.6 : 5		5					
62	VZ62	Vyústka komfort.2ř.s regulací přívodní 300*300	ks	1,00000	1 357,37	1 357,37		Vlastní	Indiv
		7.7 : 1		1					
63	VZ63	Vyústka komfortní 2ř. s regulací odvodní 600*150	ks	1,00000	1 270,99	1 270,99		Vlastní	Indiv
		7.8 : 1		1					
64	VZ64	Hadice DN22 k odvodu kondenzátu	m	15,00000	80,77	1 211,54		Vlastní	Indiv
		Délky ověřit na stavbě dle skutečného umístění jednotlivě							
		7.9 : 15		15					
65	VZ65	Regulační klapka ruční 400*200	ks	1,00000	1 526,60	1 526,60		Vlastní	Indiv
		7.12 : 1		1					
66	VZ66	Potrubí 4hr.sk.I do obvodu 1500 vč.30% tvarovek	m	45,00000	962,50	43 312,50		Vlastní	Indiv
		7.11 : 45		45					
67	VZ67	Montáž zař.č.7 (mimo vnitřních a venk.jednotek), jejich montáž je rozpočtována zvlášť.	ks	1,00000	4 076,92	4 076,92		Vlastní	Indiv
		20% z dodávky							
		Zař.č.7 : 1		1					
68	VZ68	Montáž vnitřní jednotky	ks	6,00000	641,03	3 846,15		Vlastní	Indiv
		7.1 : 5		5					
		1		1					
69	VZ69	Montáž venkovní jednotky	ks	5,00000	641,03	3 205,13		Vlastní	Indiv
		7.2 : 5		5					
70	VZ70	Pomocný a montážní materiál	kg	70,00000	150,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
71	904R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci- revize komplexní zkouška a zaškolení obsluhy	h	8,00000	269,23	2 153,85		Vlastní	Indiv
		<b>Díl: 783</b>							
72	783243003R00	Nátěr polymerátový kovových konstr. 1+ 3x email	m2	4,40960	282,05	1 243,73		Vlastní	Indiv
		1.23 : 0,25		0,25					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	2.5	: 0,25*3,14*1		0,79					
	3.6	: 0,25		0,25					
	3.10	: 0,25		0,25					
	3.11	: 0,125*3,14*1		0,39					
	3.12	: 0,14*3,14*1		0,44					
	6.4	: 0,25		0,25					
	6.5	: 0,125*3,14*1		0,39					
	7.10	: 4*0,05*4,5+0,1*5		1,4					

**Celkem** **611 991,01**

JKSO:

928.1      Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství  
 m3      nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21.1.01A</b>							<b>47 352,57</b>		
<b>Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice</b>									
1	210010301	krab.přístrojová KP 68	ks	331,00000	57,69	19 096,15		Vlastní	Indiv
2	210010311	krab.odbočná s víčkem KR 68	ks	251,00000	83,33	20 916,67		Vlastní	Indiv
3	210010312	krabice KR 97	ks	20,00000	83,33	1 666,67		Vlastní	Indiv
4	210010312a	krabice KO 125	ks	5,00000	96,15	480,77		Vlastní	Indiv
5	210010312b	krabice sadrokarton	ks	40,00000	57,69	2 307,69		Vlastní	Indiv
6	210010312c	krabice acidur	ks	30,00000	96,15	2 884,62		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.01B</b>							<b>1 435,90</b>		
<b>Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky</b>									
7	210010004	trubka oheb.el.inst. 16 mm	m	80,00000	17,95	1 435,90		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.01C</b>							<b>2 660,25</b>		
<b>Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Různé</b>									
8	210010501	ochr. posp.-svorka Bernard	ks	15,00000	57,69	865,38		Vlastní	Indiv
9	210010501a	přípojnice potenciálového připojení v krabici pod omítku	ks	4,00000	448,72	1 794,87		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.02</b>							<b>15 705,13</b>		
<b>Elektromontáže - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístrl\Různé</b>									
10	210020531	všeobecné konstrukce	kg	100,00000	62,82	6 282,05		Vlastní	Indiv
11	210020531a	pomocné konstrukce pro uchycení svítidel na 3.N.p.	kg	150,00000	62,82	9 423,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.08</b>							<b>111 891,05</b>		
<b>Elektromontáže - Vodiče, šňůry a kabely měděné\Pod omítkou</b>									
12	210800003	CYA 4 mm2 zel./žl.	m	90,00000	15,38	1 384,62		Vlastní	Indiv
13	210800003a	CYA 6 mm2 zel./žl.	m	110,00000	17,95	1 974,36		Vlastní	Indiv
14	210800004	CYA 16 mm2 zel./žl.	m	400,00000	20,51	8 205,13		Vlastní	Indiv
15	210800006	kabel NHXH 3 x 1,5 mm2	m	80,00000	17,95	1 435,90		Vlastní	Indiv
16	210800105	kabel NHXH 3 x 2,5 mm2	m	80,00000	20,51	1 641,03		Vlastní	Indiv
17	210800106	kabel CYKY - J 3x1,5 mm2	m	2 570,00000	15,38	39 538,46		Vlastní	Indiv
18	210800110	kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	3 070,00000	16,67	51 166,67		Vlastní	Indiv
19	210800113	kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	60,00000	17,95	1 076,92		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	210800113a	kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	180,00000	24,36	4 384,62		Vlastní	Indiv
21	210800113b	kabel CYKY-J 5 x 4 mm2	m	20,00000	20,51	410,26		Vlastní	Indiv
22	210800113c	kabel CYKY-J 4x35 mm2	m	15,00000	44,87	673,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.10 Elektromontáže - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení kabelu smršťovací záklopky</b>						<b>18 230,77</b>			
23	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	450,00000	33,33	15 000,00		Vlastní	Indiv
24	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	120,00000	26,92	3 230,77		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.11A Elektromontáže - Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače</b>						<b>13 217,95</b>			
25	210110001	spínač č.1 pod omítku, barva bílá,	ks	68,00000	96,15	6 538,46		Vlastní	Indiv
26	210110003	přepínač č.6 pod omítku, barva bílá	ks	8,00000	96,15	769,23		Vlastní	Indiv
27	210110003a	přepínač č.5 pod omítku, barva bílá	ks	1,00000	96,15	96,15		Vlastní	Indiv
28	210110004	tláčítkový ovladač se signální doutnavkou pod omítku, barva bílá	ks	45,00000	96,15	4 326,92		Vlastní	Indiv
29	210110005	spínač 400V, 16A, pod omítku	ks	1,00000	192,31	192,31		Vlastní	Indiv
30	210110061	časový spínač pro řízení chodu ventilátorů, osazení pod ovládací tlačítka	ks	6,00000	128,21	769,23		Vlastní	Indiv
31	210110061a	prostorový termostat 230V, spínání ventilátoru v chladicím boxu	ks	1,00000	141,03	141,03		Vlastní	Indiv
32	210110061b	požárně poplachové tlačítko ve skříni s proskleným průzorem	ks	2,00000	192,31	384,62		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.11B Elektromontáže - Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí\Zásuvky</b>						<b>31 461,54</b>			
33	210111001	zásuvka pod omítku 203V, 16A, barva bílá	ks	190,00000	108,97	20 705,13		Vlastní	Indiv
34	210111001a	zásuvka pod omítku 203V, 16A, barva bílá, s přepětovou ochranou	ks	14,00000	121,79	1 705,13		Vlastní	Indiv
35	210111011	zásuvka zapuštěná s víčkem, IP43, barva bílá	ks	8,00000	121,79	974,36		Vlastní	Indiv
36	210111011a	zásuvka na omítku a interier, 16A, IP43	ks	42,00000	192,31	8 076,92		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.20A Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková</b>						<b>50 282,05</b>			
37	21020.R	montáž svítidel zářivkových	ks	212,00000	237,18	50 282,05		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.20B Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla žárovková</b>						<b>307,69</b>			
38	210200016	montáž svítidel žárovkových	ks	2,00000	153,85	307,69		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.1.22A Elektromontáže - Vedení uzemňovací\Jímací tyče, svorky, zemniče</b>						<b>23 782,05</b>			
39	210220212	svorky hromosvodní nad 2 šrouby	ks	80,00000	44,87	3 589,74		Vlastní	Indiv

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	210220212a	podpěry vedení na folii, hřebes	ks	450,00000	44,87	20 192,31		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M21.1.22B</b>	<b>Elektromontáže - Vedení uzemňovací</b>				<b>36 500,00</b>			
41	210220010	vedení AlMgSi 8 mm vč. svorek	m	380,00000	88,46	33 615,38		Vlastní	Indiv
42	210220022	vedení FeZn R=8-10 mm vč. svorek,propoj.	m	50,00000	57,69	2 884,62		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M25</b>	<b>Povrchové úpravy strojů a zařízení</b>				<b>384,62</b>			
43	250020101	nátěr vedení FeZn 10 mm2 při přechodu ze země	m2	2,00000	192,31	384,62		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M46.07</b>	<b>Zemní práce při montážích - Ostatní jámy</b>				<b>7 179,49</b>			
44	460070012	výkop jamy pro ZT	ks	14,00000	320,51	4 487,18		Vlastní	Indiv
45	460070015	zához jámy pro ZT	ks	14,00000	192,31	2 692,31		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M46.20</b>	<b>Zemní práce při montážích - Kabelové rýhy</b>				<b>7 435,90</b>			
46	460200153	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	40,00000	185,90	7 435,90		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M46.56</b>	<b>Zemní práce při montážích - Záhozy rýh</b>				<b>3 333,33</b>			
47	460560153	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	40,00000	83,33	3 333,33		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M21.2</b>	<b>Elektromontáže - Rozvaděče - jednoznačné položky</b>				<b>19 807,67</b>			
48	M2121	montáž rozvaděče RH1	ks	1,00000	4 871,79	4 871,79		Vlastní	Indiv
49	M2122	montáž rozvaděče RS1	ks	1,00000	4 615,38	4 615,38		Vlastní	Indiv
50	M2123	montáž rozvaděče RS2	ks	1,00000	4 615,38	4 615,38		Vlastní	Indiv
51	M2124	montáž rozvaděče RS3	ks	1,00000	4 615,38	4 615,38		Vlastní	Indiv
52	M2125	montáž HOP	ks	1,00000	1 089,74	1 089,74		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M21.3.01</b>	<b>Elektromontáže - Materiály - Barvy, ředidla</b>				<b>397,44</b>			
53	90116	barva syntetická základní	kg	2,00000	198,72	397,44		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M21.3.02</b>	<b>Elektromontáže - Materiály - CU vodiče/ CYA</b>				<b>22 179,49</b>			
54	34096	CYA 4mm2 zelenožlutý	m	90,00000	11,54	1 038,46		Vlastní	Indiv
55	34126	CAY 16mm2 zelenožlutý	m	400,00000	46,15	18 461,54		Vlastní	Indiv
56	34126a	CAY 6 mm2 zelenožlutý	m	110,00000	24,36	2 679,49		Vlastní	Indiv
<b>Díl:</b>	<b>M21.3.03</b>	<b>Elektromontáže - Materiály - CU vodiče/CYKY-J</b>				<b>141 091,03</b>			
57	02941	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2 570,00000	14,10	36 243,59		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	02944	CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	3 070,00000	21,79	66 910,26		Vlastní	Indiv
59	02944a	kabel NHXH 3 x 1,5 mm2	m	80,00000	41,03	3 282,05		Vlastní	Indiv
60	02944b	kabel NHXH 3 x 2,5 mm2	m	80,00000	52,56	4 205,13		Vlastní	Indiv
61	02944c	CYKY-J 4 x 10mm2	m	180,00000	120,51	21 692,31		Vlastní	Indiv
62	02944d	CYKY-J 4 x 35 mm2	m	15,00000	370,51	5 557,69		Vlastní	Indiv
63	02944e	CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	60,00000	35,26	2 115,38		Vlastní	Indiv
64	02944f	CYKY-J 5 x 4 mm2	m	20,00000	54,23	1 084,62		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.04 Elektromontáže - Materiály - Hutní materiál</b>							<b>15 705,13</b>		
65	06128	všeobecná konstrukce	kg	100,00000	62,82	6 282,05		Vlastní	Indiv
66	06181	pomocné konstrukce pro uchycení svítidel na 3.N.P.	kg	150,00000	62,82	9 423,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.05 Elektromontáže - Materiály - Instalační krabice</b>							<b>17 338,46</b>		
67	00302	krabice pod omítku KP 68	ks	331,00000	10,26	3 394,87		Vlastní	Indiv
68	00306	krabice pod omítku KR 68	ks	251,00000	33,33	8 366,67		Vlastní	Indiv
69	00306a	krabice KO 125	ks	5,00000	61,54	307,69		Vlastní	Indiv
70	00306b	krabice pod omítku KR 97	ks	20,00000	41,03	820,51		Vlastní	Indiv
71	00306c	krabice acidur	ks	30,00000	108,97	3 269,23		Vlastní	Indiv
72	00313	krabice sádrokarton	ks	40,00000	29,49	1 179,49		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.06 Elektromontáže - Materiály - Instalační trubky, hadice</b>							<b>820,51</b>		
73	00203	trubka ohebná instal. PVC 16 mm	m	80,00000	10,26	820,51		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.07 Elektromontáže - Materiály - Spínače, přepínače</b>							<b>26 361,53</b>		
74	00700	spínač č.1 pod omítku, barva bílá	ks	68,00000	147,44	10 025,64		Vlastní	Indiv
75	00704	spínač č.6 pod omítku, barva bílá	ks	8,00000	160,26	1 282,05		Vlastní	Indiv
76	00712	spínač č.5 pod omítku, barva bílá	ks	1,00000	185,90	185,90		Vlastní	Indiv
77	00713	tlačítkový ovladač pod omítku se signální doutnavkou, barva bílá	ks	45,00000	171,79	7 730,77		Vlastní	Indiv
78	15046	prostorový termostat 230V	ks	1,00000	1 602,56	1 602,56		Vlastní	Indiv
79	15046a	spínač 400V, 16A, pod omítku	ks	1,00000	1 262,82	1 262,82		Vlastní	Indiv
80	15046b	časový spínač pro řízení chodu ventilátoru	ks	6,00000	456,41	2 738,46		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	15046c	požárně poplachové tlačítko ve skříni s proskleným průzorem	ks	2,00000	766,67	1 533,33		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.08 Elektromontáže - Materiály - Svítidla</b>						<b>378 858,98</b>			
82	13272	A - svítidlo zářivkové s elektrickým předřadníkem, 2x36W, leštěná mřížka	ks	117,00000	1 753,85	205 200,00		Vlastní	Indiv
83	13272a	B - svítidlo zářivkové s elektrickým předřadníkem, 1x36W, leštěná asymetrická mřížka, osvětlení, tabulí	ks	24,00000	2 505,13	60 123,08		Vlastní	Indiv
84	47172	C - svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, 11W, doba svícení 1 hod.	ks	18,00000	1 256,41	22 615,38		Vlastní	Indiv
85	47175	D - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 2x26W, kulaté, barva bílá	ks	40,00000	1 610,26	64 410,26		Vlastní	Indiv
86	47175a	E - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 26W, kulaté, barva bílá	ks	8,00000	1 441,03	11 528,21		Vlastní	Indiv
87	47175b	F - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 13W, kulaté, barva bílá	ks	9,00000	1 441,03	12 969,23		Vlastní	Indiv
88	47175c	G - svítidlo žárovkové 60W, kulaté, IP43	ks	2,00000	1 006,41	2 012,82		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.09 Elektromontáže - Materiály - Svítidla/Světelné zdroje, předřadníky</b>						<b>23 416,67</b>			
89	01187	trubice 36W	ks	258,00000	62,82	16 207,69		Vlastní	Indiv
90	40762	trubice 26W	ks	88,00000	71,79	6 317,95		Vlastní	Indiv
91	40762a	trubice 13W	ks	9,00000	85,90	773,08		Vlastní	Indiv
92	40762b	žárovka 60W	ks	2,00000	58,97	117,95		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.10 Elektromontáže - Materiály - Svorky, svorkovnice, příchytky</b>						<b>4 249,99</b>			
93	05151	hmoždinka HM8	ks	600,00000	5,13	3 076,92		Vlastní	Indiv
94	05152	hmoždinka HM10	ks	40,00000	7,69	307,69		Vlastní	Indiv
95	36928	svorka ochr. pospojování vč. pásku	ks	15,00000	57,69	865,38		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.11 Elektromontáže - Materiály - Zásuvky, vidlice</b>						<b>47 464,11</b>			
96	00766	zásuvka pod omítku 230V, 16A, bílá	ks	190,00000	147,44	28 012,82		Vlastní	Indiv
97	00766a	zásuvka pod omítku 230V, 16A, bílá, s přepětovou ochranou	ks	14,00000	814,10	11 397,44		Vlastní	Indiv
98	00766b	zásuvka na omítku a interiéru, 230V, 16A	ks	42,00000	160,26	6 730,77		Vlastní	Indiv
99	00768	zásuvka zapuštěná s víčkem, IP43,, bílá	ks	8,00000	165,38	1 323,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.12 Elektromontáže - Materiály - Zemní materiál</b>						<b>36 190,24</b>			
100	01403	FeZn R=10mm	kg	32,00000	36,79	1 177,44		Vlastní	Indiv
101	01403a	AlMgSi 8 mm	kg	52,00000	173,08	9 000,00		Vlastní	Indiv
102	01405	jímání tyč AlMgSi l = 2m	ks	9,00000	379,49	3 415,38		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	01405a	podstavec po jímaci tyč PB9	ks	8,00000	211,54	1 692,31		Vlastní	Indiv
104	01422	zemnítyč l=2m	ks	14,00000	242,31	3 392,31		Vlastní	Indiv
105	01422a	svorka k zemnicí tyči	ks	28,00000	57,69	1 615,38		Vlastní	Indiv
106	01429	svorka k jímací tyči SJ1b	ks	9,00000	57,69	519,23		Vlastní	Indiv
107	01429a	svorka universální SU	ks	42,00000	26,92	1 130,77		Vlastní	Indiv
108	01429b	svorka zkušební SZ	ks	7,00000	42,31	296,15		Vlastní	Indiv
109	01429c	svorka okapová SO	ks	10,00000	37,18	371,79		Vlastní	Indiv
110	01466	držák ochranného úhelníku do zdiva	ks	7,00000	210,26	1 471,79		Vlastní	Indiv
111	01466a	držák ochranného úhelníku do zdiva	ks	14,00000	33,33	466,67		Vlastní	Indiv
112	01473	podpěra vedení pod plechovou krytinu	ks	170,00000	26,92	4 576,92		Vlastní	Indiv
113	01473a	podpěra vedení na hřeběn	ks	50,00000	37,18	1 858,97		Vlastní	Indiv
114	01473b	podpěra vedení do zdiva delší	ks	140,00000	37,18	5 205,13		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21-VN Elektromontáže - Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>10 897,44</b>			
115	VN.01	GZS z C21M a navazaného materiálu	ks	1,00000	10 897,44	10 897,44		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.3.12 Elektromontáže - Materiály - Zemnicí materiál</b>						<b>5 462,82</b>			
116	01487	podpěra vedení na ploché střechy	ks	70,00000	26,92	1 884,62		Vlastní	Indiv
117	01487a	podstavec plastový pod podpěru na ploché střechy	ks	70,00000	33,33	2 333,33		Vlastní	Indiv
118	01488	podložka pod podstavec PB9	ks	8,00000	83,33	666,67		Vlastní	Indiv
119	01488a	držák ochranného hromosvodu	ks	2,00000	35,90	71,79		Vlastní	Indiv
120	01488b	označovací štítek	ks	21,00000	6,41	134,62		Vlastní	Indiv
121	01488c	izol.tyč pro oddálený hromosvod	ks	2,00000	185,90	371,79		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21.4 Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)</b>						<b>244 128,20</b>			
122	M2141	Rozvaděč RH1	ks	1,00000	114 423,08	114 423,08		Vlastní	Indiv
123	M2142	Rozvaděč RS1	ks	1,00000	35 333,33	35 333,33		Vlastní	Indiv
124	M2143	Rozvaděč RS2	ks	1,00000	36 615,38	36 615,38		Vlastní	Indiv
125	M2144	Rozvaděč RS3	ks	1,00000	37 794,87	37 794,87		Vlastní	Indiv
126	M2145	Přípojnice potenciálového připojení v krabici pod omítku	ks	3,00000	717,95	2 153,85		Vlastní	Indiv



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.04	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
127	M2146	Zařízení pro odvod kouře - celková částka za celý set. Přesný typ určí zpracovatel požární zprávy.	ks	1,00000	17 807,69	17 807,69		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 900</b>						<b>56 153,86</b>			
128	HZS1	Revize elektroinstalace	hod.	40,00000	384,62	15 384,62		Vlastní	Indiv
129	HZS2	Demontáž stávajícího zařízení	hod.	50,00000	307,69	15 384,62		Vlastní	Indiv
130	HZS3	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	20,00000	307,69	6 153,85		Vlastní	Indiv
131	HZS4	Úklid pracoviště	hod.	30,00000	230,77	6 923,08		Vlastní	Indiv
132	HZS5	Připojení stávajících okruhů elektroinstalace na nové rozvaděče	hod.	40,00000	307,69	12 307,69		Vlastní	Indiv

**Celkem** **1 421 683,86**

JKSO:

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství  
m3  
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH	
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
R:	02.05 SLABOPROUDÉ ROZVODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22.1.100 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - zařízení</b>			<b>100 016,66</b>						
1	1101	Montáž kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/ů pod omítku	ks	20,00000	82,05	1 641,03		Vlastní	Indiv
2	1102	Dodávka kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/ů pod omítku	ks	20,00000	230,77	4 615,38		Vlastní	Indiv
3	1103	Montáž kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/ů na omítku	ks	16,00000	82,05	1 312,82		Vlastní	Indiv
4	1104	Dodávka kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/ů na omítku	ks	16,00000	242,31	3 876,92		Vlastní	Indiv
5	1105	Montáž kompletní datové zásuvky Cat 6, 1x RJ45/ů na povrch	ks	11,00000	70,51	775,64		Vlastní	Indiv
6	1106	Dodávka kompletní datové zásuvky Cat 6, 1x RJ45/ů na povrch	ks	11,00000	153,85	1 692,31		Vlastní	Indiv
7	1107	Montáž nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x900mm, výšky 18U	ks	1,00000	615,38	615,38		Vlastní	Indiv
8	1108	Dodávka nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x900mm, výšky 18U	ks	1,00000	11 153,85	11 153,85		Vlastní	Indiv
9	1109	Montáž nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x770mm, výšky 15U	ks	2,00000	615,38	1 230,77		Vlastní	Indiv
10	1110	Dodávka nástěnného datového rozvaděče 19" 600x595x770mm, výšky 15U	ks	2,00000	9 487,18	18 974,36		Vlastní	Indiv
11	1111	Montáž patch panelu 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	6,00000	820,51	4 923,08		Vlastní	Indiv
12	1112	Dodávka patch panelu 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	6,00000	2 692,31	16 153,85		Vlastní	Indiv
13	1113	Montáž police do datového rozvaděče /1U	ks	3,00000	51,28	153,85		Vlastní	Indiv
14	1114	Dodávka police do datového rozvaděče /1U	ks	3,00000	602,56	1 807,69		Vlastní	Indiv
15	1115	Montáž - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	3,00000	217,95	653,85		Vlastní	Indiv
16	1116	Dodávka -19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	3,00000	3 038,46	9 115,38		Vlastní	Indiv
17	1117	Montáž 19" horizontální vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	64,10	384,62		Vlastní	Indiv
18	1118	Dodávka 19" horizontální vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	217,95	1 307,69		Vlastní	Indiv
19	1119	Montáž rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	51,28	51,28		Vlastní	Indiv
20	1120	Dodávka rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	1 115,38	1 115,38		Vlastní	Indiv
21	1121	Dodávka metalických patch kabelů CAT6, UTP, 0,5m	ks	50,00000	37,18	1 858,97		Vlastní	Indiv
22	1122	Dodávka metalických patch kabelů CAT6, UTP, 1m	ks	50,00000	46,15	2 307,69		Vlastní	Indiv
23	1123	Montáž - uzemnění rozvaděče	ks	3,00000	230,77	692,31		Vlastní	Indiv
24	1124	Dodávka - uzemnění rozvaděče	ks	3,00000	397,44	1 192,31		Vlastní	Indiv
25	1125	Měření 1 portu strukturované kabeláže, vč. protokolu	ks	100,00000	57,69	5 769,23		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05 SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	1126	Montáž - stožár délka 2m, po vysunutí 3,75m, průměr venkovní 4,7cm, vnitřní 4cm, žárový zinek,, včetně upevňovacího materiálu	ks	1,00000	1 987,18	1 987,18		Vlastní	Indiv
27	1127	Dodávka - stožár délka 2m, po vysunutí 3,75m, průměr venkovní 4,7cm, vnitřní 4cm, žárový zinek,, včetně upevňovacího materiálu	ks	1,00000	3 820,51	3 820,51		Vlastní	Indiv
28	1128	Vyzvednutí stožáru na střechu sedlovou	ks	1,00000	833,33	833,33		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.1.200 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - rozvody</b>							<b>134 798,72</b>		
29	1201	Značení trasy vedení	m	500,00000	12,82	6 410,26		Vlastní	Indiv
30	1202	Dodávka - značení trasy vedení	m	500,00000	12,82	6 410,26		Vlastní	Indiv
31	1203	Montáž štičku kabelového	ks	83,00000	7,69	638,46		Vlastní	Indiv
32	1204	Dodávka štičku kabelového	ks	83,00000	8,97	744,87		Vlastní	Indiv
33	1205	Montáž kabelu UTP Cat 6, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	2 050,00000	17,95	36 794,87		Vlastní	Indiv
34	1206	Dodávka kabelu UTP Cat 6, LSOH	m	2 050,00000	11,54	23 653,85		Vlastní	Indiv
35	1207	Montáž kabelu FTP Cat 6, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	12,00000	17,95	215,38		Vlastní	Indiv
36	1208	Dodávka kabelu FTP Cat 6, LSOH	m	12,00000	16,67	200,00		Vlastní	Indiv
37	1209	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	35,00000	20,51	717,95		Vlastní	Indiv
38	1210	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm	m	35,00000	14,10	493,59		Vlastní	Indiv
39	1211	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18,3; 320N/5cm, vč. vysekání	m	230,00000	21,79	5 012,82		Vlastní	Indiv
40	1212	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18,3; 320N/5cm	m	230,00000	16,67	3 833,33		Vlastní	Indiv
41	1213	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 R 32/24,3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	55,00000	23,08	1 269,23		Vlastní	Indiv
42	1214	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 R 32/24,3; 320N/5cm	m	55,00000	20,51	1 128,21		Vlastní	Indiv
43	1215	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 R 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	58,00000	24,36	1 412,82		Vlastní	Indiv
44	1216	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 R 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	58,00000	24,36	1 412,82		Vlastní	Indiv
45	1217	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	28,00000	57,69	1 615,38		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: 02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	1218	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku	ks	28,00000	15,38	430,77		Vlastní	Indiv
47	1219	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	18,00000	57,69	1 038,46		Vlastní	Indiv
48	1220	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku	ks	18,00000	10,26	184,62		Vlastní	Indiv
49	1221	Montáž PVC krabice odbočné ø103 x 50 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	2,00000	121,79	243,59		Vlastní	Indiv
50	1222	Dodávka PVC krabice odbočné ø103 x 50 s víčkem pod omítku	ks	2,00000	147,44	294,87		Vlastní	Indiv
51	1223	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 45 do duté stěny	ks	2,00000	57,69	115,38		Vlastní	Indiv
52	1224	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 45 do duté stěny	ks	2,00000	29,49	58,97		Vlastní	Indiv
53	1225	Montáž PVC krabice přístrojové 153x153x77mm pod omítku	ks	9,00000	108,97	980,77		Vlastní	Indiv
54	1226	Dodávka PVC krabice přístrojové 153x153x77mm pod omítku	ks	9,00000	58,97	530,77		Vlastní	Indiv
55	1227	Montáž PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	27,00000	57,69	1 557,69		Vlastní	Indiv
56	1228	Dodávka PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	27,00000	20,51	553,85		Vlastní	Indiv
57	1229	Montáž elinst. bezhalogenové lišty 40x20	m	31,00000	33,33	1 033,33		Vlastní	Indiv
58	1230	Dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x20	m	31,00000	37,18	1 152,56		Vlastní	Indiv
59	1231	Montáž elinst. bezhalogenové lišty 40x40	m	20,00000	33,33	666,67		Vlastní	Indiv
60	1232	Dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x40	m	20,00000	47,44	948,72		Vlastní	Indiv
61	1233	Ukončení datových kabelů na zásuvce	ks	83,00000	83,33	6 916,67		Vlastní	Indiv
62	1234	Ukončení datových kabelů v rozváděči	ks	83,00000	83,33	6 916,67		Vlastní	Indiv
63	1235	Vybourání otvorů ve střepech a klenbách žebet plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , tloušťky do 20 cm	ks	2,00000	114,10	228,21		Vlastní	Indiv
64	1236	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 15cm	ks	2,00000	69,23	138,46		Vlastní	Indiv
65	1237	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 30cm	ks	12,00000	82,05	984,62		Vlastní	Indiv
66	1238	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 45cm	ks	2,00000	94,87	189,74		Vlastní	Indiv
67	1239	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 60 cm	ks	9,00000	124,36	1 119,23		Vlastní	Indiv
68	1240	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 75cm	ks	1,00000	160,26	160,26		Vlastní	Indiv
69	1241	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7cm a šířky do 7cm	m	26,00000	57,69	1 500,00		Vlastní	Indiv
70	1242	Vyplnění a zacištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5cm a šířky do 7cm	m	26,00000	153,85	4 000,00		Vlastní	Indiv
71	1243	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	105,00000	12,82	1 346,15		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: 02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	1244	Dodávka - hmoždinka D 8 mm	ks	105,00000	5,13	538,46		Vlastní	Indiv
73	1245	Osazení hmoždinky D 10 mm	ks	12,00000	16,67	200,00		Vlastní	Indiv
74	1246	Dodávka - hmoždinka D 10 mm	ks	12,00000	7,69	92,31		Vlastní	Indiv
75	1247	Montáž drobného instalačního a spojovacího materiálu pro LAN	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
76	1248	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro LAN	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
77	1249	Montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	2,00000	641,03	1 282,05		Vlastní	Indiv
78	1250	Dodávka protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	2,00000	510,26	1 020,51		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.2.100</b>						<b>304 853,84</b>			
79	2101	Montáž digitální stanice hlasatele (12 tlačítek)	ks	1,00000	410,26	410,26		Vlastní	Indiv
80	2102	Dodávka digitální stanice hlasatele (12 tlačítek)	ks	1,00000	27 615,38	27 615,38		Vlastní	Indiv
81	2103	Montáž skříňového reproduktoru 3; 6W; 100V	ks	2,00000	108,97	217,95		Vlastní	Indiv
82	2104	Dodávka skříňového reproduktoru 3; 6W; 100V	ks	2,00000	1 141,03	2 282,05		Vlastní	Indiv
83	2105	Montáž stojanového rozváděče rozhlasu 19" 600x600x1300mm, výšky 27U	ks	1,00000	474,36	474,36		Vlastní	Indiv
84	2106	Dodávka stojanového rozváděče rozhlasu 19" 600x600x1300mm, výšky 27U	ks	1,00000	9 756,41	9 756,41		Vlastní	Indiv
85	2107	Montáž - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	1,00000	217,95	217,95		Vlastní	Indiv
86	2108	Dodávka - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	1,00000	3 038,46	3 038,46		Vlastní	Indiv
87	2109	Montáž rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	64,10	64,10		Vlastní	Indiv
88	2110	Dodávka rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000	1 115,38	1 115,38		Vlastní	Indiv
89	2111	Montáž přepětové ochrany pro napájení 230V, vč. DIN lišty	ks	1,00000	294,87	294,87		Vlastní	Indiv
90	2112	Dodávka přepětové ochrany pro napájení 230V, vč. DIN lišty	ks	1,00000	2 102,56	2 102,56		Vlastní	Indiv
91	2113	Montáž - ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849 (8 linek, 12, programovatelných tlačítek) do 19" racku, včetně ručního mikrofonu dle ČN EN 54-16	ks	1,00000	3 153,85	3 153,85		Vlastní	Indiv
92	2114	Dodávka - ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849 (8 linek, 12, programovatelných tlačítek) do 19" racku, včetně ručního mikrofonu dle ČN EN 54-16	ks	1,00000	97 692,31	97 692,31		Vlastní	Indiv
93	2115	Montáž - čtyřkanálový zesilovač 4xD125B dle ČSN EN 54-16 s vestavěným dobíječem akumulátorů	ks	1,00000	2 423,08	2 423,08		Vlastní	Indiv
94	2116	Dodávka - čtyřkanálový zesilovač 4xD125B dle ČSN EN 54-16 s vestavěným dobíječem akumulátorů	ks	1,00000	41 538,46	41 538,46		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	2117	Montáž - reproduktor nástěnný, skříňkový 1,5/3/6W, 100V, s keramickou svorkovnicí s tepelnou, pojistkou, certifikace dle ČSN EN54-24.	ks	46,00000	85,90	3 951,28		Vlastní	Indiv
96	2118	Dodávka - reproduktor nástěnný, skříňkový 1,5/3/6W, 100V, s keramickou svorkovnicí s tepelnou, pojistkou, certifikace dle ČSN EN54-24.	ks	46,00000	1 112,82	51 189,74		Vlastní	Indiv
97	2119	Zkoušení reproduktoru	ks	48,00000	35,90	1 723,08		Vlastní	Indiv
98	2120	Montáž akumulátoru 12V/ 65Ah, certifikace dle ČSN EN 54-16	ks	2,00000	115,38	230,77		Vlastní	Indiv
99	2121	Dodávka akumulátoru 12V/ 65Ah, certifikace dle ČSN EN 54-16	ks	2,00000	7 065,38	14 130,77		Vlastní	Indiv
100	2122	Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	ks	3,00000	551,28	1 653,85		Vlastní	Indiv
101	2123	Dodávka koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	ks	3,00000	1 205,13	3 615,38		Vlastní	Indiv
102	2124	Montáž propojovacích kabelů pro ER (AKU, zesilovač, záložní kabel, vstupní kabel, výstupní kabel) a, montážní sady	ks	1,00000	1 653,85	1 653,85		Vlastní	Indiv
103	2125	Dodávka propojovacích kabelů pro ER (AKU, zesilovač, záložní kabel, vstupní kabel, výstupní kabel) a, montážní sady	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
104	2126	Měření srozumitelnosti systému	ks	1,00000	27 307,69	27 307,69		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.2.200 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - rozvody</b>						<b>66 392,33</b>			
105	2201	Značení trasy vedení	m	300,00000	12,82	3 846,15		Vlastní	Indiv
106	2202	Dodávka - značení trasy vedení	m	300,00000	12,82	3 846,15		Vlastní	Indiv
107	2203	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 45, do duté stěny, s víčkem a svorkovnicí	ks	1,00000	57,69	57,69		Vlastní	Indiv
108	2204	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 45, do duté stěny, s víčkem a svorkovnicí	ks	1,00000	37,18	37,18		Vlastní	Indiv
109	2205	Montáž kabelu pro 100V rozvod, PVC izolace, žíly v provedení lanka 2x 1,5 mm2, do žlabu, trubky, lišty	m	33,00000	16,67	550,00		Vlastní	Indiv
110	2206	Dodávka kabelu pro 100V rozvod, PVC izolace, žíly v provedení lanka 2x1,5 mm2	m	33,00000	20,51	676,92		Vlastní	Indiv
111	2207	Montáž kabelu STP Cat6a LSOHFR B2ca s1 d1 at do žlabu, trubky, lišty, pod samostatné příchytky.	m	10,00000	20,51	205,13		Vlastní	Indiv
112	2208	Dodávka kabelu STP Cat6a LSOHFR B2ca s1 d1 at	m	10,00000	14,10	141,03		Vlastní	Indiv
113	2209	Montáž kabelu pro 100V rozvod ER, 2 (O) x1,5 mm2, třída reakce na oheň B2caS1D1 (splňující vyhlášku, č. 23/2008 Sb., se zaručenou funkcí při požáru podle ČSN IEC 60331)	m	255,00000	20,51	5 230,77		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRĀNECH
O:	SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05 SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	2210	Dodávka kabelu pro 100V rozvod ER, 2 (O) x1,5 mm2, třída reakce na oheň B2caS1D1 (splňující vyhlášku, č. 23/2008 Sb., se zaručenou funkcí při požáru podle ČSN IEC 60331)	m	255,00000	37,18	9 480,77		Vlastní	Indiv
115	2211	Ukončení kabelu do 5x1/1,5	ks	97,00000	16,67	1 616,67		Vlastní	Indiv
116	2212	Ukončení stíněného kabelu do 2P 0,5	ks	2,00000	26,92	53,85		Vlastní	Indiv
117	2213	Montáž trubky elektroinstalace PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	10,00000	20,51	205,13		Vlastní	Indiv
118	2214	Dodávka trubky elektroinstalace PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm	m	10,00000	14,10	141,03		Vlastní	Indiv
119	2215	Vybourání otvorů ve stípech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	3,00000	114,10	342,31		Vlastní	Indiv
120	2216	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	13,00000	69,23	900,00		Vlastní	Indiv
121	2217	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30cm	ks	10,00000	82,05	820,51		Vlastní	Indiv
122	2218	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45cm	ks	6,00000	94,87	569,23		Vlastní	Indiv
123	2219	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	14,00000	124,36	1 741,03		Vlastní	Indiv
124	2220	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	96,00000	12,82	1 230,77		Vlastní	Indiv
125	2221	Dodávka - hmoždinka D 8 mm	ks	96,00000	5,13	492,31		Vlastní	Indiv
126	2222	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro ER	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
127	2223	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro MR	ks	1,00000	3 205,13	3 205,13		Vlastní	Indiv
128	2224	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	272,00000	19,23	5 230,77		Vlastní	Indiv
129	2225	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	272,00000	44,87	12 205,13		Vlastní	Indiv
130	2226	Montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	9,00000	641,03	5 769,23		Vlastní	Indiv
131	2227	Dodávka protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	9,00000	510,26	4 592,31		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.3.100 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - zařízení</b>							<b>23 876,93</b>		
132	3101	Montáž kompletní zásuvky USB	ks	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
133	3102	Dodávka kompletní zásuvky USB	ks	16,00000	379,49	6 071,79		Vlastní	Indiv
134	3103	Montáž kompletní zásuvky HDMI	ks	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
135	3104	Dodávka kompletní zásuvky HDMI	ks	16,00000	471,79	7 548,72		Vlastní	Indiv



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22.3.200</b>							<b>57 333,33</b>		
136	3201	Značení trasy vedení	m	105,00000	12,82	1 346,15		Vlastní	Indiv
137	3202	Dodávka - značení trasy vedení	m	105,00000	12,82	1 346,15		Vlastní	Indiv
138	3203	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	48,00000	23,08	1 107,69		Vlastní	Indiv
139	3204	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm	m	48,00000	20,51	984,62		Vlastní	Indiv
140	3205	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	50,00000	24,36	1 217,95		Vlastní	Indiv
141	3206	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm	m	50,00000	24,36	1 217,95		Vlastní	Indiv
142	3207	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	16,00000	57,69	923,08		Vlastní	Indiv
143	3208	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku	ks	16,00000	10,26	164,10		Vlastní	Indiv
144	3209	Montáž PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	16,00000	57,69	923,08		Vlastní	Indiv
145	3210	Dodávka PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	16,00000	20,51	328,21		Vlastní	Indiv
146	3211	Montáž elinst. lišty 25x15	m	4,00000	33,33	133,33		Vlastní	Indiv
147	3212	Dodávka elinst. lišty 25x15	m	4,00000	29,49	117,95		Vlastní	Indiv
148	3213	Montáž kabelu USB 2.0, 10m (aktivní) do žlabu, trubky, lišty	ks	8,00000	17,95	143,59		Vlastní	Indiv
149	3214	Dodávka kabelu USB 2.0, 10m (aktivní) do žlabu, trubky, lišty	ks	8,00000	1 692,31	13 538,46		Vlastní	Indiv
150	3215	Ukončení USB kabelu	ks	16,00000	192,31	3 076,92		Vlastní	Indiv
151	3216	Montáž kabelu HDMI do žlabu, trubky, lišty	m	58,00000	20,51	1 189,74		Vlastní	Indiv
152	3217	Dodávka kabelu HDMI	m	58,00000	108,97	6 320,51		Vlastní	Indiv
153	3218	Ukončení HDMI kabelu	ks	16,00000	833,33	13 333,33		Vlastní	Indiv
154	3219	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovým hloubky do 7cm a šířky do 7cm	m	26,00000	57,69	1 500,00		Vlastní	Indiv
155	3220	Vyplnění a zacištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5cm a šířky do 7cm	m	26,00000	153,85	4 000,00		Vlastní	Indiv
156	3221	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	32,00000	12,82	410,26		Vlastní	Indiv
157	3222	Dodávka hmoždinky D 8 mm	ks	32,00000	5,13	164,10		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
158	3223	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro multimedia	ks	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní	Indiv
159	3224	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro multimedia	ks	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.4.100 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - zařízení</b>						<b>45 255,13</b>			
160	4101	Montáž hands-free sady videotelefonu 2 vodičový barevný systém (vstupní panel s kamerou a jedním, tlačítkem, barevný monitor, zdroj, dveřní otvírač)	ks	1,00000	6 282,05	6 282,05		Vlastní	Indiv
161	4102	Dodávka hands-free sady videotelefonu 2 vodičový barevný systém (vstupní panel s kamerou a jedním, tlačítkem, barevný monitor, zdroj, dveřní otvírač)	ks	1,00000	24 230,77	24 230,77		Vlastní	Indiv
162	4103	Montáž přidavný barevný hands-free monitor k videotelefonu	ks	1,00000	448,72	448,72		Vlastní	Indiv
163	4104	Dodávka přidavný barevný hands-free monitor k videotelefonu	ks	1,00000	10 897,44	10 897,44		Vlastní	Indiv
164	4105	Montáž kabelové chráničky smyčky přívodu elmag. zámků	ks	1,00000	576,92	576,92		Vlastní	Indiv
165	4106	Dodávka kabelové chráničky smyčky přívodu elmag. zámků	ks	1,00000	108,97	108,97		Vlastní	Indiv
166	4107	Montáž bytového zvonku 8V AC	ks	2,00000	192,31	384,62		Vlastní	Indiv
167	4108	Dodávka bytového zvonku 8V AC	ks	2,00000	461,54	923,08		Vlastní	Indiv
168	4109	Montáž zvonkového transformátoru 230/8V AC	ks	1,00000	192,31	192,31		Vlastní	Indiv
169	4110	Dodávka zvonkového transformátoru 230/8V AC	ks	1,00000	948,72	948,72		Vlastní	Indiv
170	4111	Montáž zvonkového tlačítka s popisovým polem	ks	1,00000	96,15	96,15		Vlastní	Indiv
171	4112	Dodávka zvonkového tlačítka s popisovým polem	ks	1,00000	165,38	165,38		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.4.200 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - rozvody</b>						<b>15 282,07</b>			
172	4201	Značení trasy vedení	m	150,00000	12,82	1 923,08		Vlastní	Indiv
173	4202	Dodávka - značení trasy vedení	m	150,00000	12,82	1 923,08		Vlastní	Indiv
174	4203	Montáž kabelu UTP Cat 5e, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	50,00000	17,95	897,44		Vlastní	Indiv
175	4204	Dodávka kabelu UTP Cat 5e, LSOH	m	50,00000	10,26	512,82		Vlastní	Indiv
176	4205	Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 do žlabu, trubky, lišty, p.o.	m	82,00000	17,95	1 471,79		Vlastní	Indiv
177	4206	Dodávka kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	82,00000	17,95	1 471,79		Vlastní	Indiv
178	4207	Montáž šňůry CYSY 2AX1 v trubce	m	3,00000	17,95	53,85		Vlastní	Indiv
179	4208	Dodávka šňůry CYSY 2AX1	m	3,00000	14,10	42,31		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	4209	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	11,00000	20,51	225,64		Vlastní	Indiv
181	4210	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 R 20/14,1; 320N/5cm	m	11,00000	14,10	155,13		Vlastní	Indiv
182	4211	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18,3; 320N/5cm, vč. vysekání	m	43,00000	21,79	937,18		Vlastní	Indiv
183	4212	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 R 25/18,3; 320N/5cm	m	43,00000	16,67	716,67		Vlastní	Indiv
184	4213	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5,00000	57,69	288,46		Vlastní	Indiv
185	4214	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43	ks	5,00000	10,26	51,28		Vlastní	Indiv
186	4215	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5,00000	57,69	288,46		Vlastní	Indiv
187	4216	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem	ks	5,00000	15,38	76,92		Vlastní	Indiv
188	4217	Ukončení stíněného kabelu do 2P 0,5	ks	13,00000	28,21	366,67		Vlastní	Indiv
189	4218	Ukončení kabelu do 5x1/1,5	ks	2,00000	37,18	74,36		Vlastní	Indiv
190	4219	Vybourání otvorů ve stropech a klenbách želebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	1,00000	114,10	114,10		Vlastní	Indiv
191	4220	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	3,00000	69,23	207,69		Vlastní	Indiv
192	4221	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	7,00000	124,36	870,51		Vlastní	Indiv
193	4222	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	10,00000	12,82	128,21		Vlastní	Indiv
194	4223	Dodávka hmoždinky D 8 mm	ks	10,00000	5,13	51,28		Vlastní	Indiv
195	4224	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro DVT	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
196	4225	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro DVT	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
197	4226	Montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	1,00000	641,03	641,03		Vlastní	Indiv
198	4227	Dodávka protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	1,00000	510,26	510,26		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.5</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Demontáže a dokončovací montážní práce</b>				<b>20 205,14</b>			
199	51	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení (Tel, LAN, Hodiny, Rozhlas, EZS)	hod.	24,00000	307,69	7 384,62		Vlastní	Indiv
200	52	Oživení a odzkoušení LAN	hod.	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
201	53	Oživení a odzkoušení MR	hod.	4,00000	320,51	1 282,05		Vlastní	Indiv
202	54	Oživení a odzkoušení ER	hod.	16,00000	320,51	5 128,21		Vlastní	Indiv
203	55	Oživení a odzkoušení DVT	hod.	4,00000	320,51	1 282,05		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M22.7</b>									
<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):</b>									
204	71	GZS	%	0,02900	744 137,18	21 579,98		Vlastní	Indiv
205	72	PPV	%	0,01800	744 137,18	13 394,47		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M22.8</b>									
<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):</b>									
206	81	Revizní práce	hod.	32,00000	320,51	10 256,41		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>34 974,45</b>			

**Celkem** **813 245,01**

JKSO: 928.1 m3  
 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství  
 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH**

Objekt: **SO01 Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech**

Rozpočet: **Jídelna Stavební a konstrukční část - jídelna**

Zadavatel **Podorlické sdružení zaměstnavatelů**  
**62**  
**51801 Val**

IČO: **26999773**

DIČ:

Zhotovitel: **BW – Stavitelství, s.r.o.**  
**Vysokomýtská 718**  
**534 01 Holice**

IČO: **15049752**

DIČ: **CZ15049752**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			313 167,60
PSV			109 362,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>422 530,02</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>422 530,02 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>88 731,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

-0,02 CZK

**Cena celkem s DPH**

**511 261,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.7.2018**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 277,51	16
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			129 137,82	31
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 904,08	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			47 881,44	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 214,10	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 090,29	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 376,76	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 129,09	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 102,41	1
776	Podlahy povlakové	PSV			88 822,62	21
784	Malby	PSV			16 437,39	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			19 156,51	5
Cena celkem					422 530,02	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>							<b>68 277,51</b>		
1	310239211R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení m110 : 2,5*(0,45+0,6)*0,48	m3	1,26000	3 966,30	4 997,54	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
2	317944315RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 240 bez zazdění hlav, s narežáním nosníků na potřebný rozměr, (5,15*4)*36,2*0,001	t	0,74572	76 923,08	57 363,08	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
3	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmikoliv cihlami, 0,24*(5,15*5)	m2	6,18000	713,70	4 410,68	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
4	34648111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabciovým	m2	6,18000	243,72	1 506,21	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 1,20*5,15									
<b>Díl: 311</b>							<b>129 137,82</b>		
5	416051211R00	<b>Sádrokartonové konstrukce</b> Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, s minerální izolací tl. 50 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár, SDK-AKU podhled viz legendy místností, nebo půdorysy : INP : 93,7	m2	93,70000	1 378,21	129 137,82	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
<b>Díl: 61</b>							<b>12 904,08</b>		
6	61099111R00	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b> Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, INP : 93,7	m2	9,32590	64,10	597,81	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,21*1,63		3,6023					
		2,21*1,64		3,6244					
		1,28*1,64		2,0992					
7	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	119,98610	102,56	12 306,27	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
rozsah konzultován s architektem :									
110 : 2,75*(10,26*2+6,03*2)-0,9*1,98-0,9*1,97-4,63*2,5									
-2,21*1,63-2,21*1,64-1,28*1,64									
0,5*(4,63+2,5*2+1,18+2,08*2)+0,3*(1,28*2+1,64*4+2,21*4+1,63*2)									
2,6*(8,44*2+3,48*2-2,99)-1,0*1,12-0,9*1,99-4,63*2,5									
0,3*(1,0*2+1,12*2)									
		74,465							
		-9,3259							
		13,851							
		39,724							
		1,272							
						47 881,44			
						47 881,44	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II

### Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8	632415120R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	93,36880	512,82				
s rozprostřením a uhlazením									
po vybourání dlažby :									
P08									
P09									
						13 214,10			
						13 214,10	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I

### Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	93,70000	141,03				
Položka pořadí 5 : 93,70000									
						4 090,29			

### Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatřizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	93,36880	24,58				
						2 294,74	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P08+P09		93,3688					

11	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	93,36880	19,23	1 795,55	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

očistění po bourání podlah :

P08

29,3712

P09

63,9976

<b>Díl: 96</b>									
12	962031132R00	Bourání příček	m2	5,57400	62,01	345,64	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ II
						<b>17 376,76</b>			

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),

m110 :

2,75\*2,6

7,15

-0,8\*1,97

-1,576

13	962031133R00	Bourání příček	m2	14,80950	72,83	1 078,58	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ II
						(150			

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),

m110 :

2,75\*6,03

16,5825

-0,9\*1,97

-1,773

14	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,71642	401,98	2 297,87	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

1NP :

2,5\*0,46\*(0,45+4,63+0,6)

6,532

-0,46\*0,9\*1,97

-0,81558

15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	102,56	307,69	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

3

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	96806245R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), m110 : 0,8*1,97 0,9*1,97*2	m <sup>2</sup>	5,12200	142,86	731,75	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
17	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm 2,4*2	m	4,80000	338,14	1 623,09	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
18	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtaňování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm 5,15*4	m	20,60000	215,69	4 443,18	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
19	975043121R00	Jednotlivé podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m 6,0*2	m	12,00000	360,23	4 322,76	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
20	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Položka pořadí 7 : 119,98610	m <sup>2</sup>	119,98610	18,55	2 226,20	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 129,09</b>			
21	9928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,10086	1 025,64	1 129,09	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy výškové a parketové</b>					<b>4 102,41</b>			
22	77531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady P09	m <sup>2</sup>	63,99760	64,10	4 102,41	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>88 822,62</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH
O:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R:	Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	43,23000	60,26	2 604,94	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1

1NP :

110 : 10,26\*2+6,03\*2+3,48\*2+8,44\*2+0,4\*2+0,48\*2-4,63\*2-0,9\*3-2,99

43,23

24	776511810R00	Odstanění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	29,37120	24,35	715,25	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	----------	----------

P08

29,3712

25	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	93,36880	88,06	8 221,99	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------	----------

podlahy :

přírodní linoleum :

P08

29,3712

P09

63,9976

26	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	45,39150	38,46	1 745,83	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	----------	----------

Položka pořadí 23 : 43,23000\*1,05

45,3915

27	284.01	Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	98,03724	769,23	75 413,26		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

přírodní linoleum :

P08\*1,05

30,83976

P09\*1,05

67,19748

28	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,44320	273,81	121,35	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	----------	----------

vodorovně do 50 m

Díl: 784	Malby					16 437,39			
29	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	213,68610	25,64	5 479,13	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1

podhled :

Položka pořadí 5 : 93,70000

93,7

stěny :

Položka pořadí 7 : 119,98610

119,9861

## Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH
O: SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
R: Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	213,68610	51,28	10 958,26	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
				Položka pořadí 29 : 213,68610					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,27515	153,85	2 965,41	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,37575	15,38	1 482,70	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,27515	230,77	4 448,11	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	77,10060	25,64	1 976,94	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
35	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výroby	t	0,38550	6 410,26	2 471,15	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
36	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% přiměsí - DUFONEV Brno	t	18,88965	307,69	5 812,20	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
<b>Celkem</b>						<b>19 156,51</b>			
<b>Celkem</b>						<b>422 530,02</b>			

Proměnné:

P08 8,44\*3,48

P09 10,26\*6,03+0,46\*4,63

JKSO:

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství  
m3  
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

29,3712  
29,3712  
63,9976  
63,9976

Sadové úpravy	počet	cen/j	cena celkem	Sloupec1
<b>Materiál:</b>				
kúrový mulč profi (m3)	12	1025,641026	12 307,69 Kč	
betonové konturovací dlažky standard	250	32,05128205	8 012,82 Kč	
štěrková drť frakce 4/8 (tun)	3	448,7179487	1 346,15 Kč	
realizační substráty 75l	5	102,5641026	512,82 Kč	
rašelina 75l	3	102,5641026	307,69 Kč	
dřevěné kotvící kůly+ úvazky	8	153,8461538	1 230,77 Kč	
ochrana stromků proti okusu zvěří	5	64,1025641	320,51 Kč	
travníková zemina s pískem na dorovnání terénu (m3)	10	384,6153846	3 846,15 Kč	
travní směs "park" profi (kg)	20	115,3846154	2 307,69 Kč	
hnojivo 20/8/8/3 profi (kg)	20	25,64102564	512,82 Kč	
mulčovací propustná textilie (m2)	300	25,64102564	7 692,31 Kč	
chemický postřik proti nežádoucím plevelům	1	448,7179487	448,72 Kč	
<b>celkem:</b>			<b>38 846,15 Kč</b>	
<b>Mechanizace:</b>				
traktorbagr-nakladač (hod)	10	897,4358974	8 974,36 Kč	
malý nakladač (hod)	14	641,025641	8 974,36 Kč	
půdní fréza (hod)	8	448,7179487	3 589,74 Kč	
plotostřihy, pily	5	256,4102564	1 282,05 Kč	
<b>celkem:</b>			<b>22 820,51 Kč</b>	
<b>Sadba:</b>				
jehličnaté stromy	4	897,4358974	3 589,74 Kč	
jehličnaté keře	6	384,6153846	2 307,69 Kč	
listnaté stromy	4	2435,897436	9 743,59 Kč	
listnaté keře	110	141,025641	15 512,82 Kč	
trvalky	166	64,1025641	10 641,03 Kč	
<b>celkem:</b>			<b>41 794,87 Kč</b>	
<b>Doprava:</b>				
osobní + přívěs	1	2564,102564	2 564,10 Kč	
nákladní nad 3500t	1	6410,25641	6 410,26 Kč	
<b>celkem:</b>			<b>8 974,36 Kč</b>	
<b>Práce:</b>				
viz zahradní studie-rozpis prací	1	102564,1026	102 564,10 Kč	
<b>celkem:</b>			<b>102 564,10 Kč</b>	
<b>Rozpočet celkem bez DPH:</b>			<b>215 000,00 Kč</b>	
			0,00 Kč	
<b>DPH</b>	21%		<b>45 150,00 Kč</b>	
			0,00 Kč	
<b>Rozpočet celkem s DPH</b>			<b>260 150,00 Kč</b>	





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 332

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	11. dubna 1991
<b>Spisová značka:</b>	C 332 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Obchodní firma:</b>	BW - Stavitelství, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
<b>Identifikační číslo:</b>	150 49 752
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Vedení účetnictví, vedení daňové evidence Truhlářství, podlahářství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### Statutární orgán:

#### jednatel:

Ing. PAVEL PEJCHA, dat. nar. 27. dubna 1962  
Malecká 185, Chrudim IV, 537 05 Chrudim  
Den vzniku funkce: 28. června 2006

**Počet členů:** 1

**Způsob jednání:** Jednatel zastupuje společnost samostatně.

### Prokura:

DAVID VINOPAL, dat. nar. 29. června 1977  
Zábědov 108, 504 01 Nový Bydžov  
Prokurista je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž dochází při podnikání společnosti BW - Stavitelství, s.r.o., a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista není v rámci udělené prokury oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci, které jsou ve vlastnictví společnosti BW - Stavitelství, s.r.o..  
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.  
Prokurista není oprávněn přenést prokuru na třetí osobu ani udělit další prokuru.

### Společníci:

#### Společník:

BW - Investment s.r.o., IČ: 051 36 211  
Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

#### Podíl:

**Vklad:** 8 289 000,- Kč

**Splaceno:** 100%

**Obchodní podíl:** 100%

**Druh podílu:** základní č. 1 bez zvláštních práv a povinností

**Kmenový list:** nebyl vydán

**Základní kapitál:** 8 289 000,- Kč

### Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na obchodní společnost BW - Stavitelství, s.r.o., jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající obchodní společnosti BW - zámečnictví, s.r.o., se sídlem Cukrovarnická 166, 538 62



Hrochův Týnec, IČ 481 52 528.

---



**Pojištění majetku podnikatelů**  
Pojistná smlouva č.: 86832589-14



BW - Stavitelství, s.r.o.  
Vysokomýtská 718  
534 01 Holice v Čechách  
Česká Republika

Z-SZME01/N

V136

BW

## Potvrzení o provedení změny pojistné smlouvy

V Praze dne 6. 5. 2018

Vážený kliente,

ve výše uvedené pojistné smlouvě jsme provedli Vámi požadované změny dne 1. 7. 2018 takto:

Na základě požadavku makléřské společnosti byl navýšen limit pro základní rozsah na 30mil.  
Ostatní údaje zůstávají beze změn.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese P. O. Box 305, 659 05 Brno.

S pozdravem



Milan Slaviček  
Ředitel správy pojištění

TC99937001016

O2205377155704



S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo: 86832589-14  
 Stav k datu 1. 7. 2018  
 Kód pojištění: DPO02  
 Pořadové číslo pojištění: 3

TC88958005020

## Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

### 1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: BW - Stavitelství, s.r.o.  
 IČO: 15049752

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 1. 7. 2018.

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 84 000 000,-  
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?  
 NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a traskavinami?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?	NE
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

s vyloučením těchto činností:

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence, projektová činnost ve výstavbě

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč 30 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta.

O2205377155595

nuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

**Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)**

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
- vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opravy tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

**Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech**

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- vzniklé na zvířatech,
- vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

**Doložka V111 Regresní náhrady**

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč 5 000 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

#### Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálními obtěžováními nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

#### 4.3. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

4.4. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočišcích,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

4.5. I) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojišťovna nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojišťovna, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověřit odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,-Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč

4.6. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

4.7. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud pojišťovna nebo pojištěný v době uvedení výrobku na trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání se použije pouze v případech, že výrobek vyvezl spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

4.8. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8 písm. a), b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,-Kč.

#### 5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	122 284,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	11 400,-
03	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	3 421,-
04	Doložka V111 Regresní náhrady	10,-
Pojistné za všechna pojištění nebezpečí v Kč		137 115,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč		41 134,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		95 979,-

#### 6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 7. 2018 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

#### 7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Pojistná smlouva č.: 86832589-14  
Stav k datu 1. 7. 2018

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 3

### 8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Pardubicích dne - 7 -05- 2018 v 10<sup>00</sup> hodin        minut

BW - Stavitelství, s.r.o.



Tereza Macháčková  
536016246

ČESKÁ POJIŠTOVNA, a.s.  
Kraj východní Čechy  
specialista podpory obchodu  
Tr. Miru 2647, 532 12 Pardubice

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy

**BW - Stavitelství, s.r.o.**<sup>®</sup>  
Vysokomýtská 48, 534 01 Holice  
IČO: 150 49 752 DIČ: CZ15049752  
Zápis v OR Hradec Králové oddíl C, vložka 332



S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob  
 Pojistná smlouva č.: 86832589-14  
 Kód produktu: MN  
 Pojistný rok od 20. 1. 2018 do 19. 1. 2019  
 IČ: 15049752

BW - Stavitelství, s.r.o.  
 Vysokomýtská 718  
 534 01 HOLICE V ČECHÁCH  
 Česká republika

## Vyúčtování pojistného u pojistné smlouvy č. 86832589-14 k datu 1. 7. 2018

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Vyúčtování pojistného, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

### 1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náležela, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

**Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění**

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč <sup>1)</sup>	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč <sup>2)</sup>	celkem roční pojistné v Kč	aktuální pojistné pro poj. rok v Kč
1	Živelní pojištění movitých věcí	12 539,70	0,00	0,00	-501,59	12 038,-	12 040,-
2	Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže	7 507,92	0,00	0,00	-300,32	7 208,-	7 208,-
3	Pojištění odpovědnosti podnikatele	95 980,15	0,00	0,00	-3 839,21	92 141,-	86 578,-
Celkem v Kč		116 027,77	0,00	0,00	-4 641,12	111 387,-	105 826,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč							105 826,-

<sup>1)</sup> způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

<sup>2)</sup> sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě  
 Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00  
 (+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305  
 659 05 Brno

TC89970002011

02205377155608



Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

**Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění**

název pojištění	roční pojistné v Kč	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
—	—	—
Celkem v Kč	—	—

**2. Přehled splátek pojistného**

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

**Tabulka 2**

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč	
	stav před provedenou změnou	aktuální stav
22. 1. 2018	24 738,-	24 738,-
20. 4. 2018	24 738,-	24 738,-
1. 7. 2018	0,-	656,-
20. 7. 2018	24 738,-	27 847,-
20. 10. 2018	24 738,-	27 847,-
Celkem v Kč	98 952,-	105 826,-

**3. Způsob úhrady pojistného**

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 8683258914

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 6. 5. 2018



Milan Slaviček

Ředitel správy pojištění



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

## POJIŠTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 86832589-14

### Pojistník

Název firmy  
Ulice, číslo popisné  
PSČ, obec  
Stát

BW - Stavitelství s.r.o., IČO 15049752  
Vysokomýtská 718  
534 01 Holice v Čechách  
Česká republika

### ► Přehled pojištění

Pojištění majetku  
Pojištění odpovědnosti

### ► Rozsah pojištění

#### Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 a příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami.

#### POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ - ŽIVEL

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2014.

#### POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ - ODCIZENÍ

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2014.

### Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

30 000 000 Kč  
Česká republika  
5000 Kč

#### Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 20. 1. 2018 do 19. 1. 2019.  
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 7. 2018

Milan Slaviček  
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: [klient@ceskapojistovna.cz](mailto:klient@ceskapojistovna.cz), zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

SF - Obchodní financování  
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje

Jitka Coufalová  
Telefon +420 22411 4995  
Fax +420 22411 9531  
zaruky@csob.cz  
www.csob.cz  
CEKOCZPP

Základní škola a Mateřská škola  
Trivium Plus o.p.s.  
Dobřany 2  
518 01 Dobruška  
IČO: 64829804

Praha, 19. července 2018

Bankovní záruka č. PRAGGO0030344

Dozvídáme se od obchodní společnosti BW - Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČO: 15049752 ("zhotovitel"), že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo na akci s názvem: "NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH" ("smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy po dobu realizace díla.

Z příkazu obchodní společnosti BW - Stavitelství, s.r.o. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek a bez nutnosti Vaší předchozí výzvy zhotoviteli k plnění jeho povinností částku až do výše

CZK 950.000,00 slovy: korun českých devět set padesát tisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost BW - Stavitelství, s.r.o., IČO: 15049752, nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 16. června 2019 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen. Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato bankovní záruka se bude spravovat a bude vykládána v souladu s českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky.

Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

1800

Jana Kolihová  
A 7687

L. Vitoušová  
A 6388

